

صبح چهارشنبه
۸۷/۱۱/۲۳جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش امروزش کشوراگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

شماره جدید	کد دفترچه :
	کد رشته:
	شماره داوطلب:
	نام خانوادگی و قاتم:



داوطلب گرامی، مشخصات فوق و کد دفترچه را با مشخصات
و کد دفترچه مندرج در پاسخنامه، تعییق نمایید.

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۸۸

مجموعه مهندسی مکانیک - (کد ۱۴۶۷)

شماره داوطلبی:	نام و نام خانوادگی داوطلب:
مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه	تعداد سؤال: ۱۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	لز شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضی	۲۰	۳۱	۵۰
۳	حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)	۲۰	۵۱	۷۰
۴	جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)	۲۰	۷۱	۹۰
۵	دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشین های کنترل عددی، اندازه گیری، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک، مدیریت تولید)	۲۰	۱۱۱	۱۳۰
۷	میانی بیومکانیک ۱ و ۲	۲۰	۱۲۱	۱۵۰
۸	دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی، فیزیک پزشکی)	۲۰	۱۰۱	۱۷۰

• کلید داوطلبان گرایش مهندسی پزشکی می توانند به انتخاب خود به جای مواد امتحانی ردیف های ۵ و ۶ به مواد امتحانی ردیف های ۷ و ۸ به طور کامل پاسخ دهند.

بهمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- A politician suggested that Churchill was wrong not to have ----- peace with Hitler in 1941.
1) pursued 2) equated 3) featured 4) specified
- 2- An angry crowd ----- through the gates of the president's palace.
1) triggered 2) surged 3) coincided 4) approximated
- 3- The divers have begun to ----- to the surface of the water.
1) transmit 2) retain 3) ascend 4) encounter
- 4- The Central Bank ----- in the currency market today to stabilize the exchange rate.
1) intervened 2) violated 3) attained 4) attempted
- 5- Unemployment has resulted in the public's ----- with social conditions.
1) fluctuation 2) submission 3) discrimination 4) disenchantment
- 6- Drugs have affected every ----- of American society.
1) route 2) scope 3) range 4) stratum
- 7- A modern piece of ----- was used in the language laboratory.
1) scheme 2) portion 3) apparatus 4) manual
- 8- Despite the lecturer's explanation, the audience failed to understand the ----- of the problem.
1) magnitude 2) insight 3) interjection 4) appreciation
- 9- Many of the homeless behave -----, which strengthens the idea that homelessness is really a psychiatric problem.
1) virtually 2) bizarrely 3) predominantly 4) alternatively
- 10- Those explosions must have been ----- to our departure because we didn't hear anything.
1) conclusive 2) subsequent 3) exceeding 4) intermediate

PART B: Grammar

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The job of the scientist has always been to search out explanations for things that happen in the Universe. Such (11) ----- events or happenings are often known as phenomena. The simplest science arose from observing phenomena (12) ----- questions to find out why they occurred. Before the 17th century scientists generally sought answers to these questions by reading what somebody (13) ----- about them, or by consulting some known and respected man of learning. Explanations of phenomena gained (14) ----- way were usually just guesses, although occasionally the guesses were right. (15) ----- a few exceptions, scientists did not try things out to see what happened. One major exception was the Greek mathematician Archimedes, who in the 3rd century BC discovered the famous principle relating to relative density.

- 11- 1) naturally occurring 2) natural occurring 3) natural occurrence 4) naturally occurrence
- 12- 1) and asked 2) to ask 3) and asking 4) by asking
- 13- 1) would write 2) has written 3) was writing 4) had written
- 14- 1) on the 2) on this 3) in the 4) in this
- 15- 1) Only by 2) With only 3) In only 4) Only for

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

Passage I:

Many mechanical engineering companies, especially those in industrialized nations, have begun to incorporate computer-aided engineering (CAE) programs into their existing design and analysis processes, including 2D and 3D computer-aided design. This method has many benefits, including easier and more exhaustive visualization of products, the ability to create virtual assemblies of parts, and the ease of use in designing mating interfaces and tolerances.

Other CAE programs commonly used by mechanical engineers include product lifecycle management tools and analysis tools used to perform complex simulations.

Analysis tools may be used to predict product response to expected loads, including fatigue life and manufacturability. These tools include finite element analysis, computational fluid dynamics , and computer-aided manufacturing.

Using CAE programs, a mechanical design team can quickly and cheaply iterate the design process to develop a product that better meets cost, performance, and other constraints. No physical prototype need be created until the design nears completion, allowing hundreds or thousands of designs to be evaluated, instead of a relative few. In addition, CAE analysis programs can model complicated physical phenomena which cannot be solved by hand, such as viscoelasticity, complex contact between mating parts, or non-Newtonian flows.

16- What is the main idea of this passage?

- 1) Mechanical engineers are required to understand and be able to apply basic concepts from computer engineering.
- 2) Mechanical engineering has merged with computer engineering to improve the design process.
- 3) Mechanical engineering involves the application of principles of CAE for manufacturing and maintenance of mechanical systems.
- 4) The incorporation of CAE programs into mechanical engineering design processes helps mechanical engineers gain practical problem –solving experience.

17- The word “their” in line 2 refers to _____.

- 1) companies
- 2) programs
- 3) nations
- 4) processes

18- The passage states that mechanical engineers use analysis tools _____.

- 1) to prevent fatigue failure
- 2) to explore possible designs
- 3) to manufacture mechanical products
- 4) to evaluate product reaction to known loads

19- It can be inferred from the passage that _____.

- 1) the design team analyze physical samples of a product so as to decide on the final version of the product design
- 2) mechanical design teams evaluate a small number of designs before they develop a product
- 3) computer – aided engineering programs are only used to solve problems which cannot be solved by hand
- 4) computer – aided engineering programs are well used in mechanical engineering companies in developed countries

20- Where in the passage are advantages of CAE programs mentioned?

- 1) Lines 7-9
- 2) Lines 4-6
- 3) Lines 10-11
- 4) Lines 17-18

Passage II:

Structural analysis is the branch of mechanical engineering devoted to examining why and how objects fail. Structural failures occur in two general modes: static failure, and fatigue failure. Static structural failure occurs when, upon being loaded, the object being analyzed either breaks or is deformed plastically, depending on the criterion for failure. Fatigue failure occurs when an object fails after a number of repeated loading and unloading cycles. Fatigue failure occurs because of imperfections in the object: a microscopic crack on the surface of the object, for instance, will grow slightly with each cycle until the crack is large enough to cause ultimate failure.

Failure is not simply defined as when a part breaks, however; it is defined as when a part does not operate as intended. Some systems, such as the perforated top sections of some plastic bags, are designed to break. If these systems do not break, failure analysis might be employed to determine the cause.

Structural analysis is often used by mechanical engineers after a failure has occurred, or when designing to prevent failure. Engineers often use online documents and books to aid them in determining the type of failure and possible causes.

- 21- Which of the following is NOT supported by the first paragraph?
- 1) Static structural failure and fatigue failure are types of structural failure.
 - 2) Structural analysis is the study of why objects and systems move.
 - 3) Fatigue failure occurs when objects fail after several loading and unloading.
 - 4) Structural analysis is concerned with structural failure in objects and systems.
- 22- The second paragraph states that failure is defined in terms of -----.
- 1) how different objects deform
 - 2) how loads affect objects
 - 3) the poor performance of objects
 - 4) the forces that cause the failure
- 23- The word “imperfections” in line 6 is closest in meaning to -----.
- 1) faults
 - 2) shifts
 - 3) reactions
 - 4) contrasts
- 24- According to the passage, failure analysis is often used in plastic bag factories when -----.
- 1) structural failure occurs repeatedly
 - 2) the produced bags deform plastically
 - 3) perforated sections of plastic bags break
 - 4) the upper parts of plastic bags resist breaking
- 25- The word “them” in line 13 refers to -----.
- 1) engineers
 - 2) documents
 - 3) books
 - 4) causes

Passage III:

Engineers use their knowledge of science, mathematics, and appropriate experience to find suitable solutions to a problem. Engineering is considered a branch of applied mathematics and science. Creating an appropriate mathematical model of a problem allows them to analyze it, and to test potential solutions. Usually multiple reasonable solutions exist, so engineers must evaluate the different design choices on their merits and choose the solution that best meets their requirements. Genrich Altshuller, after gathering statistics on a large number of patents, suggested that compromises are at the heart of "low-level" engineering designs, while at a higher level the best design is one which eliminates the core contradiction causing the problem.

Engineers typically attempt to predict how well their designs will perform to their specifications prior to full-scale production. They use, among other things: prototypes, scale models, simulations, destructive tests, nondestructive tests, and stress tests. Testing ensures that products will perform as expected. Engineers as professionals take seriously their responsibility to produce designs that will perform as expected and will not cause unintended harm to the public at large. Engineers typically include a factor of safety in their designs to reduce the risk of unexpected failure. However, the greater the safety factor, the less efficient the design may be.

- 26- **What can be the best title for this passage?**
- 1) Applications of engineering 2) History of engineering
3) Engineering and problem solving 4) Engineering means applied mathematics
- 27- **According to Genrich Altshuller, at lower levels of engineering, _____.**
- 1) more attention should be paid to the cause of a problem
2) there are no differences between existing solutions
3) possible solutions should be changed so that they can be used together
4) attempts should be made to eliminate the basic contradiction
- 28- **What should engineers do when there are more than one solution to a problem?**
- 1) They should eliminate those which might cause additional problems.
2) They should choose reasonable solutions.
3) They should consider the solution which is best for their situation.
4) They should analyze them so that they all match their requirements.
- 29- **In order to predict how their designs meet performance, engineers use all of the following EXCEPT _____.**
- 1) economics of operation 2) models of the new product
3) scale models 4) stress tests
- 30- **Which of the following can be inferred from the passage?**
- 1) Requirements for marketability and productibility are considered more important than those for cost and safety.
2) It is usually enough for the engineer to build a technically successful product.
3) Engineers derive specifications for the limits within which an object or system may be operated after full-scale production.
4) The crucial task of the engineer is to identify and understand the constraints on a design in order to produce a successful result.

-۳۱ اگر برای تابع f با دامنه \mathbb{R} ، داشته باشیم $f(x_1 + x_2) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{1 - f(x_1)f(x_2)}$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ می‌شود، آنگاه مشتق تابع $(f(x))^r$ کدام است؟

-۳۲ فرض کنید $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ و $f(t) = \text{Max}(1, t^r)$. در این صورت تابع F کدام است؟

$$F(x) = \begin{cases} x & , |x| \leq 1 \\ \frac{1}{r} \left(x^r + \frac{1-x}{|x|} \right) & , |x| > 1 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} |x| & , |x| \leq 1 \\ \frac{1}{r} (x^r + 1) & , |x| > 1 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} |x| & , |x| \leq 1 \\ \frac{1}{r} \left(x^r + \frac{1-x}{|x|} \right) & , |x| > 1 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} x & , |x| \leq 1 \\ \frac{1}{r} (x^r + 1) & , |x| > 1 \end{cases}$$

$$-e^a A$$

$$-e^{-a} A$$

$$e^a A$$

$$e^{-a} A$$

-۳۳ اگر آنگاه مقدار انتگرال $\int_{a-1}^a \frac{e^{-t}}{t-a-1} dt$ کدام است؟

$$\frac{\pi}{\lambda} - \frac{1}{2} \ln 2$$

$$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$$

$$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$$

$$\frac{\pi}{4} - \ln 2$$

-۳۴ مقدار $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tan^{-1} \left(\frac{2i-1}{2n} \right)$ کدام است؟


$$\frac{5}{2}\pi$$

$$2\pi$$

$$3\pi$$

$$\pi$$

-۳۵ فرض کنید C منحنی بسته متشکل از دو نیم‌دایره به شعاع‌های ۱ و ۲ و دو پاره خط مطابق شکل زیر باشد. مقدار $I = \int_C y^r dx - x^r dy$ کدام است؟

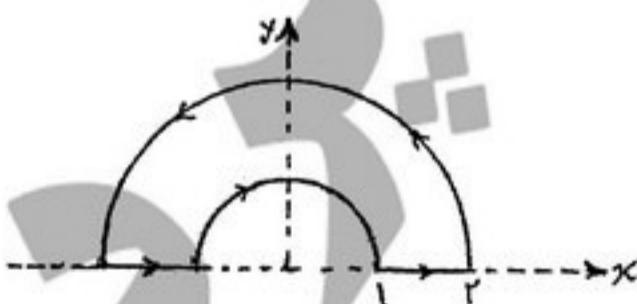

است؟

$$-\frac{35}{3}\pi$$

$$-\frac{45}{4}\pi$$

$$-11\pi$$

$$-12\pi$$

-۳۶ فرض کنید D ناحیه داخل نیمکره فوقانی به شعاع ۲، $z \geq 0$ و S سطح بسته محصور گشته ناحیه D باشد.

اگر $\iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} d\sigma$ کدام است؟

$$16\pi$$

$$\frac{68}{3}\pi$$

$$38\pi$$

$$\frac{192}{5}\pi$$

-۳۷ مقدار انتگرال $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sin(\pi x^r) dx dy$ کدام است؟

$$\frac{2}{3\pi}$$

$$\frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{2}{2\pi}$$

$$\frac{1}{\pi}$$

-۴۹ مقدار انتگرال $\iiint_D \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$ که در آن D ناحیه‌ی بالای مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ محدود شده توسط کره‌ی

$$\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \quad (۱)$$

$$\pi^2 \sqrt{2} \quad (۲)$$

$$\pi(\sqrt{2}-1) \quad (۳)$$

$$\frac{\pi^2}{2} \quad (۴)$$

-۴۰ مساحت قسمتی از مخروط $x^2 + y^2 = 4$ و $x^2 + y^2 = 1$ که بین استوانه‌های $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ قرار دارد، برابر کدام یک از مقادیر است؟

$$4\sqrt{2}\pi \quad (۱)$$

$$2\sqrt{2}\pi \quad (۲)$$

$$2\sqrt{2}\pi \quad (۳)$$

$$\sqrt{2}\pi \quad (۴)$$

-۴۱ جواب معادله‌ی دیفرانسیل $(e^x - 2x^2y^2)y' + ye^x = 2xy^2$ کدام است؟

$$ye^{-y} + (x+y)^2 = C \quad (۱)$$

$$xe^{-x} - (x+y)^2 = C \quad (۲)$$

$$xe^x - y^2x^2 = C \quad (۳)$$

$$ye^x - x^2y^2 = C \quad (۴)$$

-۴۲ فاکتور انتگرال (عامل انتگرال‌ساز) معادله دیفرانسیل $(\sin y - 2ye^{-x} \sin x)dx + (\cos y + 2e^{-x} \cos x)dy = 0$ کدام است؟

$$x \quad (۱)$$

$$e^x \quad (۲)$$

$$y \quad (۳)$$

$$e^y \quad (۴)$$

-۴۳ کدام یک، جواب خصوصی معادله دیفرانسیل $y'' - 2y' + y = x \cosh x$ می‌باشد؟

$$(Ax+B)e^x + x^2(Cx+D)e^{-x} \quad (۱)$$

$$x^2(Ax+B)e^x + (Cx+D)e^{-x} \quad (۲)$$

$$(Ax+B)\cosh x + (Cx+D)\sinh x \quad (۳)$$

$$(Ax+B)e^x + (Cx+D)e^{-x} \quad (۴)$$

-۴۴ اگر $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$ جواب معادله دیفرانسیل $(x^2 - x)y'' - xy' + y = 0$ باشد، آنگاه مقدار r کدام است؟

$$1 \quad (۱)$$

$$0 \quad (۲)$$

$$-1 \quad (۳)$$

$$-2 \quad (۴)$$

-۴۵ در صورتی که $[x]$ ، نشان‌دهنده‌ی بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از x یا مساوی با آن باشد، در این حال تبدیل لاپلاس تابع $[x] - x$ کدام است؟

$$\frac{e^s + 1}{s^2(1-e^s)} \quad (۱)$$

$$\frac{e^s - 1}{s^2(1-e^{-s})} \quad (۲)$$

$$\frac{e^s - 1 - s}{s^2(e^s - 1)} \quad (۳)$$

$$\frac{e^s + 1 - s}{s^2(e^s + 1)} \quad (۴)$$

-۴۶ اگر $v(x,y)$ یک مزدوج همساز تابع $u = (x^2 - y^2 + 1)^2 - 4x^2y^2$ باشد و داشته باشیم $v(0,0) = 0$ آنگاه مقدار $v(1,1)$ برابر کدام است؟

$$4 \quad (۱)$$

$$1 \quad (۲)$$

$$2 \quad (۳)$$

$$-1 \quad (۴)$$

-۴۷ تصویر دایره‌ی $w = u + iv$ (از صفحه ثابت) تحت تبدیل $z = x + iy$ به صفحه $a \neq 0$ $x^2 + y^2 - ax = 0$ کدام است؟

$$u^2 + v^2 + av = 0 \quad (۱)$$

$$u = \frac{1}{a} \quad (۲)$$

$$u^2 + v^2 - au = 0 \quad (۳)$$

$$v = a \quad (۴)$$

-۴۸ ناحیه بسته شامل درون و روی اضلاع چهار ضلعی با رتبه جواب‌های معادله $z^2 + 1 = 0$ را D نامیم، مقدار ماکزیمم تابع $|\sin z|$ روی ناحیه D کدام است؟

$$\sin^2 \frac{\sqrt{2}}{2} + \sinh^2 \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (۱)$$

$$\cosh^2 \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2} + \sinh^2 \frac{1}{2} \quad (۳)$$

$$\cosh^2 \frac{\pi}{2} \quad (۴)$$

-۴۹ سری فوریه کسینوسی نیم دامنه تابع $f(x) = x$ و $0 \leq x < L$ کدام است؟

$$\frac{L}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-\pi L}{(\gamma m - 1)^2 \pi^2} \cos(\gamma m - 1) \frac{\pi x}{L} \quad (۱)$$

$$\frac{L}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-\pi L}{(\gamma m - 1)^2 \pi^2} \cos(\gamma m - 1) \frac{\pi x}{L} \quad (۲)$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{-\pi L}{(\gamma m - 1)^2 \pi^2} \cos \frac{(\gamma m - 1) \pi x}{L} \quad (۳)$$

$$L + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-\pi L}{(\gamma m - 1)^2 \pi^2} \cos \frac{(\gamma m - 1) \pi x}{L} \quad (۴)$$

-۵۰ اگر تبدیل فوریه تابع f را با $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} f(t) dt$ تعریف کنیم، آنگاه تبدیل فوریه‌ی تابع f را با $a > 0$ تابع $b \cdot f(t) = e^{-at} \cdot \sin bt$ کدام است؟

$$\frac{-\pi i ab\omega}{(a^2 + b^2 + \omega^2)^{1/2} - \pi b^2 \omega^2} \quad (۱)$$

$$\frac{\pi i ab\omega}{(a^2 + b^2 + \omega^2)^{1/2} - \pi b^2 \omega^2} \quad (۲)$$

$$\frac{\pi i b\omega}{(a^2 + b^2 + \omega^2)^{1/2} - \pi b^2 \omega^2} \quad (۳)$$

- ۵۱ بخار آب اشباع خشک در داخل لوله در جریان است. یک مخزن خالی از طریق شیری به این لوله متصل شده است (مطابق شکل) حال شیر را باز نموده تا فشار مخزن هم فشار با بخار در لوله شود. سپس شیر را بسته در صورتی که فرآیند پرشدن مخزن بی درو (آدیاباتیک) باشد، کدام عبارات صحیح است؟




- ۱) آب موجود در مخزن در شرایط مایع است.
- ۲) بخار آب موجود در مخزن در شرایط اشباع و با کیفیت کمتر از یک است.
- ۳) بخار آب موجود در مخزن در شرایط بخار اشباع خشک است.
- ۴) بخار آب موجود در مخزن در شرایط بخار فوق داغ (سوپرهیت) است.

- ۵۲ یک سیلندر پیستون (مطابق شکل) دارای مخلوطی از مایع و بخار اشباع آب در فشار P_1 می‌باشد. وزن پیستون و جسم روی آن جمعاً W و مساحت پیستون A و نسبت W/A برابر با P_2 و بزرگتر از P_1 است. به سیستم حرارت می‌دهیم، کدام ترتیب برای فرایندها امکان‌پذیر است؟



- ۱) حجم ثابت - دما ثابت - فشار ثابت
- ۲) دما ثابت - فشار ثابت - حجم ثابت
- ۳) دما ثابت - حجم ثابت - فشار ثابت
- ۴) فشار ثابت - دما ثابت - حجم ثابت

- ۵۳ گازی در طی انبساط شبیه آهسته دارای فشار نوسانی در داخل یک سیستم بسته بصورت زیر با زمان می‌باشد، اگر حجم گاز از $2m^3$ تا $4m^3$ در طی فرآیند افزایش یابد، مقدار کار انجام شده توسط گاز بر حسب kJ برابر است با:

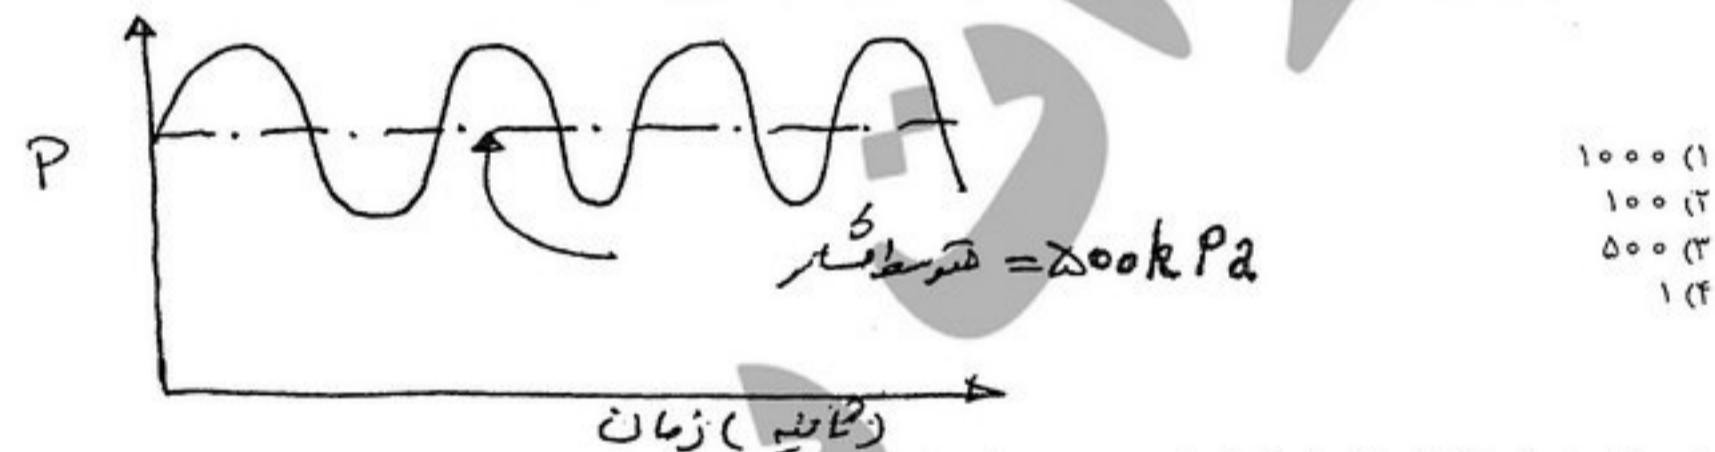


۱) ۱۰۰۰
۲) ۱۰۰
۳) ۵۰۰
۴) ۱

- ۵۴ برای مخلوط هوا و بخار آب کدامیک از تعاریف زیر صحیح‌تر است؟
- ۱) دمای حباب مرطوب همان دمای نقطه شبنم است اگر درجه حرارت بالای دمای نقطه انجماد آب باشد.
 - ۲) دمای حباب مرطوب همان دمای حباب خشک است اگر رطوبت مطلق (نسبت رطوبت) بالا باشد.
 - ۳) دمای حباب مرطوب تقریبی است از دمای حباب خشک، اگر مخلوط کاملاً خشک باشد.
 - ۴) دمای حباب مرطوب تقریبی است از دمای اشباع آذیباتیک

- ۵۵ خطوط ایزونتروپیک (هم آنتروپی) یک ماده ساده ترمودینامیکی روی دیاگرام انتالپی فشار (h-p) بطور تقریبی مطابق منحنی زیر داده شده

است. با استفاده از روابط ترمودینامیکی جرم مخصوص این ماده در این محدوده تغییرات فشار و انتالپی بر حسب $\frac{kg}{m^2}$ برابر است با:

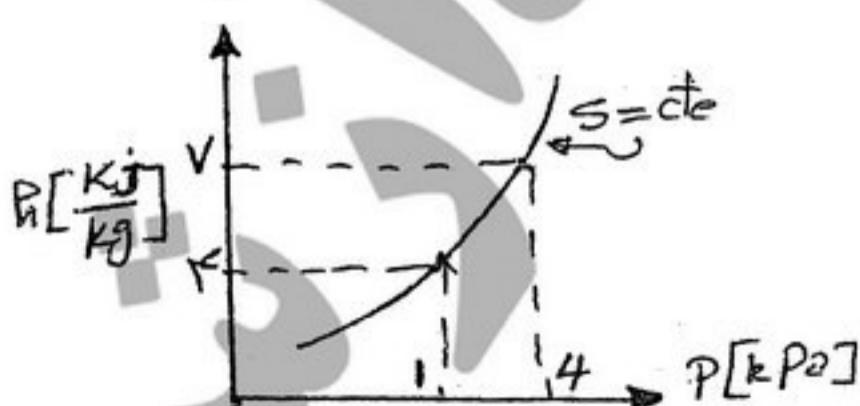

۱) ۱۰۰۰
۲) ۰/۱۵
۳) ۱۰
۴) ۱

-۵۶ دو منبع در دمای $T_1 = 300\text{K}$ و $T_2 = 900\text{K}$ در مجاورت یکدیگر قرار گرفته تا 900kJ با یکدیگر تبادل حرارت نمایند. دمای محیط 300K است. مقدار برگشت‌ناپذیری در طی فرآیند انتقال حرارت بر حسب KJ چقدر است؟


(۱) صفر

(۲) 600

(۳) 400

(۴) 1000

-۵۷ شکل زیر سیستمی را نشان می‌دهد که یک چرخه ترمودینامیکی برگشت‌پذیر را طی می‌کند و با سه منبع حرارتی تبادل گرمایی می‌کند. کدام رابطه برای چرخه برگشت‌پذیر نشان داده شده درست می‌باشد؟

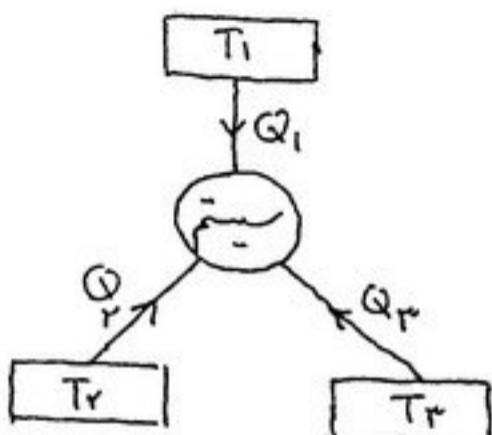


$$\frac{Q_1}{T_1 - T_2} = \frac{Q_2}{T_2 - T_1} = \frac{Q_3}{T_3 - T_2} \quad (1)$$

$$\frac{Q_1}{1 - \frac{1}{T_1}} = \frac{Q_2}{1 - \frac{1}{T_2}} = \frac{Q_3}{1 - \frac{1}{T_3}} \quad (2)$$

$$\frac{Q_1}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} = \frac{Q_2}{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}} = \frac{Q_3}{\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_2}} \quad (3)$$

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} = \frac{Q_3}{T_3} \quad (4)$$

-۵۸ مطابق شکل، اگر $h_2 = 4h_1$ و دو لوله از نظر جنس و قطر یکسان باشند، برای اینکه نرخ جریان آب به صورت $Q_2 = 2Q_1$ باشد، می‌بایست کدام رابطه برقرار باشد؟

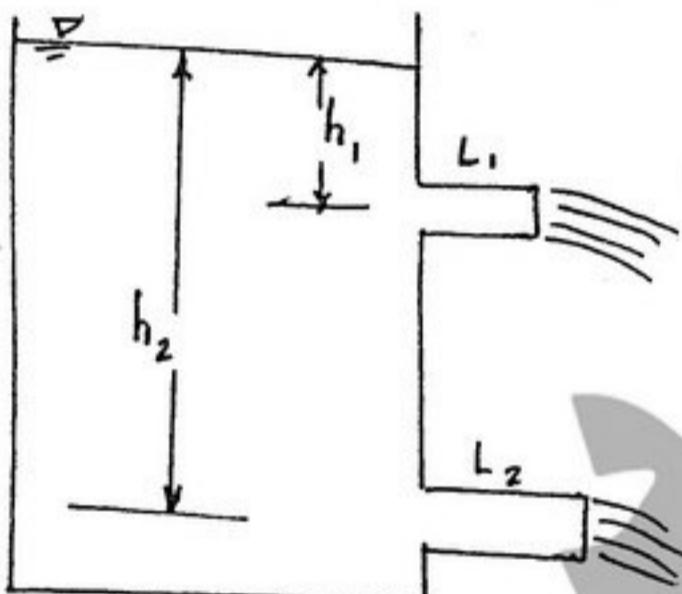

$$L_2 = 4L_1 \quad (1)$$

$$L_1 = 2L_2 \quad (2)$$

$$L_2 = 2L_1 \quad (3)$$

$$L_1 = L_2 \quad (4)$$

-۵۹ یک طرفه استوانه‌ای پر از آب حول محور خود با سرعتی می‌چرخد که نیمی از آب به بیرون می‌ریزد. فشار نسبی در مرکز کف مخزن کدام مورد است؟


(۱) یک چهارم مقدار فشار کف مخزن پر از آب بدون چرخش

(۲) فشار کف مخزن پر از آب بدون چرخش

(۳) صفر

(۴) دو مقدار فشار کف مخزن پر از آب بدون چرخش

-۶۰ در یک طرف پر از جیوه، یک بلوک فولادی ABCD قرار داده شده بطوری که بروی آن شناور است. این بلوک را از جیوه بیرون آورده و یک تکه از آن را (تکه EFGH) بریده و خارج می‌کنیم و دوباره بر روی جیوه می‌اندازیم. فشار سطح CD در دو حالت:

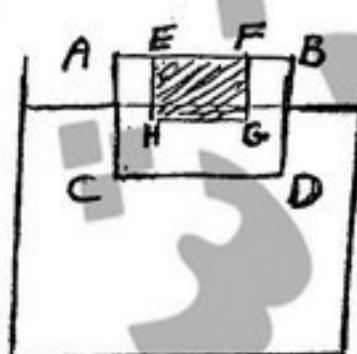

(۱) در حالت دوم بیشتر از حالت اول

(۲) در حالت دوم کمتر است از حالت اول

(۳) نمی‌توان در خصوص فشار سطح CD اظهار نظر قطعی کرد.

(۴) با هم برابرند.

۶۱- میدان سرعت بصورت $u = 2xt$ و $v = 3yt$ مفروض است. کدام گزینه معادله خط مسیر عبوری از نقطه (۱, ۱) در لحظه صفر را نشان می‌دهد؟

$$x = y^{\frac{1}{2}} \ln y \quad (۴)$$

$$x = e^{\frac{1}{2} \ln y} \quad (۳)$$

$$x = y^{\frac{1}{2}} \ln y \quad (۲)$$

$$x = e^{\frac{1}{2} \ln y} \quad (۱)$$

۶۲- در جریان مغذوش داخل لوله از قانون نمائی نمی‌توان برای محاسبه تنش برشی دیواره استفاده نمود، زیرا این قانون تنش برشی را پیش‌بینی می‌کند.

(۱) پیش‌بینی می‌کند.


(۲) متفاوت

(۳) مثبت

(۴) صفر

-۶۲

۶۳- کدام رابطه در مورد سیفون شکل مقابل صحیح است؟

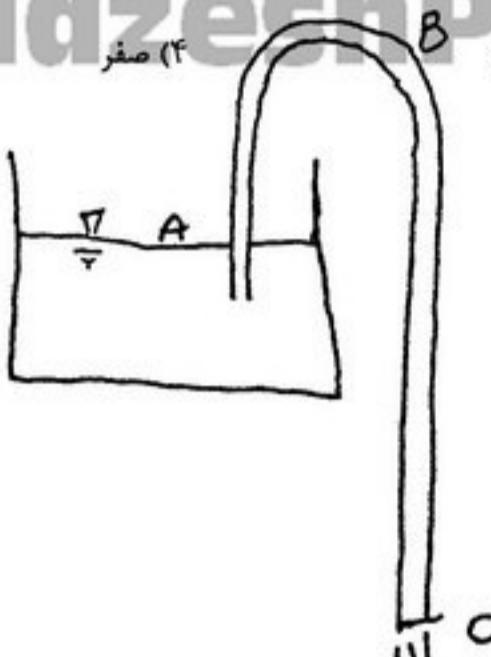


$$P_A = P_B = P_C \quad (۱)$$

$$P_B < P_A = P_C \quad (۲)$$

$$P_A > P_B = P_C \quad (۳)$$

$$P_B < P_A < P_C \quad (۴)$$

۶۴- یک گشتی بزرگ و یک قایق کوچک در یک آبراه به موازات یکدیگر و با سرعت مساوی در جهت $+x$ حرکت می‌کنند. اگر قایقران موتور وسکان قایق را به گونه‌ای تنظیم کند که نیروی جلو برندۀ در جهت $+x$ باشد، به مرور و با گذشت زمان فاصله قایق با گشتی، چگونه تغییر می‌کند؟

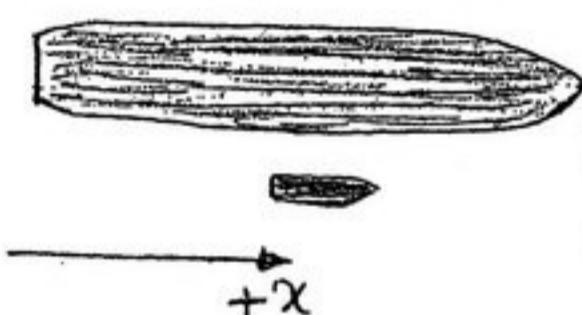

(۱) بسته به سرعت حرکت ممکن است کاهش یا افزایش یابد.

(۲) کاهش می‌یابد.

(۳) افزایش می‌یابد.

(۴) تغییر نمی‌کند.

۶۵- توزیع دما در جداره یک گره توپر با شعاع R از یک ماده همگن در حالی که اثری بطور یکنواخت درون آن با نرخ \dot{q} (وات بر متر مکعب) تولید می‌شود با کدام یک از روابط زیر قابل بیان است؟

$$T(r) = T_0 + \frac{\dot{q}r_0^2}{4k} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right] \quad (۲)$$

$$T(r) = T_0 + \frac{\dot{q}r_0^2}{2k} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right] \quad (۴)$$

$$T(r) = T_0 + \frac{\dot{q}r_0^2}{8k} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^2 \quad (۱)$$

$$T(r) = T_0 + \frac{\dot{q}r_0^2}{6k} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^2 \quad (۳)$$

۶۶- در صورتی که ضریب دید تشعشی بین دو صفحه بالا و پایین یک مکعب برابر $\frac{1}{3}$ باشد ضریب دید صفحه بالایی مکعب با یکی از صفحات جانبی چقدر می‌باشد؟

$$\frac{1}{8} \quad (۴)$$

$$\frac{3}{8} \quad (۳)$$

$$\frac{3}{16} \quad (۲)$$

$$\frac{3}{4} \quad (۱)$$

۶۷- مبدل حرارتی پوسته و لوله‌ای را در نظر بگیرید که درون لوله‌ها آب جریان دارد. اگر تعداد لوله‌ها را ۲ برابر کنیم ولی سطح تبادل انتقال حرارت کل ثابت باشد، مقدار انتقال در مبدل چگونه خواهد بود؟

- (۱) سرعت جریان در هر لوله نصف می‌شود ولی انتقال حرارت ثابت می‌ماند.
- (۲) سرعت جریان در هر لوله نصف می‌شود و انتقال حرارت افزایش می‌یابد.
- (۳) سرعت جریان در هر لوله نصف می‌شود و انتقال حرارت کاهش می‌یابد.
- (۴) سرعت جریان در هر لوله دو برابر می‌شود و انتقال حرارت ثابت می‌باشد.

یک ساچمه فلزی تا دمای 300°C گرم می‌شود. براساس روش ظرفیت کلی (lumped system) تحت چه شرایطی ساچمه در ظرف پر از آب زودتر خنک می‌شود؟ -۶۸

۱) ساچمه دارای ظرفیت گرمای ویژه کوچکتر و ضریب انتقال حرارت سیال بیشتری باشد.

۲) ساچمه دارای ظرفیت گرمای ویژه بیشتری باشد.

۳) ساچمه با مساحت سطح بزرگتر و در عین حال حجم بزرگتری باشد.

۴) ساچمه دارای چگالی بزرگتری باشد.

روی صفحه تخت قائم جریان طبیعی (آزاد) به صورت توربولات وجود دارد. اگر طول صفحه را اضافه نماییم، در این صورت گدام عبارت صحیح می‌باشد؟ -۶۹

۱) ضریب انتقال حرارت جایه‌جایی با توان $\frac{2}{3}$ تغییر می‌یابد.

۲) تغییری در عدد نوسلت بوجود نمی‌آید.

۳) ضریب انتقال حرارت جایه‌جایی با توان $\frac{1}{3}$ تغییر می‌یابد.

۴) عدد نوسلت نیز به همان مقدار اضافه می‌گردد.

توزیع دما در یک دیواره ساده در حالت دائم و بدون منبع حرارتی بصورت زیر است در ارتباط با ضریب هدایت دیواره (k) می‌توان گفت:

۱) k دیوار ثابت است اما انتقال حرارت با افزایش \times زیاد می‌شود.


۲) k با افزایش \times زیاد می‌شود.

۳) k با افزایش \times کم می‌شود.

۴) دیوار ثابت است.




- ۷۱ آچار لوله‌گیر مطابق شکل برای سفت کردن لوله‌ها و محورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر ممانتی برابر 80 N.m برای سفت کردن محوری به قطر 200 mm و با اعمال نیروی P مورد نیاز باشد، نیروی تماس روی سطح صیقلی در A بر حسب نیوتن چقدر است؟ (در گیری بین در نقطه B را می‌توان روی محیط خارجی محور در نظر گرفت).

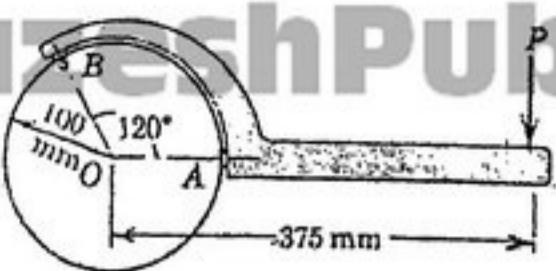


- ۱) 1047
- ۲) 800
- ۳) $708/2$
- ۴) 4068

- ۷۲ فک بالایی D از یک دستگاه پرس مطابق شکل با اصطکاک ناچیزی روی ستون عمودی دستگاه می‌لغزد. مقدار نیروی مورد نیاز F بر دسته پرس که نیروی فشاری معادل R بر استوانه E اعمال کند، بر حسب زاویه θ گدام است؟

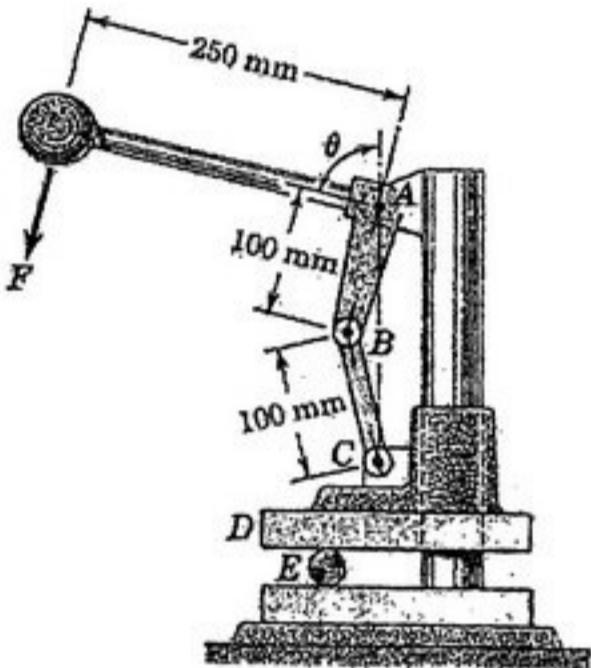

- ۱) $0.2R\sin\theta$
- ۲) $0.8R\cos\theta$
- ۳) $0.2R\cos\theta$
- ۴) $0.8R\sin\theta$

- ۷۳ جعبه یکنواخت نشان داده شده به جرم m روی سطح شیب داری که حول نقطه O لولاشده است، قرار گرفته. اگر ضریب اصطکاک استاتیکی بین جعبه و سطح شیب دار μ باشد، شرایطی که با افزایش زاویه θ جعبه پیش از لغزیدن کله کند (وازگون شود)، گدام است؟

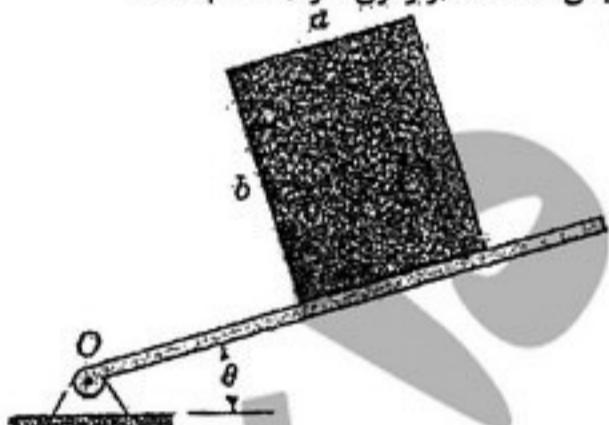


$$\theta = \tan^{-1}(\mu \frac{a}{b}) \quad (1)$$

$$\theta = \tan^{-1}(\mu) \quad (2)$$

$$\theta = \tan^{-1}(\frac{a}{b}) \quad (3)$$

$$\theta = \min(\frac{\pi}{4}, \tan^{-1}(\mu)) \quad (4)$$

- ۷۴ هدف، غلتاندن استونه همگن نشان داده شده با اعمال نیروی افقی P به آن است. حداقل ضریب اصطکاک در محل تماس با دیواره در نقطه A چقدر باشد که لغزش احتمالی پیش از غلتش بوقوع نپیوندد؟

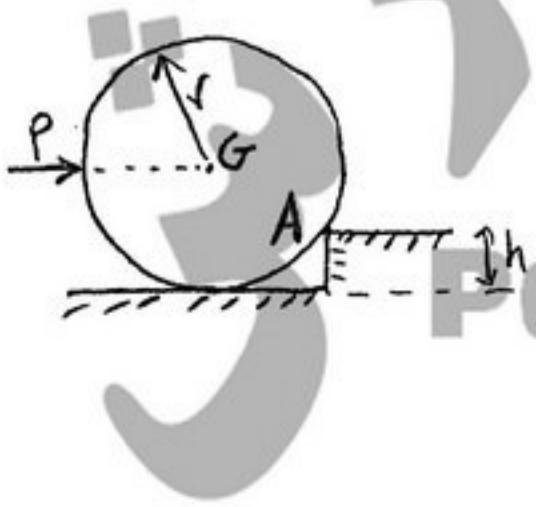

۱) در این مسئله حتی اگر ضریب اصطکاک در A صفر باشد، لغزش اتفاق نمی‌افتد.


$$\mu_A = \frac{h}{2a} \quad (2)$$

$$\mu_A = \frac{h}{a} \quad (3)$$

۴) در این مسئله همواره لغزش در A قبل از وقوع غلتش اتفاق می‌افتد.

-۷۵

مقدار گشتاور حداکثر در تیر نشان داده شده تحت بار گستردگی کدام است؟

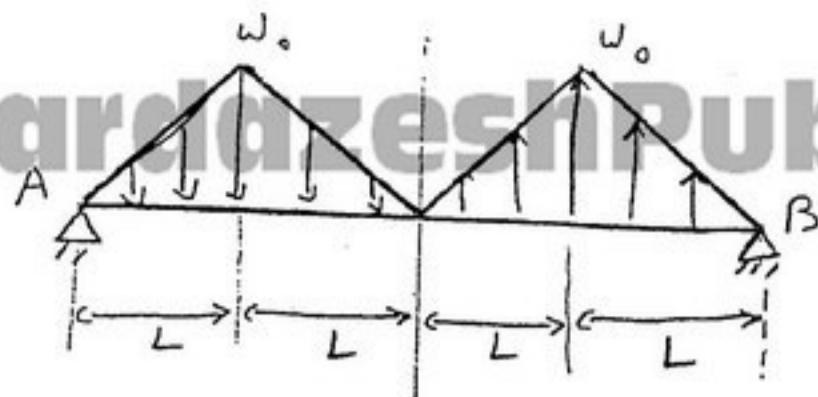

$$\frac{3}{2} w_0 L^2 \quad (1)$$


$$\frac{1}{3} w_0 L^2 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} w_0 L^2 \quad (3)$$

$$w_0 L^2 \quad (4)$$

-۷۶

عکس العمل تکیه‌گاه A در تیر یکنواخت شکل مقابل کدام است؟

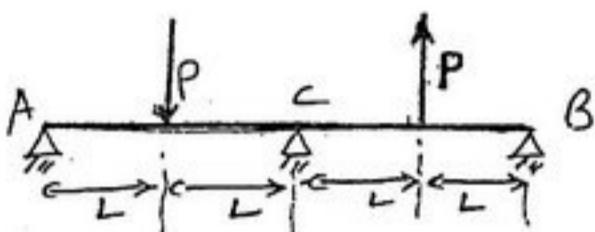

$$P \quad (1)$$


$$\frac{P}{2} \quad (2)$$

$$\text{صفر} \quad (3)$$

(۴) به علت وجود تکیه‌گاه اضافی، بدون داشتن مختصات E و I تیر و بدون انجام محاسبات مربوط به مقاومت مصالح، نمی‌توان به این سوال پاسخ داد.

-۷۷

با توجه به شکل مقابل، نیروی منتقله توسط میله بی‌وزن CD بر حسب kg چقدر است؟

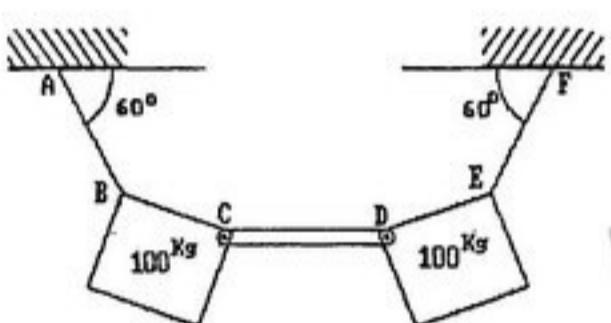


$$(100\sqrt{3})/2 \quad (1)$$

$$100\sqrt{3} \quad (2)$$

$$100 \quad (3)$$

$$\text{صفر} \quad (4)$$

-۷۸ ستون نشان داده شده در شکل در A و B دارای اتصال کروی بوده و در C توسط دو سطح بدون اصطکاک در صفحه xy مهار شده است. نیروی بحرانی ستون چقدر است؟ (قطع ستون مستطیل به ابعاد ۲a×۳a می‌باشد).

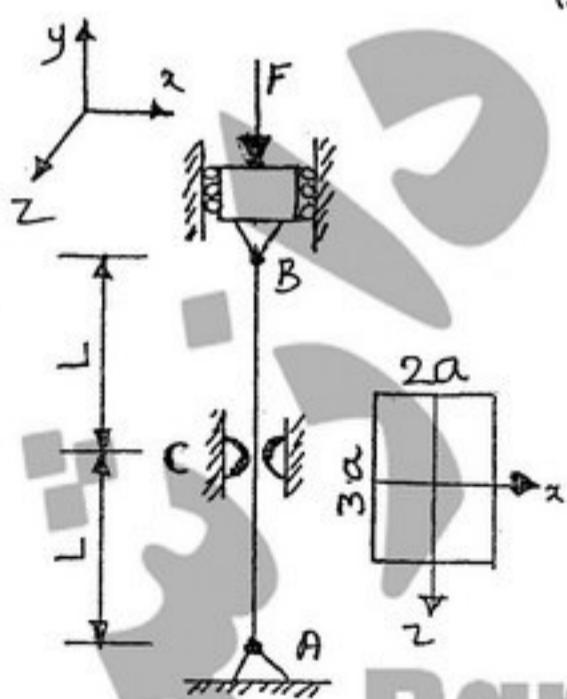


$$\frac{\lambda}{9} \frac{\pi^2 E a^4}{L^2} \quad (1)$$

$$\frac{\lambda}{2} \frac{\pi^2 E a^4}{L^2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \frac{\pi^2 E a^4}{L^2} \quad (3)$$

$$\frac{\lambda}{8} \frac{\pi^2 E a^4}{L^2} \quad (4)$$

- ۷۹ یک ستون کوتاه با سطح مقطع مربع $a \times a$ مفروض است در وسط یک ضلع مقطع ستون بار فشاری مطابق شکل وارد می‌آید. بیشترین تنש عمودی σ_{max} گدام است؟

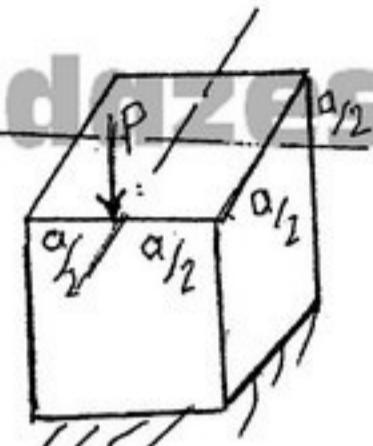


$$\frac{\pi p}{a^2} \quad (1)$$

$$+\frac{\pi p}{a^2} \quad (2)$$

$$-\frac{4p}{a^2} \quad (3)$$

$$+\frac{4p}{a^2} \quad (4)$$

- ۸۰ یک میله استوانه‌ای با مقطع دایره‌ای توپر به شعاع a تحت بار عرضی p قرار دارد، بیشترین تنش برشی τ_{max} در میله گدام است؟

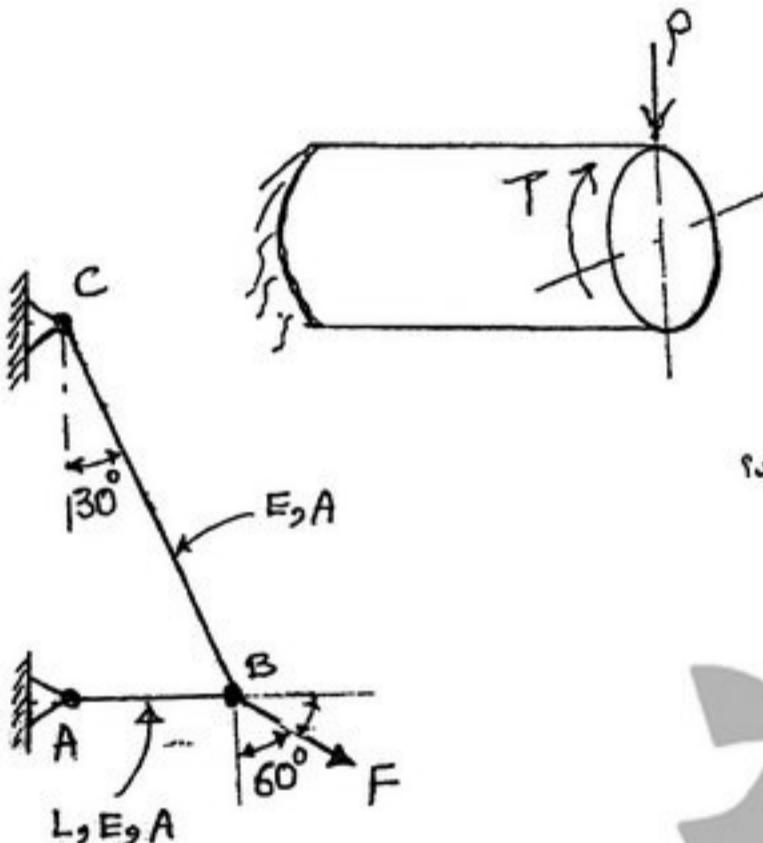

$$\frac{10p}{2\pi a^4} \quad (1)$$

$$\frac{2p}{\pi a^4} \quad (2)$$

$$\frac{2p}{\pi a^4} \quad (3)$$

$$\frac{8p}{\pi a^4} \quad (4)$$

- ۸۱ با توجه به شکل و اطلاعات ارائه شده، میزان حرکت افقی نقطه B چقدر می‌باشد؟


$$\sqrt{2} \frac{FL}{AE} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{FL}{AE} \quad (2)$$

$$\frac{2}{2} \frac{FL}{AE} \quad (3)$$


$$\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{FL}{AE} \quad (4)$$

- ۸۲ میله‌ای در دمای اولیه $T_1 = 20^\circ C$ بین دو تکیه صلب قرار دارد بدون آنکه نیرویی به آن وارد شود. دمای میله را بتدریج افزایش می‌دهیم در لحظه تسلیم دمای میله (T_2) بر حسب درجه سانتی‌گراد چقدر است؟ (تنش تسلیم میله $E = 200 GPa$, $\sigma_y = 240 MPa$, ضریب انبساط حرارتی $\alpha = 12 \times 10^{-6} \frac{1}{^\circ C}$ و طول میله $L = 200 mm$ می‌باشد.)

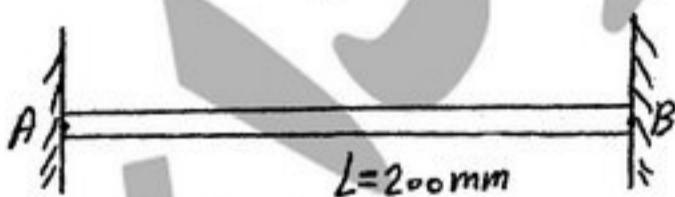

- (۱) ۱۴۰
- (۲) ۱۲۰
- (۳) ۱۰۰
- (۴) ۱۸۰


- ۸۳ دو محور جدار نازک یکی با مقطع دایره به قطر میانگین d و دیگری با مقطع مستطیل به ابعاد میانگین d و αd که ضخامت هر دوی آنها t می‌باشد، تحت اثر گشتاور پیچشی T قرار گرفته‌اند. مقدار α چقدر باشد تا تنش برشی بیشینه وارد بر هر دو محور یکسان باشد؟

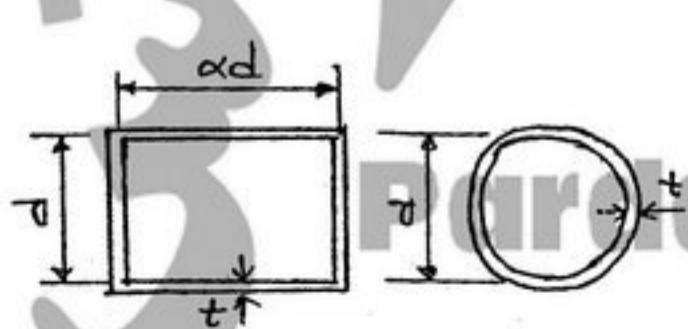

- (۱) $\frac{\pi}{3}$
- (۲) $\frac{\pi}{2}$
- (۳) $\frac{\pi}{6}$
- (۴) $\frac{\pi}{4}$

- یک مخزن جدار نازک استوانه‌ای به ضخامت t و شعاع R تحت فشار داخلی P قرار دارد. با استفاده از معیار تسلیم وان میسز (Von-Mises) ضخامت مخزن t بر حسب پارامترهای P و R و تنش تسلیم σ_y به ترتیب کدام است؟ -۸۴
- $$t = \frac{\sqrt{2} PR}{2\sigma_y} \quad (۱)$$
- $$t = \frac{PR}{\sigma_y} \quad (۲)$$
- $$t = \frac{\sqrt{2} PR}{\sigma_y} \quad (۳)$$
- دو فنر مارپیچ فشاری از مفتول‌های یکسان با قطرهای برابر ساخته شده‌اند. طول اولیه هر دو فنر نیز یکسان می‌باشد. لیکن یک فنر (A) دارای گام کمتری نسبت به فنر دیگر (B) است. برای یک جابجایی یکسان در این دو فنر، می‌توان گفت: «در فنر A انرژی ذخیره می‌شود چون ضریب فنریت آن است.» -۸۵
- (۱) بیشتر - بیشتر (۲) بیشتری - کمتر (۳) کمتری - کمتر
- یک مخزن استوانه‌ای تحت فشار با دو انتهای بسته از جنس آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ دارای قطر ۲۵۰ اینچ و ضخامت دیواره ۶۵۰ اینچ است. یک شیر اطمینان به این مخزن متصل است که در فشار $Psi = 500$ باز می‌شود. ضریب اطمینان برای مخزن چقدر است؟ (مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی آلیاژ مذکور به ترتیب عبارتند از: $Psi = 4600$ و 70000 Psi) -۸۶
- (۱) $3/87$ (۲) $2/5$ (۳) $1/6$ (۴) $5/9$
- با استفاده از مدل ساده لوئیس، و با توجه به اینکه ضخامت دندانه در ریشه ۱ اینچ و در سردنده ۸/۰ اینچ است و این چرخدنده باری برابر با ۲۰۰ پوند را با نسبت تماس (contact ratio) $1/25$ انتقال می‌دهد؛ تنش وارد بر ریشه دندانه یک چرخدنده ساده با عرض دندانه ۲ اینچ و طول دندانه ۱/۸ اینچ چقدر است؟ -۸۷
- (۱) 12000 (۲) 8640 (۳) 9600 (۴) 10800
- یک بلبرینگ شیار عمیق باید در سرعتی برابر با $1500 rpm$ باشد و بار شعاعی 250 پوند و بار محوری 1000 پوند را تحمل نماید. در صورتی که رینگ خارجی گردنه باشد و ضریب شوک بارهای ناگهانی را نیز $1/5$ در نظر بگیریم، عمر بلبرینگ بر حسب ساعت چقدر خواهد بود؟ (ظرفیت این بلبرینگ را برابر با $C = 9120 lb$ و $C = 6730 lb$ فرض نمائید.) -۸۸
- (۱) 1250 (۲) $50/2$ (۳) $92/5$ (۴) 1436
- برای بالا و پایین بردن یک وزن حداقل 10000 پوندی از یک جک مکانیکی با پیچ قدرت (Acme – double thread). دو نخ استفاده شده است. این پیچ دارای ۵ نخ در هر اینچ است. در صورتی که گشتاور لازم برای بالا بردن وزن 10000 پوندی برابر با $2264/5$ پوند - اینچ باشد، راندمان این جک چقدر است؟ -۸۹
- (۱) 7.22% (۲) 7.28% (۳) 7.30% (۴) 7.18%
- یک مخزن کروی شکل به شعاع $100 cm$ از ورقی به ضخامت $4mm$ و از جنس $VCN150$ ساخته شده است. این نوع فولاد در گروه فولادهای نرم قرار دارد و حد تسلیم آن $650 Mpa$ می‌باشد. هدف تعیین حداقل فشار داخلی است که این مخزن می‌تواند تحمل نماید. برای این هدف از کدام معیار طراحی بهتر است استفاده شود؟ -۹۰
- (۱) معیار انرژی واپیچشی (Von-Mises) (۲) معیار حداقل تنش برشی (ترسکا) (۳) معیار حداقل تنش محوری (۴) از معیارهای حداقل تنش محوری، حداقل تنش برشی و انرژی واپیچش می‌توان استفاده نمود و نتیجه آنها یکسان خواهد بود.

-۹۱ میله‌ای به شکل L به لوله‌ای لولاشده که با شتاب ثابت $a = \frac{g}{2}$ بروی محور افقی به حرکت در می‌آید. زاویه تعادل θ در شرایط ماندگار کدام است؟

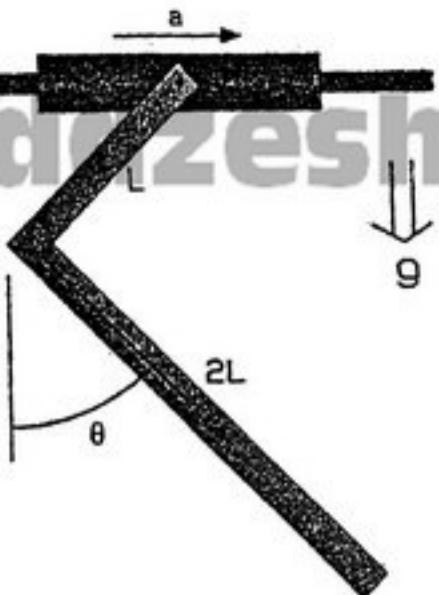


$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{g}{12}\right) \quad (1)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{3}}\right) \quad (2)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{6}{11}\right) \quad (3)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{5}{11}\right) \quad (4)$$

-۹۲ ماشین‌های A و B به ترتیب با سرعت‌های ثابت \bar{V}_A و \bar{V}_B حرکت می‌کنند. در لحظه نشان داده شده ماشین A در مرکز مسیر دایره‌ای ماشین B قرار دارد، اندازه شتاب A نسبت به B $|\ddot{a}_{A/B}|$ برابر کدام است؟

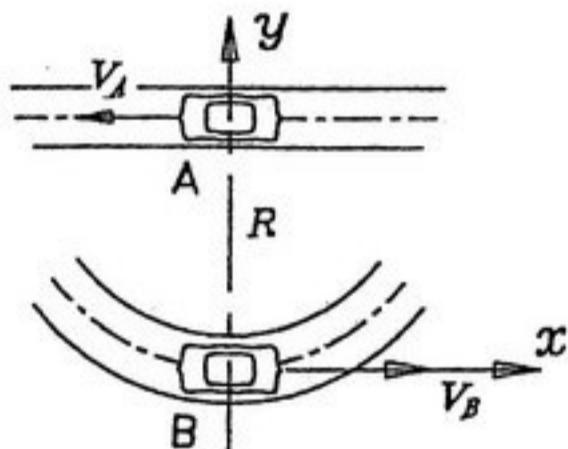


$$\frac{2V_B V_A}{R} \quad (1)$$

(۲) صفر

$$\frac{2V_A^2}{R} \quad (3)$$

$$\frac{2V_B^2}{R} \quad (4)$$

-۹۳ جرم m_2 روی سطح افقی بدون اصطکاک قرار داشته و توسط یک نخ به هم وصل شده‌اند. یک فنر فشاری به مقدار δ نسبت به طول خنثی خود فشرده می‌شود و به آرامی بین m_1 و m_2 قرار داده می‌شود. اگر نخ با یک قیچی پاره شود، حداکثر سرعت m_1 چقدر خواهد بود؟

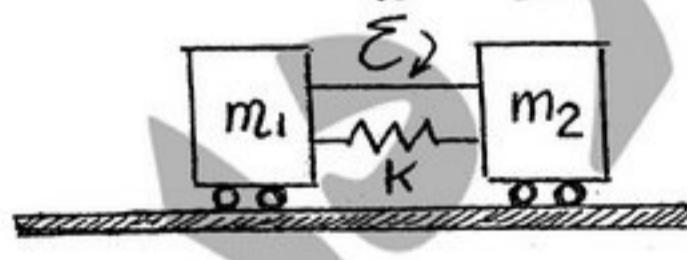


$$\text{به سمت چپ} \quad \sqrt{\frac{m_1 k}{m_1 m_2 + m_1^2}} \delta \quad (1)$$

(۲) صفر

$$\text{به سمت چپ} \quad \sqrt{\frac{k}{m_1}} \delta \quad (3)$$

$$\text{به سمت راست} \quad \sqrt{\frac{k}{m_1}} \delta \quad (4)$$

-۹۴ استوانه یکنواخت داده شده به شعاع 1ft و وزن 100lb در سطح شیبدار 30° بدون لغزش می‌غلتد. استوانه از سکون شروع به حرکت می‌کند. تندی آن پس از طی 18° روی سطح کدام است؟ (شتاب تقل زمین g و معان اینرسی استوانه نسبت به محور مرکزی آن $\frac{mr^2}{2}$ فرض می‌شود.)

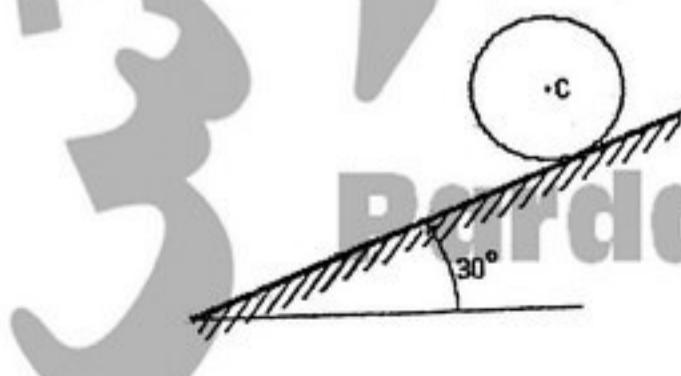


$$V_c = \sqrt{12g} \quad (1)$$

$$V_c = \sqrt{2g} \quad (2)$$

$$V_c = 12g \quad (3)$$

$$V_c = 2\sqrt{g} \quad (4)$$

-۹۵ جرم‌های m و $2m$ به وسیله میله بی‌وزنی به طول L به یکدیگر متصل شده‌اند و با سرعت‌های نشان داده شده در شکل به طرف بالا پرتاب می‌شوند. حداکثر ارتفاع مرکز جرم چقدر است؟

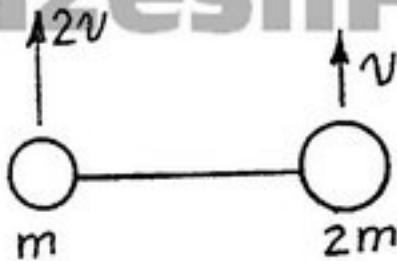


$$\frac{2V^2}{g} \quad (1)$$

$$\frac{4V^2}{9g} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} \frac{V^2}{g} \quad (3)$$

$$\frac{4}{3} \frac{V^2}{g} \quad (4)$$

-۹۶ دو دیسک متجانس مطابق شکل به وسیله فنری با ضریب k به یکدیگر متصل شده‌اند. با فرض غلت بدون لغزش، بزرگترین فرکانس طبیعی آن کدام است؟

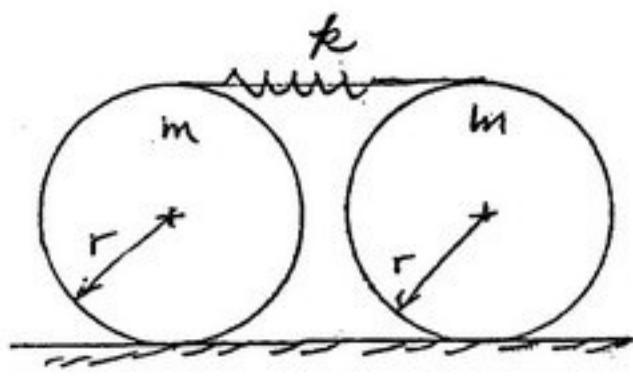


$$\sqrt{\frac{16k}{m}} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{4k}{m}} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{16k}{2m}} \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{4k}{2m}} \quad (4)$$

-۹۷ فرکانس طبیعی ارتعاشات سیستم مقابله کدام است؟ (J_1 و J_2 معان اینترسی پولی‌ها حول محور گذرنده از مرکز جرم‌شان می‌باشند.)

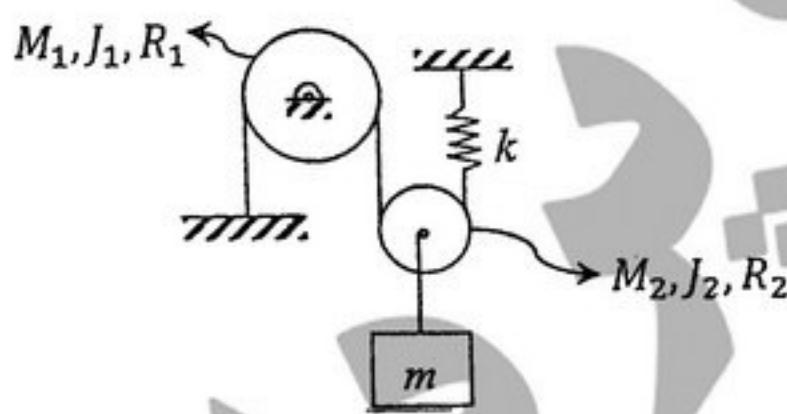


$$\sqrt{\frac{k}{m+M_r}} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{4k}{m+M_r+M_r+\frac{J_1}{R_1^2}+\frac{J_r}{R_r^2}}} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{4k}{m+M_r+\frac{J_r}{R_r^2}}} \quad (3)$$


$$\sqrt{\frac{4k}{m+M_r+\frac{J_1}{R_1^2}+\frac{J_r}{R_r^2}}} \quad (4)$$

-۹۸ قاب صلب ABC حول محور AB با سرعت زاویه‌ای ω دوران می‌کند. لغزنهای m بدون اصطکاک روی بخش BC می‌لغزد و فنر k با زاویه α از یک طرف به جرم m و از طرف دیگر به نقطه D متصل می‌باشد. در این صورت می‌توان گفت: «فرکانس طبیعی سیستم به زاویه α بستگی و به ω بستگی»

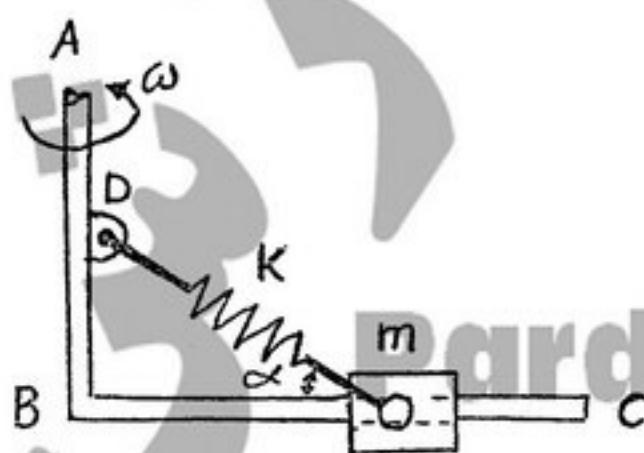

- (۱) ندارد - دارد
- (۲) دارد - ندارد
- (۳) ندارد - ندارد
- (۴) دارد - دارد

-۹۹ اگر دامنه حرکت θ کوچک باشد، فرکانس طبیعی عبارت است از:

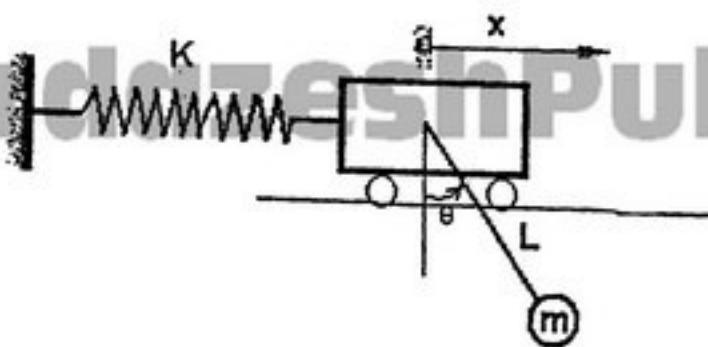

$$\sqrt{\frac{mg}{2L + \frac{g}{k}}} \quad (۲)$$


$$\sqrt{\frac{g}{L + \frac{mg}{k}}} \quad (۱)$$

$$\sqrt{\frac{g}{2L + \frac{mg}{k}}} \quad (۴)$$

$$\sqrt{\frac{mg}{L + \frac{g}{k}}} \quad (۳)$$

-۱۰۰

سیستم جرم و فنر روبه رو از ارتفاع h سقوط می‌کند. مقدار حداقل شتاب واردہ به جرم m ، کدام است؟

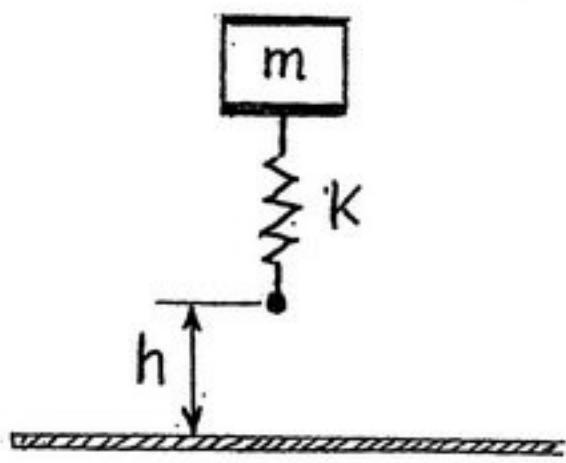

$$-\omega_n^r \left(\sqrt{\frac{rgh}{\omega_n^r} + \left(\frac{g}{\omega_n^r} \right)^2} \right) \quad (۱)$$


$$-\omega_n^r \left(\sqrt{\left(\frac{g}{\omega_n^r} \right)^2 + \frac{rgh}{\omega_n^r}} \right) \quad (۲)$$

$$-\omega_n^r \left(\sqrt{\left(\frac{g}{\omega_n^r} \right)^2 - \frac{rgh}{\omega_n^r}} \right) \quad (۳)$$

$$-\omega_n^r \left(\sqrt{\frac{rgh}{\omega_n^r} - \left(\frac{g}{\omega_n^r} \right)^2} \right) \quad (۴)$$

-۱۰۱

کدام عبارت درباره اهرم‌بندی مصدق دارد؟

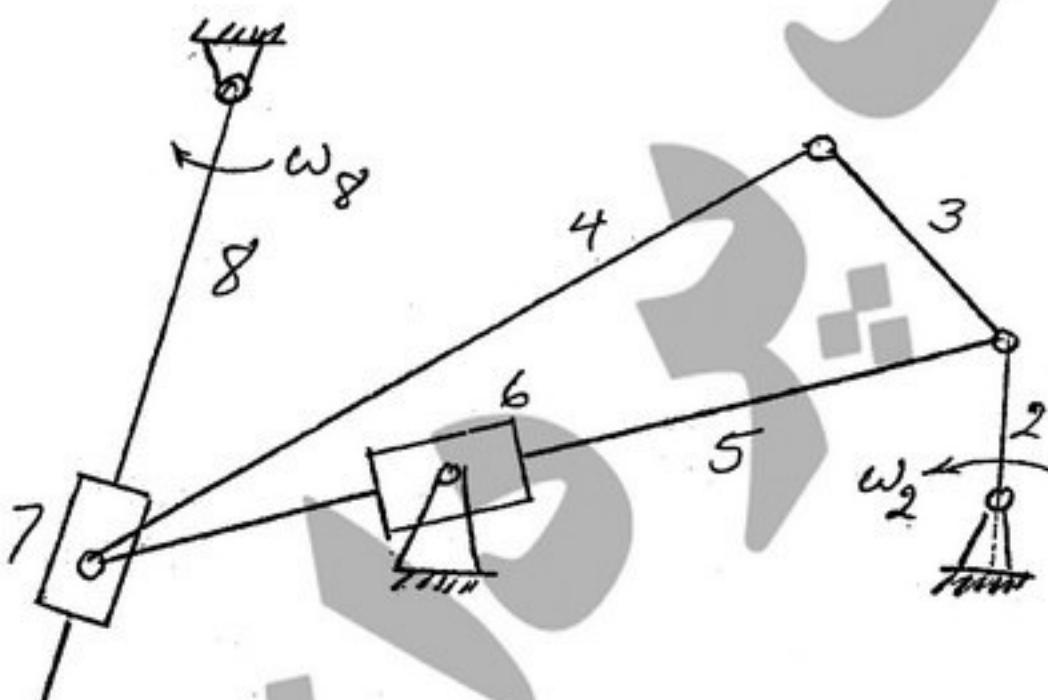

۱) اهرم‌بندی در بخشی از حرکتش قفل خواهد کرد.


۲) سجموعه به ازای ω_2 و یا ω_8 دارای دو حرکت متفاوت خواهد بود.

۳) اهرم‌بندی دارای یک حرکت غیرقابل پیش‌بینی است.

۴) به ازای ورودی ω_2 مجموعه دارای یک درجه آزادی است.

-۱۰۲ در مکانیزم شکل مقابل مرکز آنی دوران لغزنده‌ی B نسبت به زمین (قاب) در کجا قرار دارد؟

PardazeshPub.com

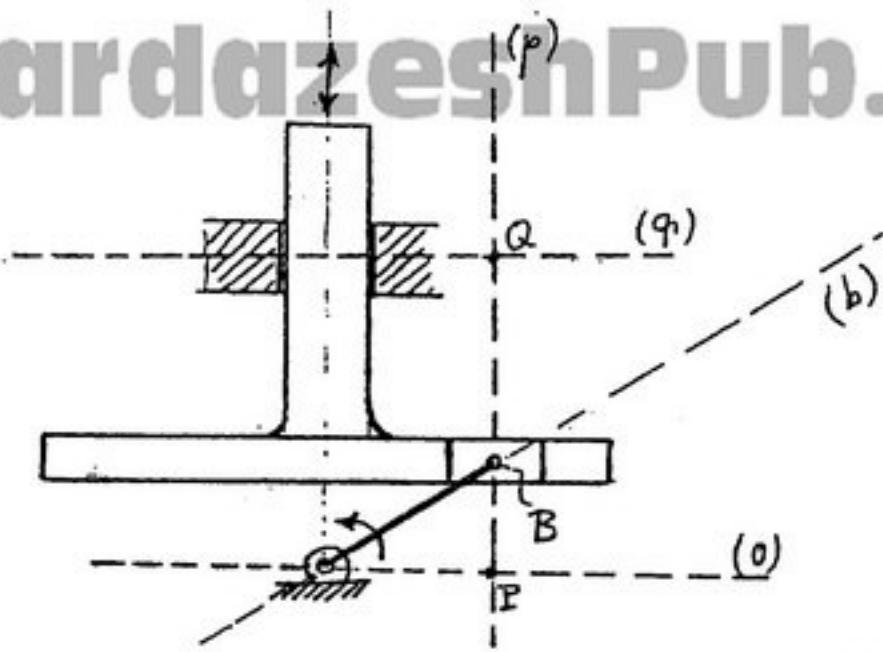


۱) در نقطه‌ی P

۲) روی امتداد (b) و در ∞

۳) روی امتداد (p) و در ∞

۴) در نقطه‌ی Q

-۱۰۳ در چرخ دنده خورشیدی نشان داده شده (در شکل مقابل) سرعت عضو C بر حسب $\omega_2 = 600 \text{ rpm}$ CCW، rpm، چقدر است؟

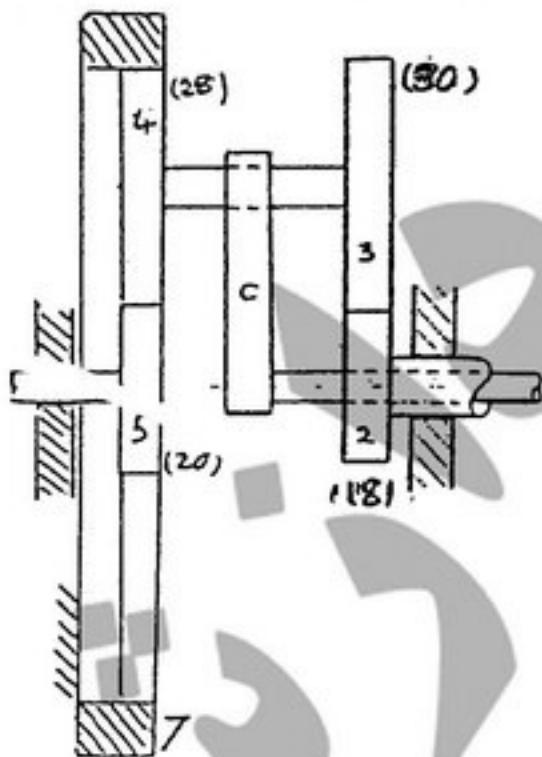

$$\frac{600}{1 + \frac{\tau_{A \times 1A}}{\tau_{O \times YF}}} \text{ CW (1)}$$


$$\frac{600}{1 - \frac{\tau_{O \times YF}}{\tau_{A \times 1A}}} \text{ CCW (2)}$$

$$\frac{600}{1 + \frac{\tau_{O \times YF}}{\tau_{A \times 1A}}} \text{ CCW (3)}$$

$$\frac{600}{1 - \frac{\tau_{A \times 1A}}{\tau_{O \times YF}}} \text{ CW (4)}$$


PardazeshPub.com

- ۱۰۴ - در مکانیزم بادامک و پیرو نشان داده شده، بادامک با سرعت زاویه‌ای $\dot{\theta}$ در حال دوران است. سرعت حرکت پیرو برابر گدام است؟

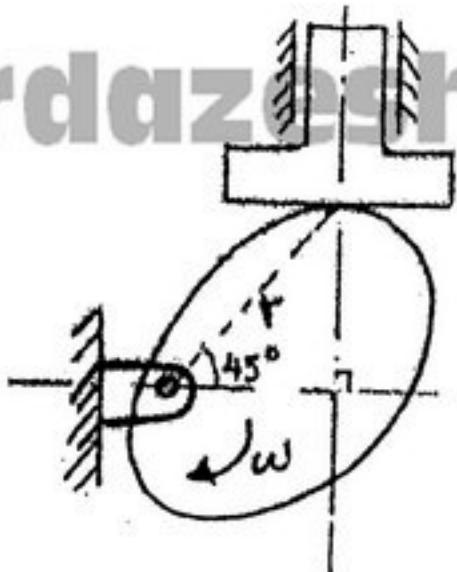



- (۱) $r\omega$
- (۲) $2r\omega$
- (۳) $\frac{r\omega}{2}$
- (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2} r\omega$

- ۱۰۵ - در مکانیزم مطابق شکل، محل مرکز آنی بین عضوهای ۱ و ۳، در کجا می‌باشد؟

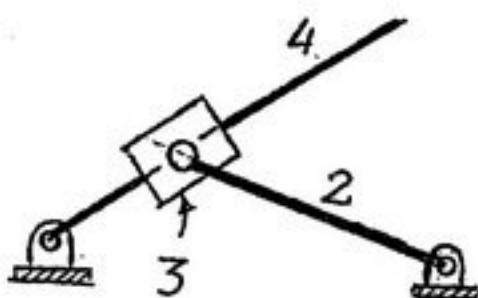


- (۱) روی عضو ۲ قرار می‌گیرد.
- (۲) بر روی مرکز آنی عضوهای ۱ و ۲ قرار دارد.
- (۳) در امتداد عضو ۲ ولی در بی‌نهایت نیست.
- (۴) در امتداد عضو ۲ و در بی‌نهایت می‌باشد.

- ۱۰۶ - دیاگرام جعبه‌ای و مکان هندسی ریشه‌ها برای یک سیستم کنترل در شکل تعایش داده شده است. مقدار k برای اینکه معادله مشخصه سیستم دارای ریشه‌های مضاعف گردد و نیز مقدار ریشه‌ها (s) به ترتیب گدام است؟

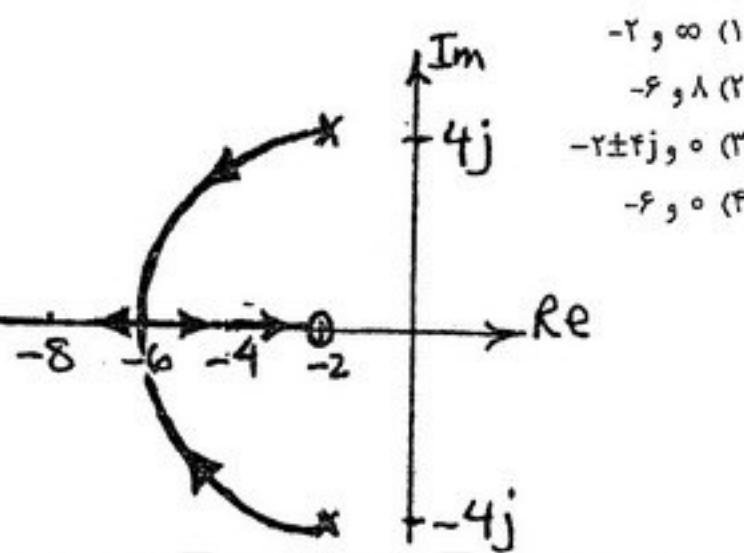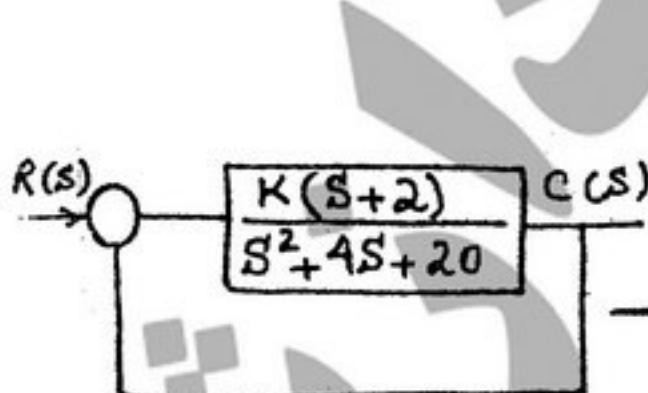


- (۱) $-2 \pm 0j$
- (۲) $-6 \pm 8j$
- (۳) $-2 \pm 4j$
- (۴) $-6 \pm 0j$

- ۱۰۷ در سیستم خطی شکل مقابل سطح مقطع مخازن $u = 1 \frac{m^3}{min}$ و $R_1 = R_2 = 1 \frac{m^3}{min}$ باشد، در حالت تعادل $x_1 = x_2 = 1$ است. اگر $A_1 = A_2 = 1 \frac{m^3}{m^2}$ باشد، برا بر حسب متر به ترتیب برابرند پا

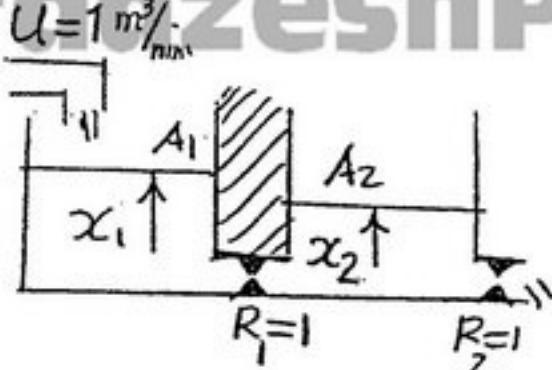


- ۱) ۰/۲۵ و ۰/۱۵
۲) ۱ و ۲
۳) ۱ و ۱
۴) ۰/۱۵ و ۰/۰۵

- ۱۰۸ نمودار مجانب‌های دامنه بود (Bode) یک سیستم دینامیکی در زیر ترسیم شده است. نزدیکترین تابع تبدیل متناظر با این نمودار گدام مورد است؟

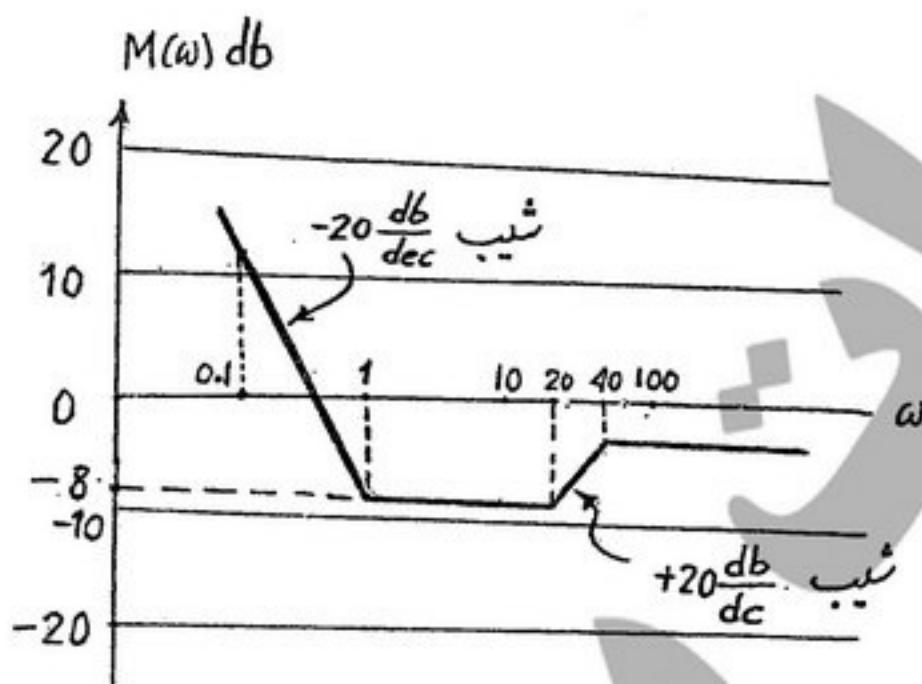

$$1) \frac{(1+s)(1+0.05s)}{s(1+0.025s)} \quad 2) \frac{(1+s)(1+0.05s)}{s(1+0.025s)} \quad 3) \frac{(1+s)(1+0.05s)}{s(1+0.025s)} \quad 4) \frac{(1+s)(1+0.025s)}{(1+0.05s)}$$

- ۱۰۹ در سیستم نشان داده شده $k, p > 0$ تعیین نمایید در ازاء چه مقدار p می‌توان قطب‌های سیستم مدار بسته را در $\bar{s} = -2 \pm j$ قرار دارد؟

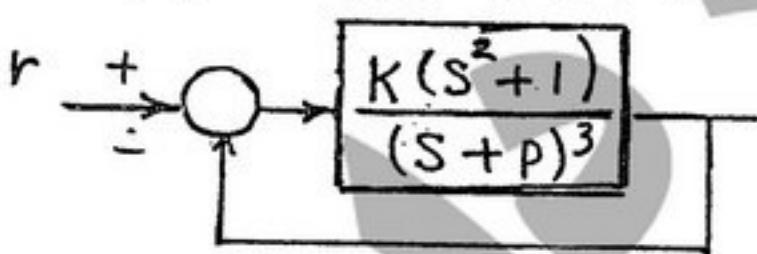


$$P = -4 \quad (1)$$

(۲) با تغییر P نمی‌توان قطب‌های سیستم مدار بسته را در موقعیت ذکر شده قرار داد.

$$P = +2 \quad (2)$$

$$P = -3 \quad (3)$$

- ۱۱۰ عکس العمل $y(t)$ سیستم مقابله نسبت به ورودی $u(t)$ پلماهی واحد در گدام زمان کمترین مقدار خود را دارد؟

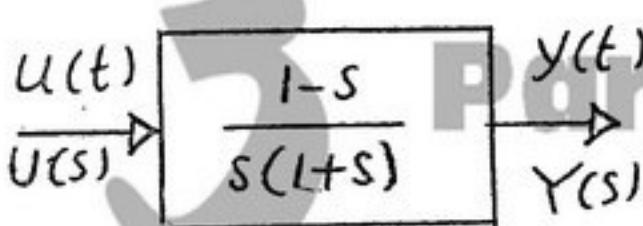

$$t = 0 \quad (1)$$

$$t = \ln 2 \quad (2)$$

$$t = \frac{1}{2} \quad (3)$$

$$t = 1 \quad (4)$$

-۱۱۱- یک قطعه کار مدور به قطر mm ۱۲۵ و طول mm ۹۰ به وسیله ماشین تراش، تراشکاری می شود. سرعت برشی $\frac{m}{s} = ۲/۵$ و نرخ پیشروی $\frac{mm}{rev} = ۳/۰$ و عمق براده $d = ۲$ mm می باشد. در این صورت زمان ماشینکاری (T_m) بر حسب sec و نرخ براده برداری

$$\text{میلیمتر}^3 \text{ (MRR)} = \frac{\text{mm}^3}{\text{sec}}$$

۱۵۰۰ و ۴۷۱ (۴)

۹۵۵۴ و ۷۴ (۳)

۴۷۱ و ۱۵۰۰ (۲)

۷۴ و ۹۵۵۴ (۱)

-۱۱۱-

-۱۱۲- کدام مورد، معمولاً توسط ماشین فرز انجام نمی شود؟

۱) تراش لبه های مارپیچ یک مته

۲) تراش پروفیل بادامک

-۱۱۳- برای برقو زدن یک سوراخ مسدود، از کدام نوع (برقوها) باید استفاده شود؟

۱) برقوی مارپیچ چپ گرد

۲) برقوی مارپیچ بال به مستقیم

-۱۱۴- در تولید یک واشر فلزی با قطر سوراخ ۲۰ و قطر بیرونی ۲۵ mm ، از ورق فولادی به ضخامت ۲ mm با یک قالب برش مرحله ای، با فرض کلیرانس t ۰.۵ ، قطر سنبه و ماتریس به ترتیب برای سوراخ و دوربری به ترتیب (بر حسب mm) کدام است؟



دوربری	سوراخ	قطر سنبه:
۳۰	۲۰	۲۵
۳۰/۲	۲۰/۲	قطر ماتریس

دوربری	سوراخ	قطر سنبه:
۲۹/۸	۲۰	۲۵
۳۰	۲۰/۲	قطر ماتریس

دوربری	سوراخ	قطر سنبه:
۳۰	۱۹/۸	۲۵
۳۰/۲	۲۰	قطر ماتریس:


دوربری	سوراخ	قطر سنبه:
۲۹/۸	۱۹/۸	۲۵
۳۰	۲۰	قطر ماتریس:

-۱۱۵- شکل زیر سه نوع پین گذاری را جهت خشکه چینی سنبه برش نمایش می دهد. با فرض آنکه فاصله سوراخ ها از لبه های آزاد از نظر مقاومت مصالح در هر سه شکل درست طراحی شده اند، مورد صحیح تر از نقطه نظر پین گذاری، کدام است؟

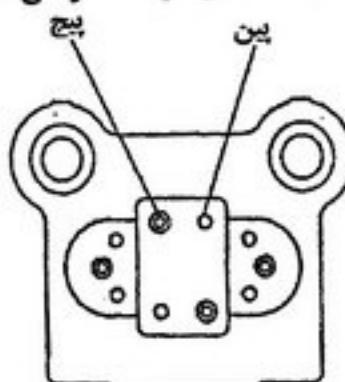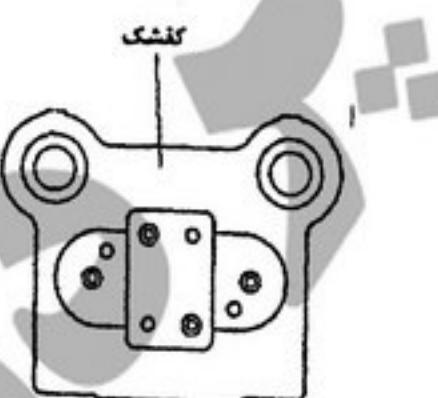

(۱)

تکه های سنبه که با استفاده از پین
و پیچ روی کلنشک مونتاژ می شوند

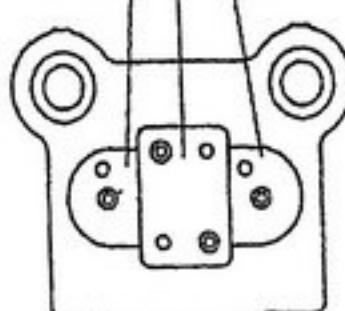

(۳)

۳) هر سه مورد صحیح می باشد.

-۱۱۶- چگالی اتمی $\frac{\text{atoms}}{\text{mm}^2}$ در صفحه (۱۱۱) به صورت اتم در یک میلی متر مربع برای نقره FCC با ثابت شبکه $a = ۰/۴۰۸۵۶ \text{ nm}$ چقدر است؟


(۴) $۱/۲۶ \times ۱۰^{۱۲}$

(۳) $۲/۰۷ \times ۱۰^{۱۲}$

(۲) $۱/۲۸ \times ۱۰^{۱۲}$


(۱) $۸/۴۵ \times ۱۰^{۱۲}$

- ۱۱۷- کدام عنصر آلیاژی، باعث کاهش درجه حرارت واکنش، یوتکتوئید در نمودار فاز آهن - کاربید آهن می شود؟
- (۱) تیتانیوم
 (۲) کروم
 (۳) تنگستن
 (۴) نیکل
- ۱۱۸- اگر صفحه ای از یک شبکه بلور عبور داده شود تا تعدادی از اتم ها را قطع کند، در آن صورت کدام مورد صحیح است؟
- (۱) بلور BCC و صفحه (۱۱۱) ۶ اتم
 (۲) بلور FCC و صفحه (۱۱۰) ۴ اتم
 (۳) بلور BCC و صفحه (۱۰۰) ۵ اتم
 (۴) بلور FCC و صفحه (۱۲۰) ۳ اتم
- ۱۱۹- در یک ماشین فرز عمودی (مطابق شکل) حرکت کلگی ماشین در جهت عمود بر زمین، حرکت میز ماشین در صفحه افقی در دو جهت عمود بر هم، دوران کلگی ماشین و تغییر ارتفاع میز ماشین (مطابق شکل) صورت می پذیرد. در این صورت، این ماشین محوره و دارای حرکات است.

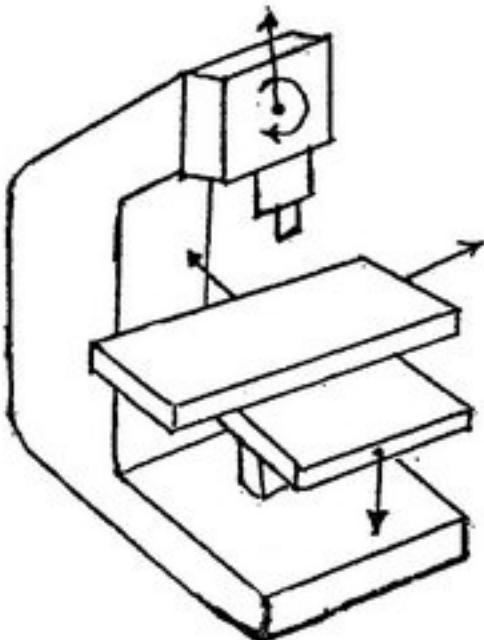


- (۱) پنج X, Y, Z, U, C
 (۲) چهار Z, Y, X, B
 (۳) پنج X, Y, Z, W, B
 (۴) چهار Z, Y, X, C

- ۱۲۰- برای پیمودن مسیر ابزار مطابق شکل نشان داده شده کدام یک از فرمان ها صحیح است؟ (نقطه شروع نقطه (۲۰ ۲۰) بوده و مختصات مطلق استفاده می شود.)

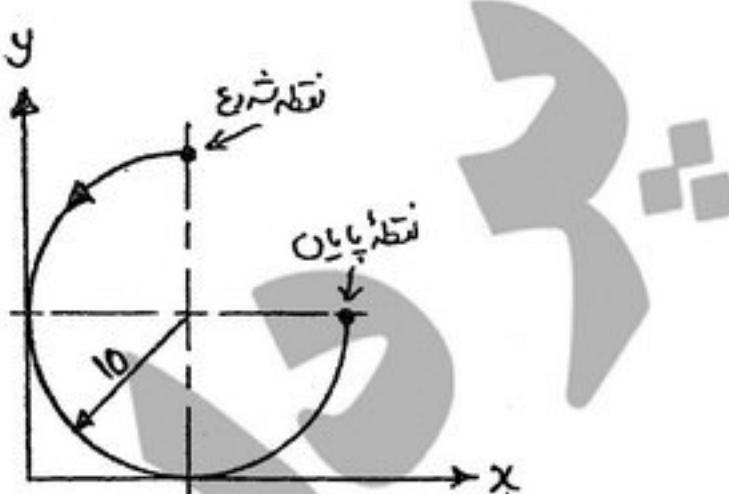

- G02X20 Y20 X20 Y10 I0 J10 (۱)
 G02X20 Y10 I0 J-10 (۲)
 G02X20 Y10 I-10 J0 (۳)
 G02X20 Y10 I0 J10 (۴)

- ۱۲۱- برای پیمودن مسیر مطابق شکل، کدام یک از دستورات، به زبان APT صحیح است؟ (نوك ابزار در صفحه S_2 که نشان داده نشده است حرکت می کند.)

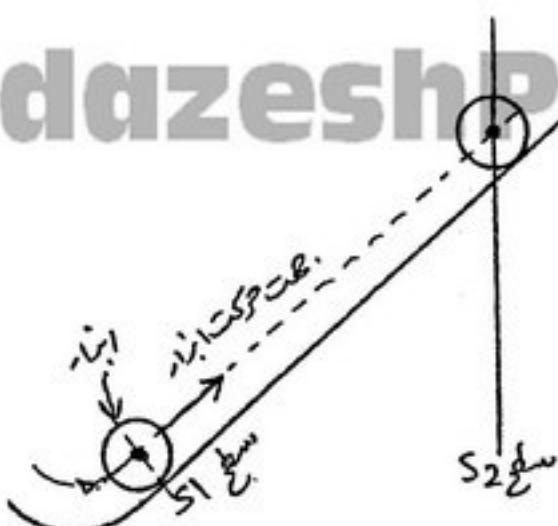

- (۱) GORGT, S1, ON, S2, ON, S2
 (۲) GORGT, S1, ON, S2, TO, S2
 (۳) GOFWD, S1, ON, S2, ON, S2
 (۴) GOFWD, S1, ON, S2, TO, S2

- ۱۲۲- چنانچه از روش اینترفرورومتری جهت اندازه گیری توپوگرافی سطح قطعه زیر استفاده شود و طول موج به کار رفته λ باشد، تعیین کنید اختلاف ارتفاع دو نقطه برا آمدگی در شکل مقابل چقدر است؟



- (۱) $\frac{\lambda}{2}$
 (۲) $\frac{3\lambda}{4}$
 (۳) $\frac{3\lambda}{2}$
 (۴) $\frac{\lambda}{4}$

- ۱۲۳- هنگام استفاده از تختی سنج نوری (Optical Flat) و لامپ بخار سدیم با طول موج λ ، خطوط تداخل نور روی سطح یک قطعه اندازه به صورت شکل مقابل دیده شده است، کدام عبارت مناسب تر است؟



- (۱) سطح فقط می تواند دارای یک برا آمدگی در سمت راست و یک فرورفتگی در سمت چپ باشد.
 (۲) سطح فقط می تواند دارای دو فرورفتگی باشد.
 (۳) سطح می تواند دارای دو برا آمدگی یا دو فرورفتگی یا یک برا آمدگی و یک فرورفتگی باشد.
 (۴) سطح فقط می تواند دارای دو برا آمدگی باشد.

- ۱۲۴- کاربرد روش ماشینکاری الکتروشیمیایی (Electro Chemical Machining) کجاست؟

- (۱) برای موارد مانند قطعات با سختی زیاد و یا ایجاد اشکال کوچک و ظرفی و نیز در مورد آلیاژهای مقاوم در برابر حرارت استفاده می شود.
 (۲) برای قطعات غیرفلزی و نیز آلومینیومی و با سختی بالای ۴۰۰ برنیل
 (۳) برای غیر فلزاتی که نرخ تولید بالا دارند و یا دارای سختی زیر ۲۰۰ برنیل هستند.
 (۴) برای فلزات معمولی با نرخ تولید پایین


- ۱۲۵- در یک فرایند ماشینکاری با پرتو الکترون EBM، الف) سرعت اصابت الکترون (V_e) بر حسب $\frac{km}{s}$ و ب) قدرت پرتو الکترون (p_b)

- بر حسب $\frac{dynes}{cm^2}$ کدام است؟

$$(ولتاژ میدان الکتریکی = V_e = \frac{A}{cm^2} \times 10^{-5} \text{ و جگالی جریان برق} = I_e = 2/50 \times 10^{-5} A \text{ و چگالی پرتو الکترون} = N_e = 2/00 \times 10^{-2})$$

- (۱) ۳, ۲۰, $4/5 \times 10^5$ (۲) ۰/۳, ۵, $2/7 \times 10^5$ (۳) $0/5 \times 10^5$, ۱۰, 3×10^5 (۴) $1, ۴, 1/5 \times 10^5$

۱۲۶- در مدار زیر، شیر ۱.۳ شروع عملیات را تعیین می‌کند در مورد تایمرو ۱.۴ کدام مورد صحیح است؟

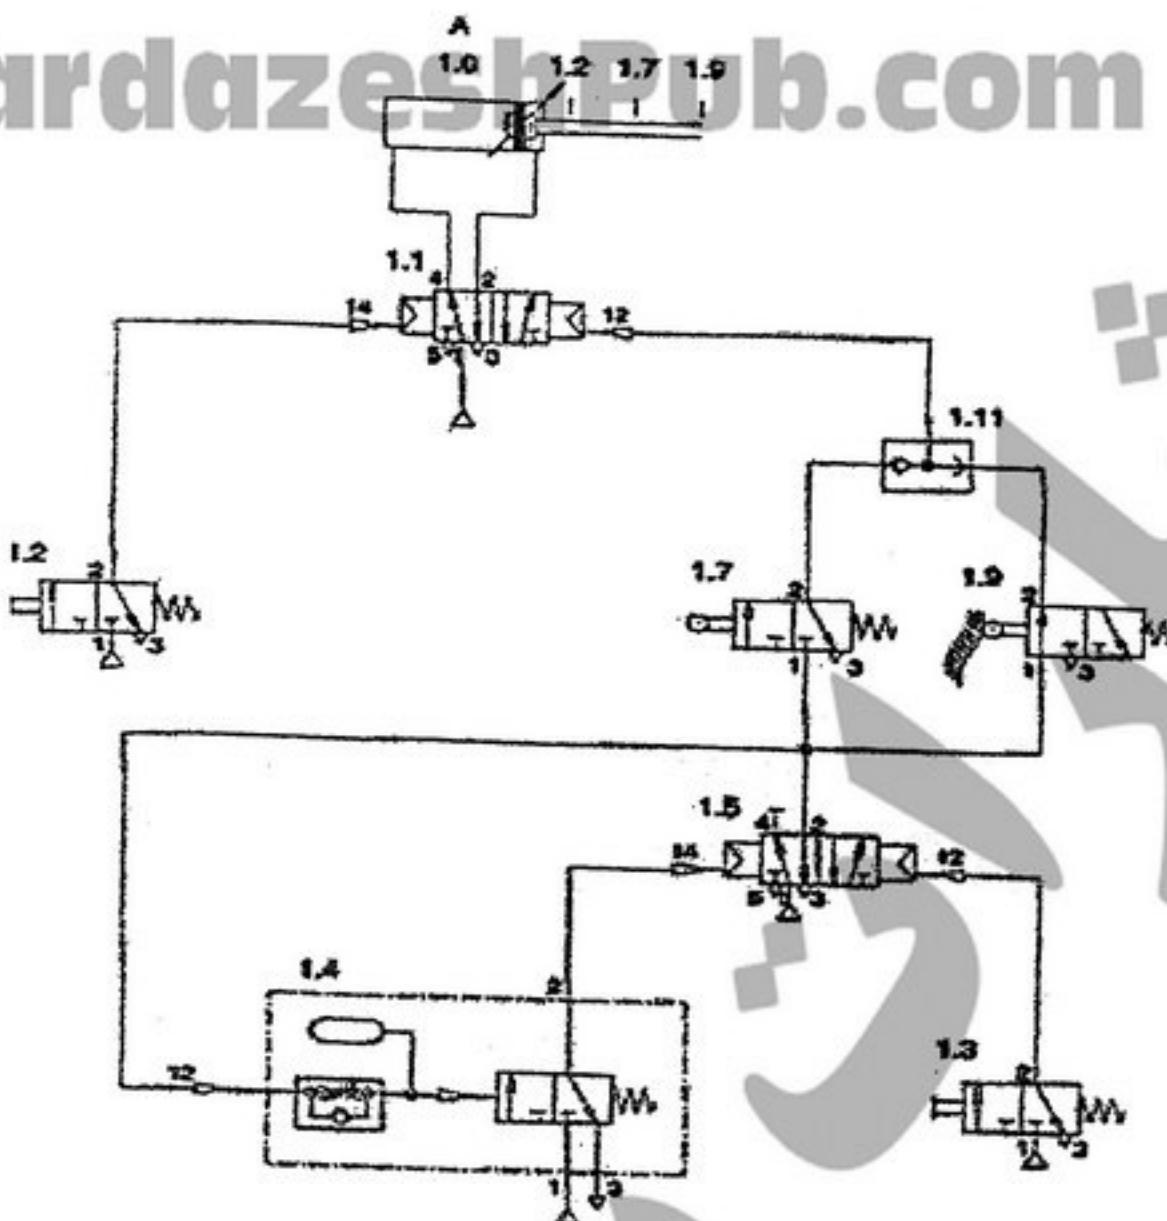


- ۱) تایمر، مدت زمان رفت و برگشت سیلندر A بین دو نقطه ۱.۷ و ۱.۲ را تعیین می کند.

۲) تایمر، مدت زمان توقف سیلندر A در نقطه ۱.۲ را تعیین می کند.

۳) تایمر، مدت زمان رفت و برگشت سیلندر A بین دو نقطه ۱.۹ و ۱.۷ را تعیین می کند.

۴) تایمر، مدت زمان توقف سیلندر A در نقطه ۱.۷ را تعیین می کند.

- ۱۲۷ در مدار شکل زیر، شیر ۱.۰۴ برای شروع عملیات مورد استفاده قرار می گیرد، کدام عبارت صحیح است؟

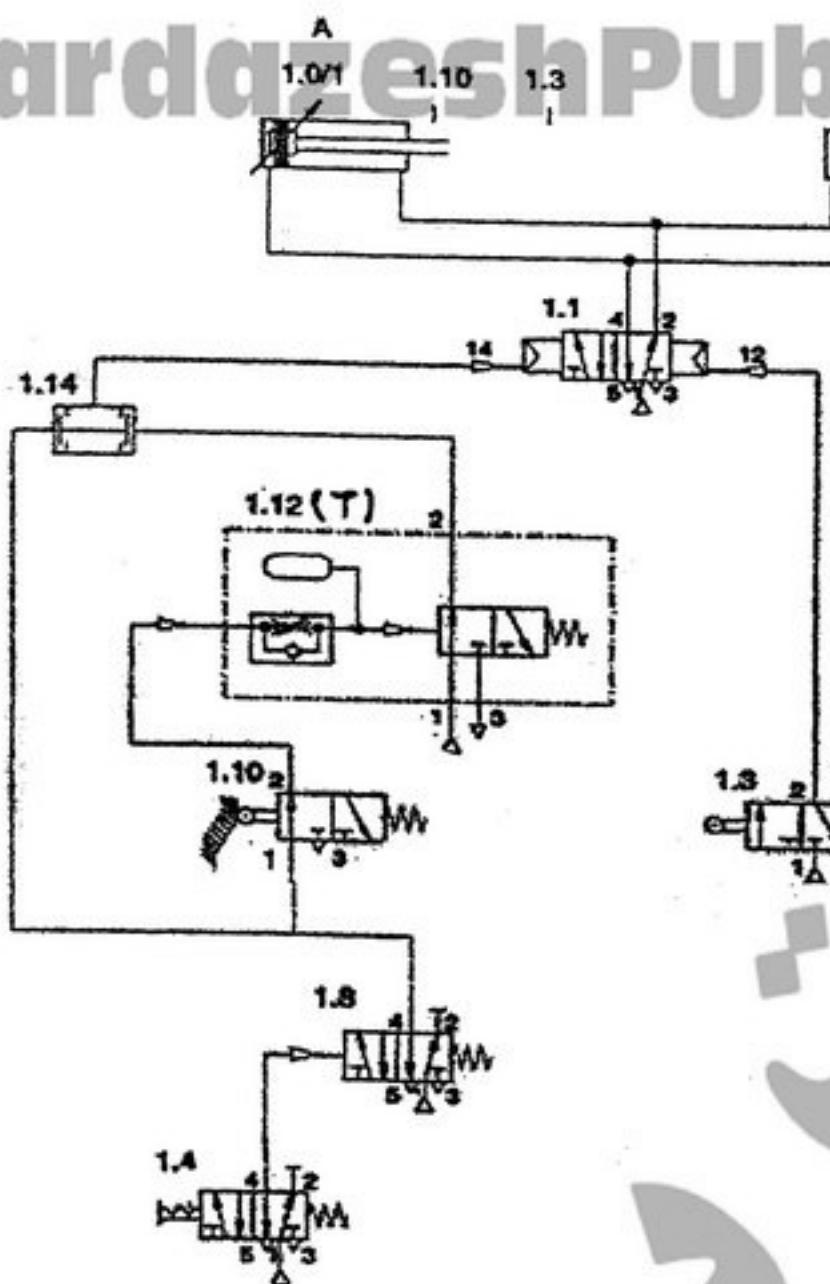

۱) ابتدا سیکل ترتیبی $A^- B^+$ صورت می گیرد، بعد تایمر ۱.۱۲ سبب ایجاد تأخیر به مدت T ثانیه شده، سپس سیکل $A^- B^+$ انجام می شود.

۲) ابتدا تایمر ۱.۱۲ سبب ایجاد تأخیر به مدت T ثانیه شده، بعد حرکت همزمان $A^- B^+$ صورت می گیرد، سپس سیکل $A^- B^+$ انجام می شود.

۳) ابتدا سیکل ترتیبی $B^- A^+$ صورت می گیرد سپس تایمر ۱.۱۲ سبب ایجاد تأخیر به مدت T ثانیه شده سپس سیکل $A^- B^+$ انجام می شود.

۴) تایمر ۱.۱۲ سبب ایجاد تأخیر به مدت T ثانیه شده سپس حرکت همزمان $A^- B^+$ صورت گرفته سپس سیکل $A^- B^+$ انجام می شود.

- ۱۲۸ کدام عبارت صحیح است؟

۱) هزینه های مونتاژ دستی از طریق برآورد زمان هر عملیات مونتاژ با تقسیم آن بر نرخ کارگر به دست می آید.

۲) کار مونتاژ برای احجام تولید متوسط بسیاری موقع به صورت اتوماتیک انجام می شود.

۳) استفاده از عوامل هزینه ای (cost drivers) برای برآورد هزینه های بالاسری کار متداول است.

۴) هزینه های مونتاژ شامل هزینه های کارگر مونتاژ، ایزار و تجهیزات نمی شود.

۱۲۹- تقاضای سالانه برای یک محصول معادل ۱۵,۰۰۰ قطعه است که قرار است انبار شود. هزینه‌ی هر واحد محصول ۲۰,۰۰۰ تومان است. ترخ هزینه‌ی نگهداری ۱۸٪ است. زمان راه‌اندازی ۵ ساعت و هزینه‌ی خواب تجهیزات و گارگر به ازاء هر ساعت ۱۵,۰۰۰ تومان است. اندازه‌ی سفارش اقتصادی را به دست آورید.

(۱) ۱۵۰۰ واحد

(۲) ۲۵۰۰ واحد

(۳) ۲۰۰۰ واحد

(۴) ۱۵۰۰ واحد


- ۱۳۰-

کدام عبارت نادرست است؟

- ۱) در چیدمان فرآیندی، تجهیزات بر اساس نوع عملیاتی که انجام می‌دهند در سالن قرار می‌گیرند.
- ۲) در چیدمان محصولی، توالی فرآیند تولید نوع قرار گرفتن ماشین‌ها را تعیین می‌کند.
- ۳) در چیدمان موقعیت ثابت، نوع محصول بر روشن‌نصب شدن تجهیزات تولید مؤثر است.
- ۴) چیدمان محصولی انعطاف‌پذیرتر از سایر چیدمان‌هاست.

-۱۳۱ در شکل مقابل محور عضلات راست نگهدارنده تنہ تا مرکز مفصل L5 - S1، ۵ سانتی‌متر فاصله دارد. نیروی وارد به این عضلات چند نیوتون است؟ (وزن سر ۴۰ نیوتون، وزن تنہ ۳۰ نیوتون، وزن هر دست ۲۰ نیوتون، وزن جعبه ۱۰ نیوتون)

- ۸۶ (۱)
۱۷۲۰ (۲)
۹۲ (۳)
۱۸۴۰ (۴)

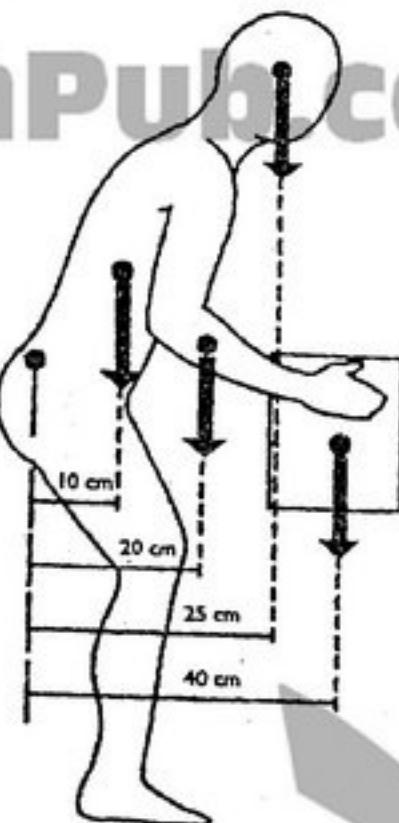


-۱۳۲ اگر شتاب مفصل مج پای شخص معلوم باشد، شتاب مرکز نقل پا و ساق (Foot and Leg) کدام است؟ (مرکز نقل عضو را دقیقاً در فاصله میانی بین دو انتهای دیستال و پروکسیمال فرض کنید) ($\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ ، $AK = 40\text{ cm}$ ، $a_A = 3\sin 60^\circ \frac{m}{s^2}$)

$$\theta = 60^\circ$$

$$\dot{\theta} = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$


$$\ddot{\theta} = -2 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$

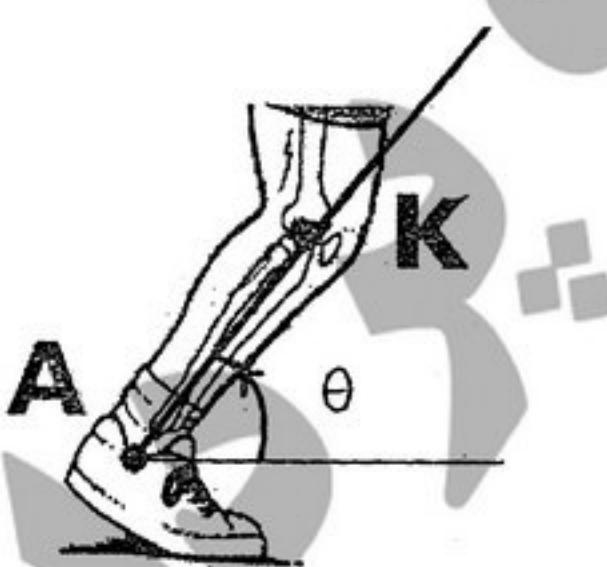

- $a_{Gy} = 1/746 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ، $a_{Gy} = 2/225 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (۱)
 $a_{Gy} = 1/0526 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ، $a_{Gy} = 2/225 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (۲)
 $a_{Gy} = 1/764 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ، $a_{Gy} = 2/425 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (۳)
 $a_{Gy} = 1/746 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ، $a_{Gy} = 2/425 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (۴)

-۱۳۳ شخصی مطابق شکل توب را در مدت ۵/۰ ثانیه از حالت سکون با نرخ ثابت تا ۳۰ متر بر ثانیه سرعت می‌دهد. طول دست او ۷۵ سانتی متر می‌باشد. شتاب توب یک لحظه قبل از جداشدن از دست ورزشکار چند متر بر مجدور ثانیه است؟

- ۹/۸۱ (۱)
۱۲۰۰ (۲)
۶۰ (۳)
۱۲۰ ۱/۵ (۴)

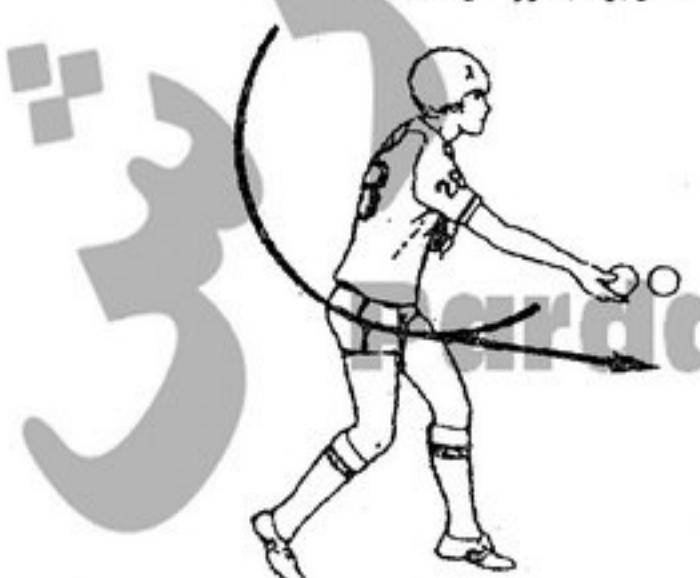

-۱۳۴- توب به جرم 300 g با سرعت $\frac{\text{m}}{\text{s}} 15$ به سوی ورزشکار حرکت می‌کند اگر ورزشکار در مدت $1/30$ ثانیه به آن ضربه بزند و توب در خلاف جهت قبلی $\frac{\text{m}}{\text{s}} 25$ سرعت بیابد نیروی متوسط ضربه وارد بر ورزشکار چند نیوتون است؟


- (۱) ۱۶۶/۶۷ (۲) ۵۰ (۳) ۶۶/۶۷ (۴) ۹۰۰

-۱۳۵- عضله‌ای که سطح مقطع آن دایره‌ای به شاعر 2 cm باشد حداقل چند نیوتون نیرو تولید می‌کند؟

- (۱) ۴۰ (۲) ۴۰۰ (۳) ۹۰ (۴) ۹۰۰


-۱۳۶- مطابق شکل سرعت شخص $\frac{\text{m}}{\text{s}} 12$ و سرعت باد $\frac{\text{m}}{\text{s}} 2$ و ضریب درگ $1/222$ و سطح مقطع مؤثر 2 m^2 می‌باشد. نیروی درگ وارد بر مجموعه دوچرخه و سوار چند نیوتون است؟

- (۱) ۳۲۰۰ (۲) ۷۲۰۰ (۳) ۵۰۰۰ (۴) ۹۸۰۰

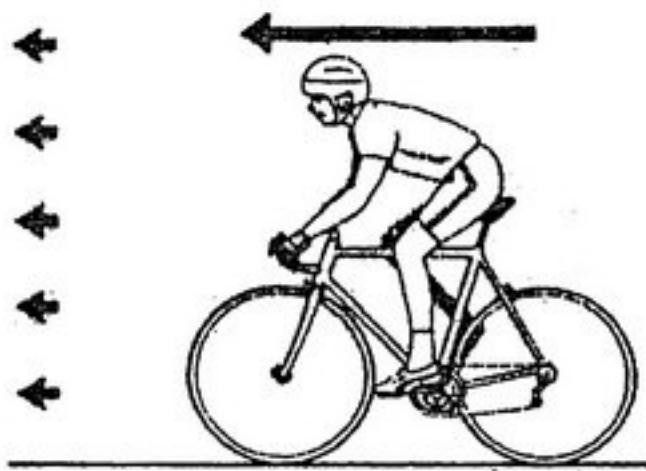


-۱۳۷- شخصی به وزن $N 1000$ و قد 2m مطابق شکل خم شده است. دستها در کنار تنہ قرار دارند. چند نیوتون متر گشتاور به مفصل ران (A) وارد می‌شود. (در حالت ایستاده به ترتیب فاصله مفصل شانه و مفصل ران تا زمین به طول قد $1/52$ و $1/818$ است. بخش فوقانی اندام (از لگن به بالا) 7 cm درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهد و فاصله مرکز نقل این بخش تا مفصل ران $\frac{2}{3}$ فاصله بین مفصل ران و مفصل شانه است).

- (۱) ۲۶/۸۸ (۲) ۲۶۸/۸ (۳) ۳۸/۴ (۴) ۳۸۴

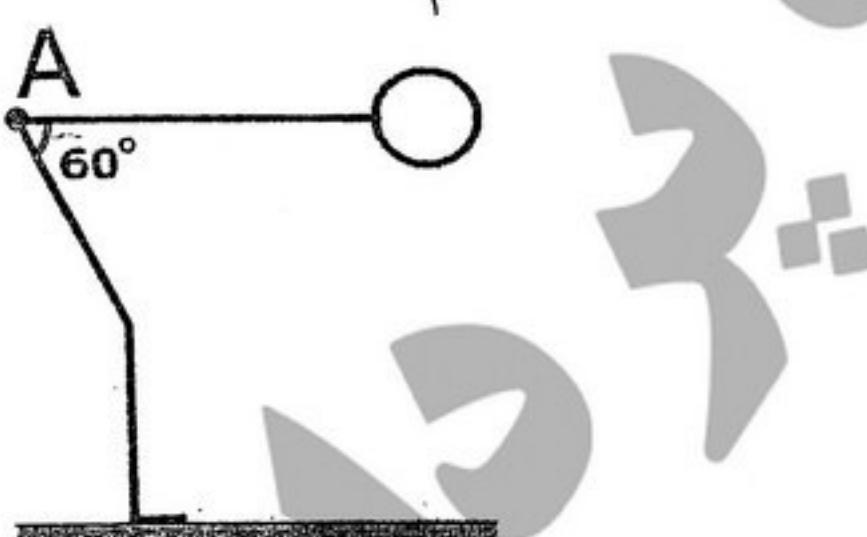


-۱۳۸- عضله دو سر بازویی (Biceps) شخصی که وزنه 10 kg را در دست دارد، حدود چند نیوتون نیرو تحمل می‌کند؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۰۰۰ (۳) ۱۰۰ (۴) ۵۰۰

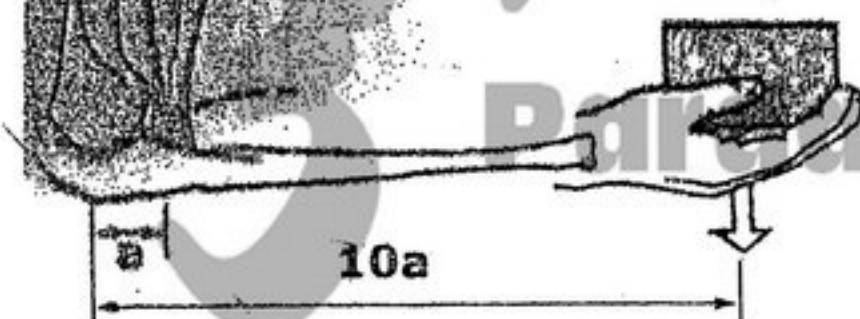

-۱۲۹- شخصی به وزن 80×۰ نیوتن و قد ۱۷۵ سانتی متر مطابق شکل ورزش می کند اگر دست ۵ درصد وزن بدن را تشکیل دهد گشتاور وارد بر مفصل شانه چند نیوتن متراست؟ (فاصله شانه تا مچ را $۱/۸$ قد و مرکز ثقل کل بدن به جز دستها تا انتهای پروگسیمال $۰/۴$ طول عضو است. نیرویی که در این حالت توسط پاها تحمل می شود تقریباً $۰/۲۰$ وزن کل بدن است.)

PardazeshPub.com

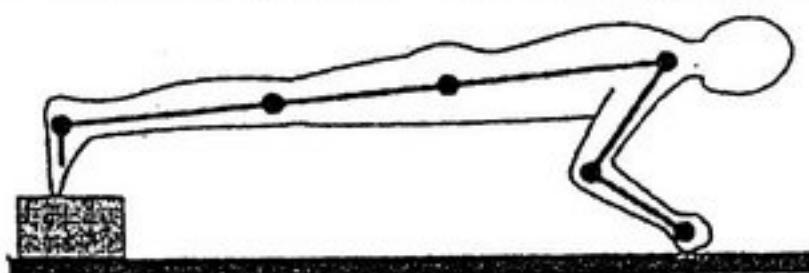

- ۱) $۱۷۹/۲$
- ۲) $۴۰۲/۲$
- ۳) $۲۰۱/۶$
- ۴) $۴۲۵/۶$

-۱۴۰- کدام عضله درسی فلکسور ضعیفتری است؟

- ۱) Tibialis Anterior
- ۲) Peroneus Tertius

-۱۴۱- کدام مورد پاره شدن لیگامان صلیبی قدامی (ACL) را تسهیل می کند؟

- ۱) خم شدن زیاد مفصل
- ۲) خستگی عضلات اطراف مفصل
- ۳) انقباض عضلات اطراف مفصل
- ۴) خستگی لیگامان صلیبی قدامی

-۱۴۲- بازوی گشتاوری عضله سه سر (Triceps) در هنگام اکستنشن مفصل آرنج.....

- ۱) بزرگتر می شود
- ۲) تغییری نمی کند
- ۳) کوچکتر می شود

-۱۴۳- کدام عضله هم در supination و هم در فلکشن آرنج نقش دارد؟

- ۱) Biceps Brachii
- ۲) supinator
- ۳) Biceps
- ۴) Trapezius

-۱۴۴- در مفصل آرنج مزیت مکانیکی کدام عضله بیشتر است؟

- ۱) Biceps
- ۲) Trapezius
- ۳) لایه پری استوم
- ۴) مغز استخوان

-۱۴۵- رشد طولی استخوان در دوران بلوغ از کدام نواحی بیشتر است؟


- ۱) Interspinous
- ۲) flavum
- ۳) در ستون فقرات کدام لیگامان خلفی تر است؟

-۱۴۶- کدام ناهنجاری در صفحه فرونتال نمود بیشتری دارد؟

- ۱) Lordosis
- ۲) scoliosis
- ۳) Interspinous
- ۴) کدام ناهنجاری در صفحه فرونتال نمود بیشتری دارد؟

-۱۴۷- نمودار نیرو بر حسب تغییر سرعت عضلهای مطابق شکل داده شده است. عضله در ربع سوم این شکل چه وضعیتی دارد؟

- ۱) انبساط با بخشی از توان
- ۲) انقباض با بخشی از توان
- ۳) انبساط با حداقل توان
- ۴) انقباض با حداقل توان

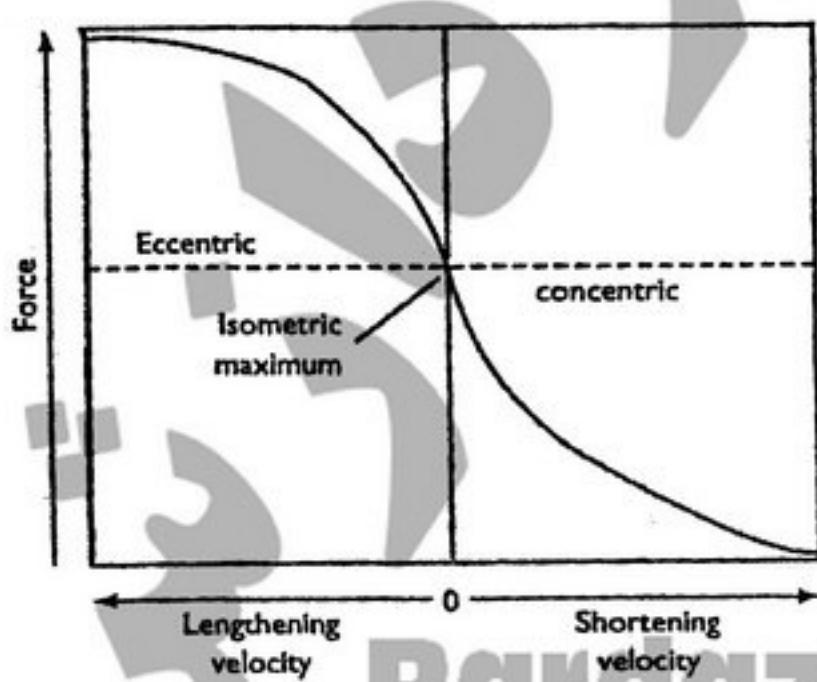

-۱۴۸- کدام عامل در تأخیر الکترومکانیکی عضله تأثیر بیشتری دارد؟

- ۱) سن
- ۲) طول عضله
- ۳) خستگی
- ۴) سرعت انقباض

-۱۴۹- در یک فیبر عضلانی، تحریک گزاری (tetanus) چند برابر تک تحریک (single stimulus) نیرو تولید می کند؟

- ۱) ۱
- ۲) ۲
- ۳) ۳
- ۴) ۴

- ۱۵۱- عادت کردن به صدای یکنواخت، محصول عمل کدام قسمت مغز است؟
 ۱) سیستم مشبك ۲) قشر مغز ۳) مخچه
 ۱۵۲- کدام حجم ریوی، در تضمین تبادلات گازی در هنگام بازدم عمیق موثر است؟
 ۱) حجم ذخیره دمی ۲) حجم باقیمانده
 ۱۵۳- انسداد شریان گلیوی، بر کدام فشار تأثیر بیشتری دارد؟
 ۱) فشار هیدروستاتیک کپسول بومن ۲) فشار اسمزی کلوئیدی گلومرول
 ۱۵۴- کدام پروتئین موجود در خون در ایجاد انعقاد نقش دارد؟
 ۱) گلوبولین ۲) آلبومین
 ۱۵۵- کدام یک از عناصر در فعال شدن جایگاه اکتین نقش مستقیم‌تری دارد؟
 ۱) کلسیم ۲) سدیم
 ۱۵۶- کدام مورد از عملکردهای پ MCP سدیم - پتاسیم است؟
 ۱) مثبت شدن داخل سلول ۲) تولید انژری داخل سلول
 ۱۵۷- کدام هورمون تأثیری بیشتری در فشار خون دارد؟
 ۱) پاراتورمون ۲) پرولاکتین
 ۱۵۸- کدام زوج از اعصاب مغزی دارای الیاف حسی هم می‌باشد؟
 ۱) نهم ۲) ششم
 ۱۵۹- از غضروفها، کدام تحتانی‌ترند؟
 ۱) آرتیتوئید (هرمی) ۲) تیروئید
 ۱۶۰- استخوان گونشی فورم (میخی شکل) خارجی با کدام استخوان مجاور ندارد؟
 ۱) ناویکولار (ناوی شکل) ۲) کوبوئید (مکعبی)
 ۱۶۱- کدام شریان فرد است؟
 ۱) مزانتریک ۲) سلیاک
 ۱۶۲- کدام استخوان حاوی دو زانه کرونوتید (منقاری) است؟
 ۱) اولنا (زند زیرین) ۲) ماندیبول (تک تحتانی)
 ۱۶۳- بزرگترین استخوان سزاموئید (کنجدی) بدن در ضخامت و تر کدام عضله قرار دارد؟
 ۱) دو سر ران ۲) سه سر بازو
 ۱۶۴- در فرآیند تنفسی احتراق ایروویک ترکیب سوخت و اکسیژن به کدام حالت تبدیل می‌شود؟
 ۱) $\text{CO}_2 + \text{انژری}$ ۲) $\text{CO} + \text{انژری}$
 ۱۶۵- مقدار هوای اضافی که در پایان هر تنفسی با تلاش به صورت بازدم بیرون رانده می‌شود، چه نامیده می‌شود؟
 ۱) Expiratory reserve volume ۲) Tidal volume
 ۱۶۶- در عمل دیاترمی میکروموج، به کدام علت گرما تولید می‌شود؟
 ۱) به جوش آمدن سلول‌های بدن ۲) ممان دو قطبی دائمی
 ۱۶۷- اگر جابجایی ذره‌ای را با معادله موج به صورت $y = a \sin(\omega t - kx)$ توصیف نمائیم، آنگاه سرعت ذره منطبق با کدام رابطه است؟
 ۱) $\frac{\partial y}{\partial t} = -\frac{k}{\omega} \frac{\partial y}{\partial x}$ ۲) $\frac{\partial y}{\partial t} = \omega^2 \frac{\partial y}{\partial x}$ ۳) $\frac{\partial y}{\partial t} = k^2 \omega^2 \frac{\partial y}{\partial x}$ ۴) $\frac{\partial y}{\partial t} = -\frac{\omega}{k} \frac{\partial y}{\partial x}$
 ۱۶۸- در کدام حالت، مقاومت راه‌های هوایی بیشتر است?
 ۱) دم در فیبروز ۲) دم در آسم
 ۱۶۹- کدام نوع دیاترمی، دارای خاصیت مکانیکی است؟
 ۱) القایی ۲) صوتی
 ۱۷۰- طی یک مرحله از درمان رادیوتراپی، رادیو دارویی یا ضرب و ایاشی⁻¹ (روز) $\lambda = 0,35$ به بدن بیماری تزریق شده است. اگر نیمه عمر بیولوژیکی این دارو در بدن، ۳ روز باشد، نیمه عمر موثر (T_{eff}) و نیمه عمر قیزیکی (T_p) و نیمه عمر موثر (T_p) به ترتیب کدام است؟
 ۱) $T_{\text{eff}} = 0,82$ و $T_p = 0,82$ ۲) $T_{\text{eff}} = 0,7$ و $T_p = 0,7$ ۳) $T_{\text{eff}} = 0,5$ و $T_p = 0,5$ ۴) $T_{\text{eff}} = 0,2$ و $T_p = 0,2$