

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

صبح چهارشنبه

۸۶/۱۲/۱

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی

دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

سال ۱۳۸۷

**مجموعه مهندسی مکانیک
(کد ۱۲۶۷)**

سایت اطلاع رسانی مکنور کارشناسی ارشد

www.arshad.ir

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱۱	۳۰
۲	ریاضی	۲۰	۲۱	۵۰
۳	حرارت و سیالات(ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)	۲۰	۵۱	۷۰
۴	جامدات(استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)	۲۰	۷۱	۹۰
۵	دینامیک و ارتعاشات(دینامیک، ارتعاشات، دینامیک مашین، کنترل)	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	ساخت و تولید(ماشین ابزار، قالب پرس...)	۲۰	۱۱۱	۱۳۰
۷	مبانی بیومکانیک ۱ و ۲	۲۰	۱۲۱	۱۵۰
۸	دروس پایه پزشکی(قیزیولوژی، آنatomی، فیزیک پزشکی)*	۲۰	۱۵۱	۱۷۰

* توجه: داوطلبان گرایش گرویش مهندسی پزشکی می توانند به انتخاب خود، به جای مواد امتحانی ردیف های ۵ و ۶، به مواد امتحانی ردیف های ۷ و ۸ بطور کامل پاسخ دهند.

اسفند ماه سال ۱۳۸۶

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the number of the answer (1), (2), (3), or (4) that best completes the sentence. Then mark your choice on your answer sheet.

- 1- The most likely _____ seemed to be that both parties would agree to remain friends.
 1) context 2) target 3) contrast 4) outcome
- 2- Her management skills were the _____ on which she built her career.
 1) restraints 2) foundations 3) innovations 4) implications
- 3- Unfortunately there has been a substantial increase in human rights _____.
 1) violations 2) proportions 3) consultations 4) perspectives
- 4- I'm afraid she has a very busy _____ at the moment and she doesn't have time for interviews.
 1) schedule 2) procedure 3) commitment 4) interaction
- 5- If you are rude to other people, your child will _____ that this kind of behavior is acceptable.
 1) invoke 2) conform 3) assume 4) estimate
- 6- The government has _____ strong opposition to its plans to raise income tax.
 1) resolved 2) encountered 3) marked 4) transformed
- 7- More details of the plan _____ at yesterday's meeting.
 1) evolved 2) debated 3) emerged 4) released
- 8- Russia _____ a group of islands near Japan at the end of the Second World War.
 1) founded 2) displaced 3) occupied 4) eliminated
- 9- Since retiring Martha has been doing _____ work for the Red Cross.
 1) mutual 2) voluntary 3) arbitrary 4) inevitable
- 10- She can stay here _____, while she's looking for an apartment.
 1) specifically 2) consistently 3) considerably 4) temporarily

PART B: Grammar

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each blank. Then mark your choice on your answer sheet.

Health is clearly an important concern (11) _____ both individuals and the planet as a whole. (12) _____ many illnesses have been eradicated, others remain a threat, and the overuse of antibiotics (13) _____ to the development of resistant types of bacteria. Nevertheless, on the whole, general health (14) _____, and in developing countries medical aid programs are already working (15) _____ creating a healthier population.

- 11- 1) affects 2) it affects 3) that affects 4) that it affects
- 12- 1) Since 2) Despite 3) Because 4) Even though
- 13- 1) has led 2) is led 3) leads 4) has been led
- 14- 1) improved 2) is improving 3) is improved 4) will be improved
- 15- 1) in 2) for 3) with 4) toward

Part C. Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark it on your answer sheet.

PASSAGE I:

The cylinder of an internal-combustion engine is closed at one end by a plate called the head and open at the other end to permit free oscillation of the connecting rod, which joins the piston to the crankshaft. The cylinder head contains the spark plugs on spark-ignition (gasoline) engines and usually the fuel nozzle on compression-ignition (diesel) engines; on some engines the valves that control the admission of fresh fuel and the escape of burned fuel are also located in the head.

On most engines the cylinders are smoothly finished holes in the main structural component of the engine that is known as the block, which is generally made of cast iron or aluminum. On some engines the cylinders are lined with sleeves (liners) that can be replaced when they become worn. Aluminum blocks employ centrifugally cast iron liners that are placed in the mold when the aluminum is being cast; these liners are not replaceable, but they can be rebored.

Pistons are usually equipped with piston rings. These are circular metal rings that fit into grooves in the piston walls and assure a snug fit of the piston inside the cylinder. They help provide a seal to prevent leakage of compressed gases around the piston and to prevent lubricating oil from entering the combustion chamber.

- 16- What is the subject of the passage?
- 1) Parts of the cylinder
 - 2) The cylinder and piston
 - 3) The internal-combustion engine
 - 4) Devices controlling the flow of fuel
- 17- According to the passage, what links the piston to the crankshaft is called -----.
- 1) rod
 - 2) plate
 - 3) head
 - 4) block
- 18- The word "they" in line 10 refers to -----.
- 1) engines
 - 2) cast iron
 - 3) liners
 - 4) cylinders
- 19- What does paragraph 3 mainly discuss?
- 1) Structure of pistons
 - 2) Function of piston rings
 - 3) Physical features of piston rings
 - 4) The way the piston is fitted into the cylinder
- 20- The word "replaced" in line 10 is closest in meaning to -----.
- 1) precluded
 - 2) dislocated
 - 3) superseded
 - 4) transmuted

PASSAGE II:

What, then, is a solid? Any material, fluid or solid, can support normal forces. These are forces directed perpendicular, or normal, to a material plane across which they act. The force per unit of area of that plane is called the normal stress. Water at the base of a pond, air in an automobile tire, the stones of a Roman arch, rocks at the base of a mountain, the skin of a pressurized airplane cabin, a stretched rubber band, and the bones of a runner all support force in that way (some only when the force is compressive).

A material is called solid rather than fluid if it can also support a substantial shearing force over the time scale of some natural process or technological application of interest. Shearing forces are directed parallel, rather than perpendicular, to the material surface on which they act; the force per unit of area is called shear stress. For example, consider a vertical metal rod that is fixed to a support at its upper end and has a weight attached at its lower end. If one considers a horizontal surface through the material of the rod, it will be evident that the rod supports normal stress. But it also supports shear stress, and this becomes evident when one considers the forces carried across a plane that is neither horizontal nor vertical through the rod. Thus, while water and air provide no long-term support of shear stress, granite, steel, and rubber normally do so and are therefore called solids. Materials with tightly bound atoms or molecules, such as the crystals formed below melting temperature by most substances or simple compounds and the amorphous structures formed in glass and many polymer substances at sufficiently low temperature, are usually considered solids.

- 21- The word "perpendicular" in line 2 is closest in meaning to _____.
1) curved 2) vertical 3) straight 4) upright
- 22- Which one of the following best represents the rhetorical purpose of the passage?
1) Definition 2) Comparison 3) Classification 4) Exemplification
- 23- The word "its" in line 13 refers to _____.
1) rod 2) end 3) weight 4) support
- 24- All of the following are true about water EXCEPT that it _____.
1) can support normal forces
2) cannot provide long-term support of shear stress
3) can in no way provide support to a substantial shearing force for a long time
4) cannot support forces directed normal to a material plane across which it acts
- 25- The word "tightly" in line 18 is closest in meaning to _____.
1) firmly 2) ardently 3) precisely 4) intricately
- 26- What is the author's attitude towards the subject of the passage?
1) Favorable 2) Skeptical 3) Objective 4) Disparaging

PASSAGE III:

A fundamental law that has been observed to hold for all natural phenomena requires the conservation of energy—*i.e.*, that the total energy does not change in all the many changes that occur in nature. The conservation of energy is not a description of any process going on in nature, but rather it is a statement that the quantity called energy remains constant regardless of when it is evaluated or what processes—possibly including transformations of energy from one form into another—go on between successive evaluations.

The law of conservation of energy is applied not only to nature as a whole but to closed or isolated systems within nature as well. Thus, if the boundaries of a system can be defined in such a way that no energy is either added to or removed from the system, then energy must be conserved within that system regardless of the details of the processes going on inside the system boundaries. A corollary of this closed-system statement is that whenever the energy of a system as determined in two successive evaluations is not the same, the difference is a measure of the quantity of energy that has been either added to or removed from the system in the time interval elapsing between the two evaluations.

Energy can exist in many forms within a system and may be converted from one form to another within the constraint of the conservation law. These different forms include gravitational, kinetic, thermal, elastic, electrical, chemical, radiant, nuclear, and mass energy. It is the universal applicability of the concept of energy, as well as the completeness of the law of its conservation within different forms, that makes it so attractive and useful.

- 27- What is the best title for the passage?**
- 1) Transformations of Energy
 - 2) Concept of Energy Conservation
 - 3) Quantity and Quality of Energy
 - 4) Importance of Energy Conservation
- 28- The word “Corollary” in line 12 is closest in meaning to _____.**
- 1) impact
 - 2) upshot
 - 3) proportion
 - 4) concession
- 29- The word “it” in line 21 refers to _____.**
- 1) energy conservation
 - 2) universal applicability
 - 3) the concept of energy
 - 4) the completeness of the law
- 30- Where does in the passage does the writer mention certain forms energy can take?**
- 1) Lines 1-3
 - 2) Lines 8-12
 - 3) Lines 13-16
 - 4) Lines 18-19

-۲۱ سطح محصور ب $y = \sin x$ و محور x ، حول محور y دوران می‌کند حجم حاصل کدام است؟

π^2 (۴)

6π (۳)

3π (۲)

$2\pi^2$ (۱)

-۲۲ طول قوس منحنی f کدام است؟

$$f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \quad 1 \leq x \leq 3$$

$$\frac{3}{2} + \ln 3 \quad (۳)$$

$$1 + \frac{3}{2} \ln 3 \quad (۴)$$

$$\frac{5}{2} \quad (۱)$$

$$2 + \frac{1}{2} \ln 3 \quad (۳)$$

$$a_n = (\sqrt[n]{n} - 1) \ln(n)$$

-۲۳ جد دنباله $\{a_n\}$ کدام است؟

∞ (۴)

$\frac{1}{e}$ (۳)

۱ (۲)

(۱)

-۲۴ شعاع همگرایی سری زیر کدام است؟ (۱) یک عدد گویای ثابت است

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sin(na)) x^n \quad a \neq 0$$

-۲۵ (۴) به مقدار a بستگی دارد

۲ (۳)

۱ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

-۲۶ ضریب x^{10} در بسط مک لوران تابع زیر کدام است؟

$$f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$$

۱ (۳)

۵ (۲)

-۵ (۱)

-۲۷ معادله خط مماس بر منحنی فصل مشترک دو رویه زیر در نقطه $(1, 1)$ کدام است؟

$$xyz = 1 \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$$

$$\begin{cases} x = z \\ y + 2x = 3 \end{cases} \quad (۳)$$

$$\begin{cases} y = z \\ 2y + x = 3 \end{cases} \quad (۱)$$

$$\begin{cases} y = z \\ y + 2x = 3 \end{cases} \quad (۴)$$

$$\begin{cases} x = z \\ 2y + x = 3 \end{cases} \quad (۳)$$

-۲۸ حجم محصور ب دو رویه زیر کدام است؟

$$z = x^2 + y^2 \quad \text{و} \quad 2z = x^2 + y^2 + 1$$

$\frac{\pi}{4}$ (۴)

$\frac{2\pi}{3}$ (۳)

۱ (۲)

$\frac{3}{4}$ (۱)

-۲۹ فرض کنید S رویه بسته متشکل از کره $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ در یک هشتتم اول فضای وصفات مختصات باشد. اگر \bar{F} بردار یکه قائم

بر رویه رو به خارج و $\bar{F} = x^2 i - 2xyj + 3zk$ باشد، مقدار انتگرال زیر کدام است؟

$$\iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} d\sigma$$

8π (۴)

4π (۳)

6π (۲)

2π (۱)

- ۳۹ - فرض کنید \bar{k} فیزیکی بازه، چه مقادیری از a, b, c و مقدار انتگرال زیر مستقل از مسیر است؟

$$\int \bar{F} \cdot dR$$

$$a = b = c = 1 \quad (1)$$

$$a = c = -1, b = 1 \quad (2)$$

$$a = b = c = -1 \quad (3)$$

$$a = b = -1, c = 1 \quad (4)$$

- ۴۰ - مشتق جهتی (سوئی) تابع f در نقطه $(1, 0, 1)$ در جهت بردار $U = 2i + j - 2k$ کدام است؟

$$f(x, y, z) = x \tan^{-1} \frac{y}{z}$$

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\frac{2}{3} \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

$$1 \quad (4)$$

- ۴۱ - اگر تبدیل لاپلاس $f(t)$ برابر با $F(s)$ باشد، آنگاه تبدیل لاپلاس $\frac{t}{a} f(\frac{t}{a})$ کدام است؟

$$\frac{1}{a} F(as) \quad (1)$$

$$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (2)$$

$$aF(as) \quad (3)$$

$$aF\left(\frac{s}{a}\right) \quad (4)$$

- ۴۲ - اگر جواب‌های معادله دیفرانسیل زیر را بصورت $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$ فرض کنیم، آنگاه مقادیر r کدامند؟

$$rx^r y'' - ryx' + (x+r)y = 0$$

$$1, -\frac{3}{2} \quad (1)$$

$$1, \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$-1, \frac{3}{2} \quad (3)$$

$$-1, -\frac{3}{2} \quad (4)$$

- ۴۳ - با تغییر متغیر $z = \sqrt{x}$ معادله دیفرانسیل زیر به کدام معادله تبدیل می‌شود؟

$$rx^r y'' + rxy' + (x-r)y = 0 \quad (\dot{y} = \frac{dy}{dz})$$

$$z^r \ddot{y} + rz\dot{y} + (z^r - r)y = 0 \quad (1)$$

$$z^r \ddot{y} - z\dot{y} + (z^r - r)y = 0 \quad (2)$$

$$z^r \ddot{y} + z\dot{y} + (z^r - r)y = 0 \quad (3)$$

$$rz^r \ddot{y} + rz^r \dot{y} + (z^r - r)y = 0 \quad (4)$$

- ۴۴ - جواب خصوصی معادله دیفرانسیل زیر به کدام صورت است؟

$$y^{(r)} - ry''' + \Delta y'' = rx e^x \sin rx$$

$$x(Ax+B)e^x \sin rx \quad (1)$$

$$xe^x [(Ax+B)\cos rx + (Cx+D)\sin rx] \quad (2)$$

$$(Ax+B)e^x \sin rx \quad (1)$$

$$e^x [(Ax+B)\cos rx + (Cx+D)\sin rx] \quad (2)$$

- ۴۵ - منحنی‌های میدان برداری $F = xzi + rx^r zj + x^r k$ که در هر نقطه (x, y, z) بر بردار میدان در آن نقطه مماس است، دارای کدام معادلات اند؟

$$\begin{cases} y^r = x^r + c_1 \\ y = z^r + c_2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} y^r = x^r + c_1 \\ y^r = z^r + c_2 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} y = x^r + c_1 \\ y = z^r + c_2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} y = x^r + c_1 \\ y = z^r + c_2 \end{cases} \quad (2)$$

-۴۶ فرض کنید $f(z) = f(x+iy) = U(x,y) + iV(x,y)$ و تابع $V(x,y) = \ln(x^r + y^r)$ تحلیلی باشد، در این صورت تابع $f(z)$ کدام است؟

$$\tan^{-1} \frac{x}{y} + c \quad (2)$$

$$\tan^{-1} \frac{y}{x} + c \quad (1)$$

$$r \tan^{-1} \frac{y}{x} + c \quad (3)$$

$$r \tan^{-1} \frac{x}{y} + c \quad (4)$$

-۴۷ تصویر دایره $|z-i|=1$ تحت نگاشت $W = U + iV = \frac{i}{z}$ کدام است؟

$$V = \frac{-1}{r} \quad (4)$$

$$U = \frac{-1}{r} \quad (3)$$

$$U = \frac{1}{r} \quad (5)$$

$$V = \frac{1}{r} \quad (1)$$

-۴۸ فرض کنیم $\frac{du}{dx^r} + k^r u = f(x)$ که در آن $k \neq 0$ ثابت حقیقتی و $L > 0$ - $L \leq x \leq L$ ثابت و

$$u(x) = \frac{A_0}{r} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos \frac{n\pi x}{L} + B_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right] \quad \text{در آن:}$$

$$A_0 = \frac{a_0}{k^r}, \quad B_n = \frac{a_n}{k^r - (\frac{n\pi}{L})^r}, \quad A_n = \frac{b_n}{k^r - (\frac{n\pi}{L})^r} \quad (1)$$

$$A_0 = \frac{a_0}{k^r}, \quad B_n = \frac{b_n}{k^r - (\frac{n\pi}{L})^r}, \quad A_n = \frac{a_n}{k^r - (\frac{n\pi}{L})^r} \quad (2)$$

$$A_0 = 0, \quad B_n = \frac{b_n}{k^r - (\frac{n\pi}{L})^r}, \quad A_n = \frac{a_n}{k^r - (\frac{n\pi}{L})^r} \quad (3)$$

$$A_0 = \frac{a_0}{k^r - (\frac{n\pi}{L})^r}, \quad B_n = \frac{b_n}{k^r - (\frac{n\pi}{L})^r}, \quad A_n = \frac{a_n}{k^r - (\frac{n\pi}{L})^r} \quad (4)$$

-۴۹ اگر تبدیل فوریه تابع $f(t) = \frac{t}{t^r + a^r}$ تعریف شود ($\omega \in \mathbb{R}$) آنگاه $F(\omega)$ کدام است؟

$$\pi i e^{-\omega a} \quad (5)$$

$$-\pi i e^{-\omega a} \quad (1)$$

$$\begin{cases} -\pi i e^{-\omega a}, & \omega > 0 \\ \pi i e^{\omega a}, & \omega < 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\pi i e^{-\omega a} \quad (5)$$

-۵۰ اگر C دایره واحد پیموده شده در جهت مثلثاتی، آنگاه باشد مقدار انتگرال زیر کدام است؟

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{(z+1)\cos z}{z^{rn}} dz \quad \text{و } n \in \mathbb{N}$$

$$\frac{(-i)^n}{(rn-i)!} \quad (7)$$

$$\frac{(-i)^{n-1}}{(rn-i)!} \quad (1)$$

$$\frac{(-i)^n}{(rn-i)!} \quad (8)$$

$$\frac{(-i)^{n-1}}{(rn-i)!} \quad (3)$$

یک کیلوگرم گاز ایده‌آل ($R = 0.25 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$) در مخزن صلب قرار دارد. انتقال حرارت معادل $KJ \cdot 20$ به مخزن صورت می‌گیرد تا درجه حرارت $C = 50^\circ\text{C}$ افزایش یابد. تغییر آنتالپی گاز چه مقدار است؟

$$(1) 100 \text{ kJ} \quad (2) 90 \text{ kJ} \quad (3) 45 \text{ kJ} \quad (4) 20 \text{ kJ}$$

یک کمپرسور دو طبقه، هوا را از فشار جو (100 kPa) تا فشار 900 kPa 90°C متراکم می‌کند. اگر فرایندها آدیبااتیک و برگشت‌پذیر باشد برای اینکه حداقل قدرت به کمپرسور داده شود فشار میانی چقدر است؟

$$(1) 300 \text{ kPa} \quad (2) 400 \text{ kPa} \quad (3) 500 \text{ kPa} \quad (4) 633 \text{ kPa}$$


آب اشباع با کیفیت $\% 40$ در درون یک سیستم سیلندر پیستون تحت فشار حاصل از نیروی وزن پیستون و فشار اتمسفر قرار دارد. با انتقال حرارت به سیستم، بخار اشباع حاصل می‌شود. افزایش حجم سیستم نسبت به حجم اولیه با تقریب مناسب چند درصد است؟ از حجم مخصوص مایع اشباع در مقایسه با حجم مخصوص بخار اشباع صرفنظر کنید.

$$(1) 7.15 \quad (2) 7.20 \quad (3) 7.50 \quad (4) 7.85$$

سیستمی به صورت بازگشت‌پذیر چرخه ترمودینامیکی را طی می‌کند. تغییرات دما به حسب انتروپی در نمودار $T-S$ نشان داده شده است مطلوب است محاسبه کار خالص این چرخه

$$T_1 = 400 \text{ K}, T_2 = T_3 = 500 \text{ K}$$

$$S_1 = 15 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}, S_2 = S_3 = 10 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

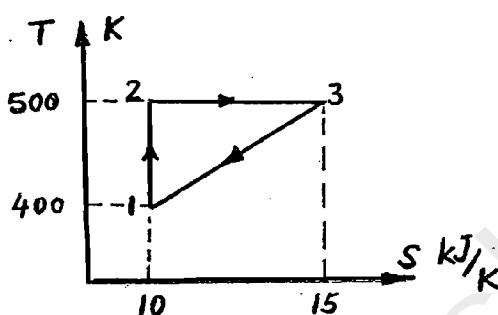

$$(1) 150 \text{ KJ} \quad (2) 200 \text{ KJ} \quad (3) 250 \text{ KJ} \quad (4) 500 \text{ KJ}$$

یک کمپرسور در محیطی با درجه حرارت $K = 30^\circ\text{C}$ و فشار 100 kPa قرار دارد، هوا به درون کمپرسور مکیده می‌شود. سرعت هوا قبل از ورود به کمپرسور $\frac{m}{s} = 100 \frac{\text{kg}}{\text{kgK}}$ است. اگر $C_p = 1.0 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$ فرض شود. درجه حرارت استاتیک هوا در ورود به کمپرسور (جربان هوا) ورودی چند کلوین است؟

$$(1) 210 \quad (2) 305 \quad (3) 300 \quad (4) 295$$

اگر فشار بخار P_{sat} برای یک مایع با معادله زیر داده شده باشد:


$$\ln P_{sat} = A - \frac{B}{T} \quad \text{که در آن } A \text{ و } B \text{ مقدار ثابت و } T \text{ دمای مطلق هستند. برای این ماده کدام یک از روابط زیر صادق است؟}$$

$$(v_{fg} = v_g - v_f, s_{fg} = s_g - s_f)$$

$$s_{fg} = \frac{BP_{sat}}{v_{fg}T^2} \quad (1) \quad s_{fg} = \frac{T^2}{Bv_{fg}P_{sat}} \quad (2) \quad s_{fg} = v_{fg} \frac{BP_{sat}}{T^2} \quad (3) \quad s_{fg} = \frac{v_{fg}T^2}{BP_{sat}} \quad (4)$$

یک مخزن خالی که جداره آن عایق است توسط یک شیر به خط اصلی بخار داغ با فشار 120 kPa و چگالی $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1200$ متصل است. شیر را باز می‌کنیم تا مخزن پر شود. موقعی که فشار داخل مخزن مساوی فشار خط می‌شود، انرژی داخلی یک کیلوگرم از بخار داخل مخزن

$$\text{برحسب } \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \text{ برابر است با کدام گزینه زیر است؟ انرژی داخلی بخار در خط اصلی } \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 330^\circ \text{ است؟}$$



$$(1) 6900$$

$$(2) 3700$$

$$(3) 3600$$

$$(4) 3300$$


-۵۸- یک جسم شناور داخل یک سیال را در نظر بگیرید، تیروی شناوری را در دو حالت جسم ساکن و جسم در حال حرکت داخل سیال مقایسه کنید:

- (۱) تیروی شناوری در دو حالت یکسان است.
- (۲) تیروی شناوری در حال حرکت بیشتر از ساکن است.
- (۳) تیروی شناوری در حال سکون بیشتر از در حال حرکت است.
- (۴) تیروی شناوری در صورتی که سرعت جسم ثابت باشد با حالت ساکن برابر است.

-۵۹- اگر بخواهیم بجای دو لوله سری با ضرایب اصطکاک یکسان و با مشخصات (L_1, d_1) و (L_2, d_2) از یک لوله با همان ضریب اصطکاک ولی با مشخصات (D) و (L) استفاده کنیم، بطوری که همان دلی و افت را داشته باشد. کدام گزینه زیر صحیح است.

$$D^{\Delta} = L \left(\frac{d_1^{\Delta}}{L_1} + \frac{d_2^{\Delta}}{L_2} \right) \quad (۱) \quad L = D^{\Delta} \left(\frac{L_1}{d_1^{\Delta}} + \frac{L_2}{d_2^{\Delta}} \right) \quad (۲) \quad D^{\Gamma} = L \left(\frac{d_1^{\Gamma}}{L_1} + \frac{d_2^{\Gamma}}{L_2} \right) \quad (۳) \quad L = D^{\Gamma} \left(\frac{L_1}{d_1^{\Gamma}} + \frac{L_2}{d_2^{\Gamma}} \right) \quad (۴)$$

-۶۰- برای میدان سرعت دو بعدی $v = -By$, $v = Bx$ سیر کولاسیون Γ بر روی یک مستطیل با گوشه های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) را محاسبه نمایید.

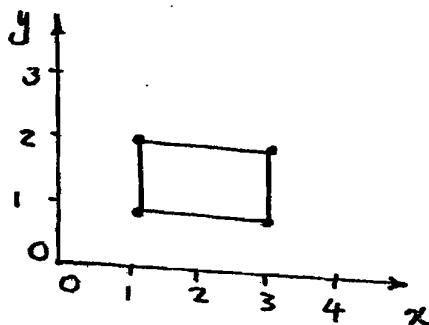


۶B (۱)

۴B (۲)

-۶B (۳)

(۵) (صفر)

-۶۱- سیال درون منبع بزرگی غیر لزج فرض می شود. سیفون نشان داده شده در شکل این سیال را به صورت پیوسته به بیرون تخلیه می نماید. سرعت آب خروجی V_2 را محاسبه نماید.

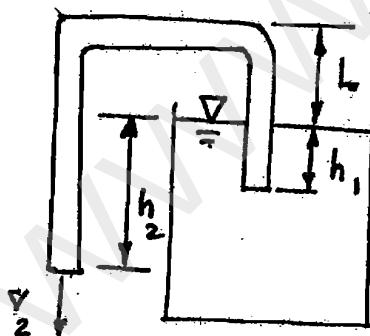


$\sqrt{2gh_2}$ (۱)

$\sqrt{2g(h_2 - h_1)}$ (۲)

$\sqrt{2g(h_2 + h_1)}$ (۳)

$\sqrt{2g(L + h_1 - h_2)}$ (۴)

سیال لزجی مطابق شکل فضای بین دو صفحه موازی را که به فاصله بسیار کوچک h از یکدیگر قرار دارند پر نموده است. اگر ویسکوزیته این سیال به طور خطی از h در صفحه پائینی تا $2h$ در صفحه فوقانی تغییر کند کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد تنش برشی در تقاطع $1-2$ درست است؟ (صفحه با سرعت ثابت U در حال حرکت است)

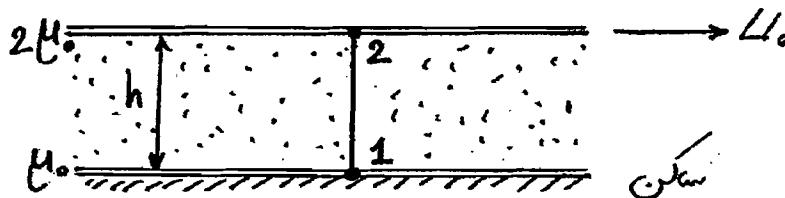

$$\tau_1 < \tau_2 \quad (1)$$

$$\tau_1 > \tau_2 \quad (2)$$

$$\tau_1 = \tau_2 \quad (3)$$

(4) بدون معلوم بودن نوع سیال (از نظر گاز بودن یا مایع بودن) نمی‌توان تنظر داد.

برای میدان سرعت دو بعدی $\begin{cases} u = -By \\ v = Bx \end{cases}$ به ترتیب تابع جریان و تابع پتانسیل سرعت را محاسبه نمایید.

(1) تابع جریان $C + C = \frac{B}{2}(x^2 - y^2) + \psi$ و تابع پتانسیل سرعت تعريف نمی‌شود.

(2) تابع جریان $C + C = \frac{B}{2}(x^2 + y^2) + \psi$ و تابع پتانسیل سرعت تعريف نمی‌شود.

(3) تابع جریان $C + C = \frac{B}{2}(x^2 + y^2) + \phi$ و تابع پتانسیل سرعت $\phi = \frac{B}{2}(x^2 + y^2)$

(4) تابع جریان $C + C = \frac{B}{2}(x^2 - y^2) + \psi$ و تابع پتانسیل سرعت $\psi = \frac{B}{2}(-x^2 + y^2) + C$

در یک جریان دوبعدی تابع پتانسیل به صورت رابطه $\phi(x, y) = x^2 + y^2$ داده شده است. آیا می‌توان با استفاده از معادله برآورده اختلاف فشار بین دو نقطه دلخواه را در این جریان بدست آورد؟

(1) بلی، چون جریان دوبعدی است.

(2) خیر، چون جریان غیردائم است.

(3) بلی، چون جریان غیرچرخشی است.


برای یک جسم در حالت انتقال حرارت گذرا که نسبت ضریب جابجایی به هدایتی آن خیلی بزرگ باشد می‌توان:

(1) جسم را تکدما فرض نمود.


(2) جسم را عایق فرض نمود.

(3) دمای جسم را در دمای اولیه خود ثابت فرض نمود.


مبدل حرارتی را در نظر بگیرید که از دو لوله هم مرکز تشکیل شده باشد. در لوله داخلی تقطیر اتفاق می‌افتد ولی در لوله خارجی تغییر فاز نداریم کدام گزینه تغییرات دما را بر حسب x به درستی نشان می‌دهد؟

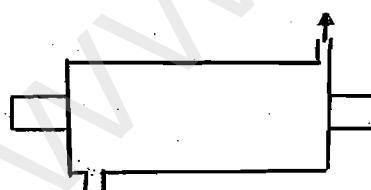


(1)

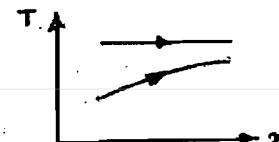

(1)

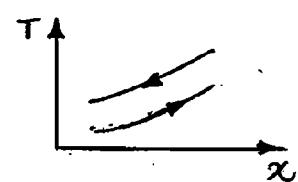

(2)

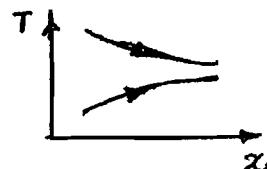

(3)

-۶۷- بر روی یک صفحه تخت $\frac{1}{4}$ حاصل شده است میانگین عدد نوسلت برابر است با: C_1 و C_2 ثابت هستند.

$$C_1 L^{\frac{3}{4}} \quad C_2 L^{\frac{1}{4}} \quad C_2 L^{\frac{1}{4}} \quad C_2 L^{\frac{3}{4}} \quad (1)$$

-۶۸- اگر روی صفحه تخت رابطه $\frac{\theta}{\theta_\infty} = \frac{T_s - T}{T_s - T_\infty}$ و δ_t ضخامت لایه مرزی حرارتی برقرار باشد، عدد نوسلت در طول صفحه:

(۲) به صورت سه‌می می‌باشد.

(۱) همواره ثابت خواهد بود.

(۴) به صورت خطی کاهش می‌باید.

(۳) به صورت خطی افزایش می‌باید.

-۶۹- طول لازم برای گسترش یافتن سیال از نظر هیدرودینامیکی ما بین دو صفحه بزرگ موازی که بفاصله D از هم قرار گرفته‌اند کدام‌یک از مقادیر زیر است اگر ضخامت لایه مرزی هیدرودینامیکی روی یک صفحه از رابطه $\frac{\Delta x}{\delta} = \frac{1}{Re_x}$ بدست آید. و سیال بین دو صفحه جریان داشته باشد؟

$$x = \frac{D}{100} Re_D \quad (f)$$

$$x = \frac{D}{100} Re_x \quad (r)$$

$$x = \frac{D^r}{100} Re_x \quad (2)$$

$$x = \frac{D}{10} Re_D \quad (1)$$

-۷۰- آب با سرعت 1 m/s در لوله‌ای به قطر 1 cm در جریان است. حرارت با شار حرارتی ثابت از جداره لوله به آب منتقل می‌شود. ویسکوزیته سینماتیک آب $\mu = 1.75 \times 10^{-6} \text{ Ns/m}^2$ و جریان کاملاً توسعه یافته می‌باشد. با دو برابر شدن قطر داخلی لوله و ثابت ماندن بقیه شرایط ضریب انتقال حرارت چگونه تغییر می‌کند؟


(۱) دو برابر می‌شود.

(۳) نصف می‌شود.

(۲) تغییر نمی‌کند.

(۴) افزایش می‌باید ولی دو برابر نمی‌شود.

- ۷۱ میله یکتاخت به وزن W و طول l روی یک سطح افقی قرار گرفته است. اگر ضریب اصطکاک بین میله و سطح ملباشد، رابطه‌ای برای نیروی افقی P که در انتهای میله اعمال می‌شود و میله را به حرکت در می‌آورد، بدست آورید.

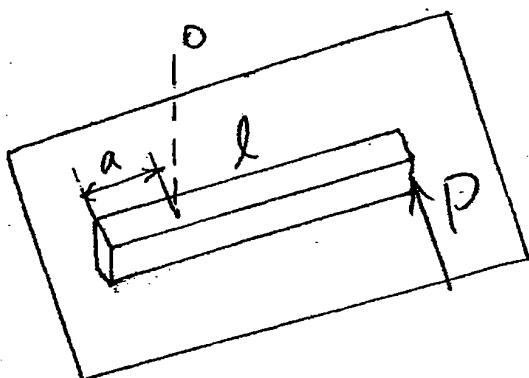


- (۱) $0/414 \mu W$
 (۲) $0/5 \mu W$
 (۳) $0/516 \mu W$
 (۴) μW

- ۷۲ مختصات مرکز سطح ناحیه محصور بین دو متحنی $x = y^3$ و $y = x^3$ کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟


$$\bar{x} = \frac{12}{25}, \bar{y} = 0 \quad (۱) \quad \bar{x} = \frac{3}{4}, \bar{y} = \frac{12}{25} \quad (۲) \quad \bar{x} = \frac{12}{25}, \bar{y} = \frac{3}{4} \quad (۳) \quad \bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{12}{25} \quad (۴)$$

- ۷۳ در مجموعه مفصلی نشان داده شده، نیروی وارد شده بر فتر چقدر است؟

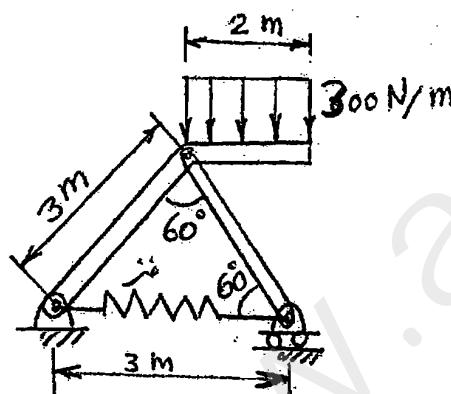

- (۱) $\frac{500}{3} N$
 (۲) $\frac{500\sqrt{3}}{3} N$
 (۳) $500\sqrt{3} N$
 (۴) $1500 N$


- ۷۴ خوبای داده شده نیروی P را در اتصال E حمل می‌کند. نیرو در عضو DC کدام است؟

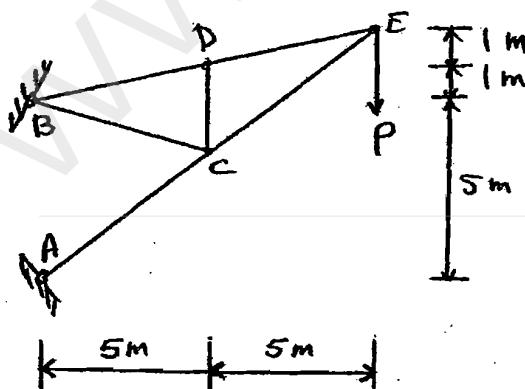

- (۱) $-2/78 p$
 (۲) $-2/44 p$
 (۳) $-2/32 p$
 (۴) $0 p$

- ۷۸- موتور A قدرت را توسط یک تسمه به محور B منتقل می کند. چرخ هرزگرد C اصطکاک در مقابل چرخش ندارد. ضریب اصطکاک بین

تشتمه و چرخ برا بر $\frac{2}{\pi} = 1$ است. رابطه حداکثر لنگر (گشتاور) چرخشی قابل انتقال با W برابر است با:

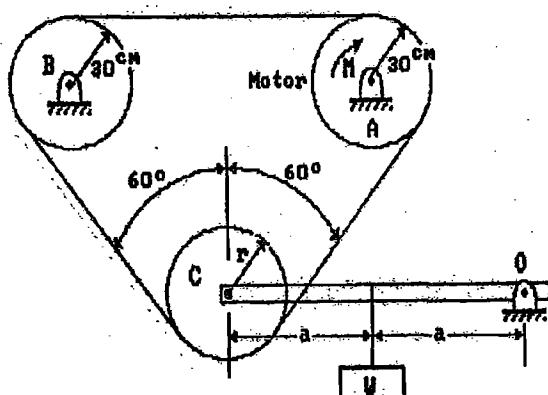

$$M_{max} = \frac{r}{r_0} W \quad ($$

$$M_{max} = \frac{r_o}{r} W \quad (V)$$

$$M_{\max} = \frac{r}{r_0} We^{\frac{r}{r_0}} \quad (1)$$

$$M_{\max} = \frac{r}{r_0} W(e^{\frac{r}{r_0}} - 1) \quad (1)$$


و خرپای داده شده در شکل، نیروی منتقله توسط عضو DC برابر است با:

- ۲۵۰ kg (

- ۲۵۰ kg (


۲۵۰ کششی $\sqrt{6}$ kg

• kg (

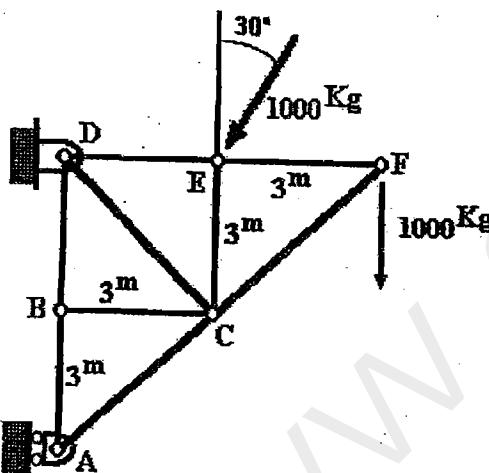

-۷- صفحه یکنواخت ABCDEFA به جرم m توسط دو طناب، مطابق شکل، در صفحه قائم آوینزان است: زاویه طناب BH با خط افقی، AB

رایبر است پا:

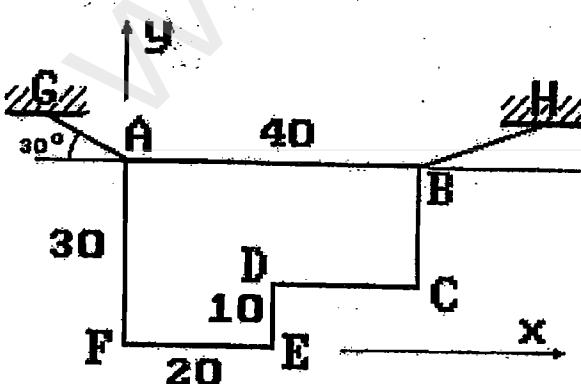

$$\tan \theta = \frac{q}{\sqrt{1+q^2}} \quad (1)$$


$$\tan \theta = \frac{f}{11\sqrt{f}}$$

$$\tan \theta = \frac{11\sqrt{3}}{3}$$


$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

-۷۸



یک تیر مطابق شکل بارگذاری شده است کدام مقطع باعث می‌شود تنش محوری کمتری به تیر وارد شود؟

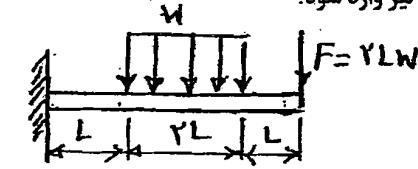

- a) مقطع ۱
- b) مقطع ۲
- c) مقطع ۳
- d) مقطع ۴

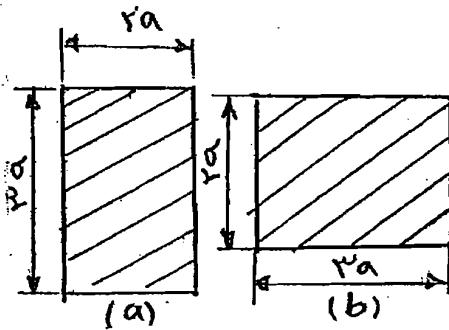

-۷۹ کدام رابطه در مورد خیز نقطه‌ی B صحیح می‌باشد؟

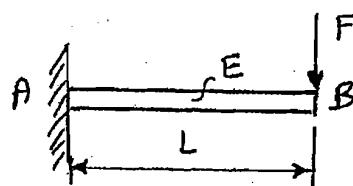

$$y_B = 0.74 \frac{FL^3}{Ea^f} \quad (1)$$


$$y_B > 0.74 \frac{FL^3}{Ea^f} \quad (2)$$

$$y_B = 0.166 \frac{FL^3}{Ea^f} \quad (3)$$

$$y_B > 0.166 \frac{FL^3}{Ea^f} \quad (4)$$

-۸۰

تیر کنسولی AB در انتهای تحت ممان خالص M و نیروی قائم P قرار دارد. نسبت $\frac{M}{P}$ را به گونه‌ای محاسبه کنید که شیب انتهای تیر صفر شود؟

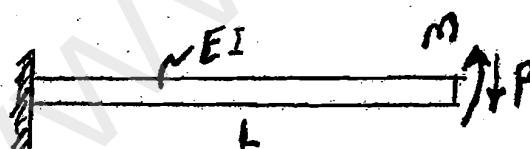


$$\frac{M}{P} = \frac{1}{4} \quad (1)$$

$$\frac{M}{P} = \frac{L}{4} \quad (2)$$

$$\frac{M}{P} = \frac{L}{2} \quad (3)$$

$$\frac{M}{P} = L \quad (4)$$

-۸۱ دو وزنه W_1 و W_2 توسط دو قنر غیر خطی نگهداری می‌شوند. رابطه نیرو - افزایش طول قنرها به صورت $F = Kx^2$ می‌باشد. انرژی مکمل کل قنر K کدام است؟

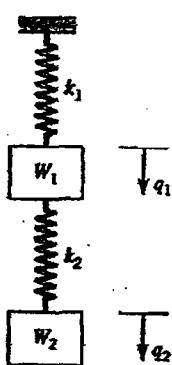


$$U^* = \frac{1}{2} \frac{W_1^2}{k_1} \quad (1)$$

$$U^* = \frac{1}{2} \frac{(W_1 + W_2)^2}{k_1} \quad (2)$$

$$U^* = \frac{2}{3} \frac{\frac{W_1^2}{k_1}}{\frac{1}{k_2}} \quad (3)$$

$$U^* = \frac{2}{3} \frac{(W_1 + W_2)^2}{\frac{1}{k_2}} \quad (4)$$

-۸۲ مطابق شکل انتهای یک نیم حلقه با یک نخ فلزی بسته شده است. دمای نخ به اندازه ΔT کاهش می‌بادد. مقدار تبروی وارد بر انتهای نیم حلقه چقدر است؟ ($I = AR^2$, $L = 2R$, $EA = 1$)

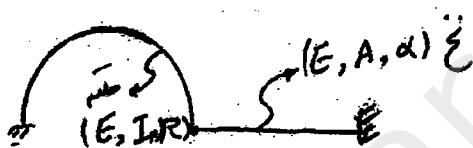

$$\frac{\alpha \Delta T}{1 - \frac{\pi}{4}} \quad (1)$$


$$\frac{\alpha \Delta T}{\frac{\pi}{4} - 1} \quad (2)$$

$$\frac{\alpha \Delta T}{1 + \frac{\pi}{4}} \quad (3)$$

$$\frac{\alpha \Delta T}{1 + \frac{\pi}{2}} \quad (4)$$

-۸۳ یک میله‌ی فولادی (St) داخل یک لوله آلمینیومی (Al) مطابق شکل جا زده است. قطر میله d و قطر خارجی لوله $2d$ و طول آنها L است. مجموعاً در یک انتها گیردار و در انتهای دیگر تحت کوبیل پیچش T قرار دارند. اگر ضمن اعمال کوبیل میله و لوله از هم جدا نشده و با هم بیینند، نسبت کوبیل تحمل شده توسط میله فولادی به کوبیل لوله آلمینیومی ($\frac{T_{St}}{T_{Al}}$) را بدست آورید.

$$G_{Al} = 80 \frac{kN}{mm^2}, \quad G_{St} = 200 \frac{kN}{mm^2}$$

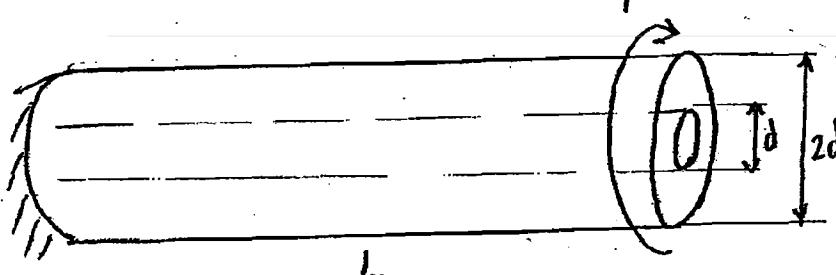

$$\frac{T_{St}}{T_{Al}} = \frac{1}{\epsilon} \quad (1)$$


$$\frac{T_{St}}{T_{Al}} = \frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{T_{St}}{T_{Al}} = 1 \quad (3)$$

$$\frac{T_{St}}{T_{Al}} = 3 \quad (4)$$

- ۸۴ در جوش نشان داده شده h اندازه ساق و L طول جوش می‌باشد. معمولاً طراحی این نوع جوش بر اساس تنش برشی $\frac{\sqrt{2}F}{hL}$ می‌باشد.

زیرا:

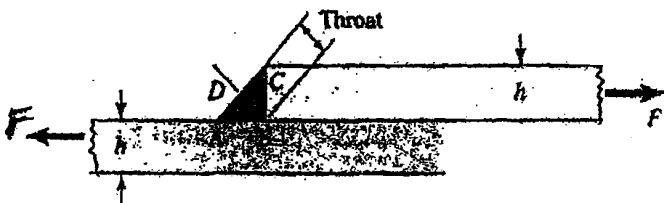


۱) این مقدار بیشترین تنش اصلی می‌باشد.

۲) تنش قوه میسز در سطح گلوبی BD برابر $\frac{\sqrt{2}F}{hL}$ می‌باشد.

۳) تنش برشی ماقزیم در سطح گلوبی BD برابر $\frac{\sqrt{2}F}{hL}$ می‌باشد.

۴) این مقدار از تقسیم نیروی F به سطح گلوبی بسته می‌آید که از تنش برشی ماقزیم بیشتر و محافظه‌کارانه می‌باشد.

- ۸۵ پلاک‌های اوتویدی عموماً چه نوع تخریبی می‌شوند؟

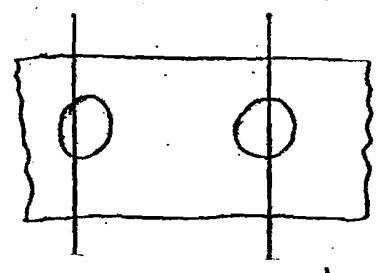

۱) خمشدگی از وسط یکی از پیچها

۲) شکستگی از وسط یکی از پیچها

۳) خمشدگی از ناحیه جانبی یکی از پیچها

۴) شکستگی از ناحیه جانبی یکی از پیچها

- ۸۶ چنانچه در ترمزهای کاسه‌ای، M_N و M_f به ترتیب گشتاور نیروهای عمودی و مماسی بین لنت و استوانه نسبت به لولای نصب شده در انتهای لنت باشد، خود انرژی‌زاپی (self-energizing) وقتی وجود دارد که:

$$M_N = 0 \text{ یا } M_f = 0 \quad (1)$$

۲) M_f و M_N همیگر را تقویت کنند (هم جهت باشند)

۳) M_N و M_f همیگر را تضعیف کنند (در خلاف جهت هم باشند)

۴) اول باید مشخص شود که لنت در داخل یا خارج استوانه قرار دارد و سپس در مورد آن اظهار نظر کرد.

- ۸۷ در یک جعبه دنده تسمه‌ای، در صورت استفاده از حداکثر تنش مجاز چرا از یک سرعت معین به بعد، انتقال توان کاهش می‌باید (ضریب اصطکاک ثابت است)

۱) به دلیل افزایش تنش خمشی در تسمه

۲) به دلیل افزایش تنش کششی در قسمت بار تسمه


۳) به دلیل افزایش تنش کششی نیروی گیری از مرکز

حداقل تعداد دنده‌های یک چرخ دنده سیکلونیدی که در پمپ استفاده می‌شود، چند است؟

- ۱) ۲ عدد ۲) ۴ عدد ۳) ۶ عدد ۴) ۸ عدد

- ۸۹ فنر نشان داده شده در شکل، هنگام بسته بودن سوپاپ نیروی N_{600} و هنگام باز بودن نیروی N_{300} را تحمل می‌کند. قطر مفتول فنر 5 mm ، قطر فنر 2.5 mm . $S_{ut} = 120 \text{ MPa}$, $S_{se} = 50 \text{ MPa}$, $S_e = 30 \text{ MPa}$ می‌باشند ضرب

اطمینان خستگی بر اساس معیار گودمن چقدر است؟ از ضرایب تمرکز تنش K_s و K_B صرفنظر کنید.

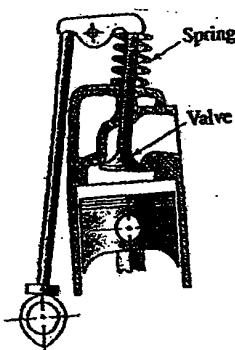

$$n = 0/8 \quad (1)$$

$$n = 1/2 \quad (2)$$

$$n = 1/8 \quad (3)$$

$$n = 2/9 \quad (4)$$

۹۰- در نقطه‌ای از یک قطعه (نقطه A) که تحت تنشی‌های دو بعدی قرار دارد، تنشی‌های وارده با هم برابر و مقداری جزوی (E) کمتر از حد تسلیم قطعه می‌باشند. به عبارت دیگر $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_1 = \sigma_2$ است (آن مقدار جزوی است). در نقطه دیگری از همان قطعه (نقطه B) تنشی‌ها عبارتند از $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_1 = \sigma_2 = 0$. کدام یک از عبارات زیر در خصوص این دو نقطه صحیح می‌باشد. (ماده از جنس فولاد چکش خوار است).

- ۱) بر اساس نتایج تجربی و نظریه واپیچش (فون میسز)، احتمال واماندگی در نقطه A بیشتر است.
- ۲) بر اساس نتایج تجربی و نظریه حداکثر کرنش محوری، احتمال واماندگی در نقطه B بیشتر است.
- ۳) بر اساس نظریه حداکثر تنش برشی (ترسکا)، احتمال واماندگی در نقطه B بیشتر است.
- ۴) احتمال واماندگی بر اساس نتایج تجربی و همچنین بر اساس نظریه‌های موجود (حداکثر تنش محوری، ترسکا، فون میسز، حداکثر کرنش محوری) یکسان می‌باشد.

ذره p به جرم m بر بالای یک سطح صیقلی کروی قرار دارد. با ضریب کوچکی این ذره از حالت سکون به سمت پایین می‌لغزد. زاویه جدایش ذره p از سطح که چیست؟



$$\theta = \theta_L \leftarrow N = 0 \quad \text{هنگام ترک ذره: } \sum F_n = ma_n \rightarrow -mg \cos \theta + N = m\left(-\frac{V^2}{R}\right)$$


$$\theta_L = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 33.1^\circ \quad (1)$$

$$\theta_L = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = 36.87^\circ \quad (2)$$

$$\theta_L = \cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = 44.4^\circ \quad (3)$$

$$\theta_L = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 48.2^\circ \quad (4)$$

طول میله AB برابر با 16 ft می‌باشد. در این لحظه سرعت v_A و شتاب a_A نقطه A به ترتیب برابر با $\frac{6}{s}$ و $\frac{4}{s^2}$ می‌باشد. شتاب زاویه‌ای میله را در این لحظه بیابید.

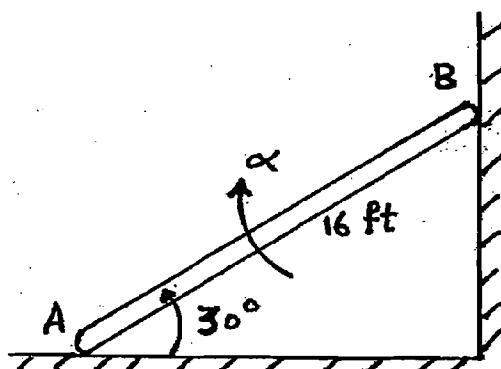

$$1/12 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \quad (1)$$

$$1/8 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \quad (2)$$

$$1/47 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \quad (3)$$

$$4/54 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2} \quad (4)$$

یک میله به جرم 8 kg و طول 10 m به طور ناگهانی از وضعیت قائم رها می‌شود اگر اصطکاک باعث شود که میله حول انتهایی که با زمین

در تماس است، بچرخد، سرعت انتهای دیگر میله را هنگام برخورد با زمین بدست آورید؟ (برحسب $\frac{m}{s}$)



$$0/47 \quad (1)$$


$$17/2 \quad (2)$$

$$21/7 \quad (3)$$

$$180 \quad (4)$$

کوهای که به سرعت زاویه‌ای $\frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ در جای خود می‌چرخد را بر سطح اصطکاک‌زایی با ضریب اصطکاک $0.2 = \mu$ در نقطه A قرار می‌دهیم. اگر شعاع کوه $2 \text{ m} = 0.1 \text{ km}$ باشد حداقل فاصله نقطه A و نقطه B چقدر باید تا گلوله قبل از رسیدن به نقطه B شروع به غلظیدن کند؟ فرض کنید.

$$\text{کوه (I)} \quad \frac{2}{\Delta} mr^2 \quad g = 10 \frac{m}{\text{sec}^2}$$

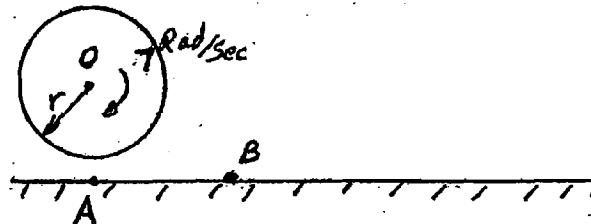


$$2/5 \text{ cm} \quad (1)$$

$$1/5 \text{ cm} \quad (2)$$

$$1 \text{ cm} \quad (3)$$

$$0/5 \text{ cm} \quad (4)$$

- ۹۵ در ابتدا مجموعه شکل مقابل با سرعت زاویه‌ای ω_0 می‌چرخد. اگر موقعیت لقزنه‌های A و B بروی پایه دوار صیقلی C، توسط نیروی F و طناب‌های متصل شده از آبه $\frac{L}{3}$ تغییر نماید، سرعت زاویه‌ای جدید مجموعه عبارتست از: (از ابعاد لقزنه‌های A و B صرف نظر می‌شود و ساع زیراسیون پایه C حول محور دوران $\frac{L}{3}$ می‌باشد).

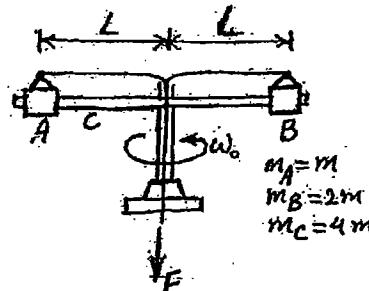


$$\omega = \frac{13}{5} \omega_0 \quad (1)$$

$$\omega = \frac{16}{7} \omega_0 \quad (2)$$

$$\omega = 2\omega_0 \quad (3)$$

$$\omega = \omega_0 \quad (4)$$

- ۹۶ تیر بکسر درگیر نشان داده شده در شکل را در نظر بگیرید. با فرض $W(x) = (1 - \cos \frac{\pi}{L} x) W(L)$ و محاسبه انرژی کرنشی تیر، سختی تیر را در نقطه انتهای تیر (نقطه B) بدست آورید؟

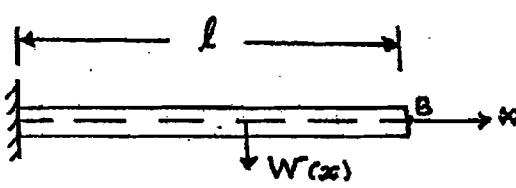

$$K = \frac{\pi^4 EI}{32 L^3} \quad (1)$$

$$K = \frac{\pi^4 EI}{16 L^3} \quad (2)$$

$$K = \frac{\pi^4 EI}{36 L^3} \quad (3)$$

$$K = \frac{\pi^4 EI}{18 L^3} \quad (4)$$

- ۹۷ سیستم یک درجه آزادی جرم و فتر با اصطکاک کولمب را در نظر بگیرید ضریب اصطکاک برابر m و شرایط اولیه برابر $x(0) = 0$ و $\dot{x}(0) = 0$ در نظر بگیرید. فرکانس طبیعی حرکت سیستم برابر است و دامنه حرکت در هر نیم سیکل به اندازه کم می‌شود.



$$\frac{\mu mg}{k} \text{ و } \omega_n = \sqrt{\frac{k}{\mu m}} \quad (1)$$

$$\frac{\mu mg}{k} \text{ و } \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2)$$

$$\frac{\mu mg}{k} \text{ و } \omega_n = \sqrt{\frac{k}{\mu m}} \quad (3)$$

$$\frac{\mu mg}{k} \text{ و } \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (4)$$

- ۹۸ غلتک به جرم m و ممان اینرسی $\frac{1}{2} mR^2$ روی نخ بدون جرم متصل به فتر غلتک ثابت دارد. اگر مرکز غلتک به فتر دیگری متصل باشد مطلوبست فرکانس طبیعی سیستم.



$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{5k}{m}} \quad (4)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{\gamma m}} \quad (1)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{10k}{\gamma m}} \quad (3)$$

- ۹۹ لاستیکی زیر موتوری جهت تقلیل دامنه ارتعاش قرار داده شده است. موتور به اندازه ۱۰ سانتی‌متر در لاستیک فرو می‌رود. سرعت دورانی

(بر حسب دور در دقیقه) که در آن موتور حداقل دامنه در جهت قائم خواهد داشت چقدر است؟ فرض کنید

$$g = 10 \frac{m}{sec^2} \quad (1)$$


$$\frac{10}{\pi} \quad (2)$$

$$10 \quad (3)$$

$$\frac{100}{\pi} \quad (2)$$

$$\frac{300}{\pi} \quad (1)$$

- ۱۰- چرخ لنگری به جرم III در صفحه افقی از سه سیم به طول L در دایره‌ای به شعاع R متر به فواصل مساوی آویخته شده است. اگر زمان نوسان حول محور قائم در مرکز چرخ T_n ثانیه باشد، شعاع زیزاسیون آن برابر است با:

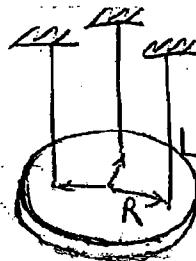


$$K_o = \frac{T_n}{2\pi R} \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (1)$$

$$K_o = \frac{T_n R}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (2)$$

$$K_o = \frac{T_n}{2R} \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (3)$$

$$K_o = T_n \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (4)$$

- ۱- در سری چرخ دنده خورشیدی شکل مقابل اگر تعداد دندانه‌های A, B, C, D, E, F, G, H یکسان باشند، چه رابطه‌ای بین سرعت محور I و سرعت چرخ دنده D صحیح می‌باشد؟ (توجه: A ثابت است)

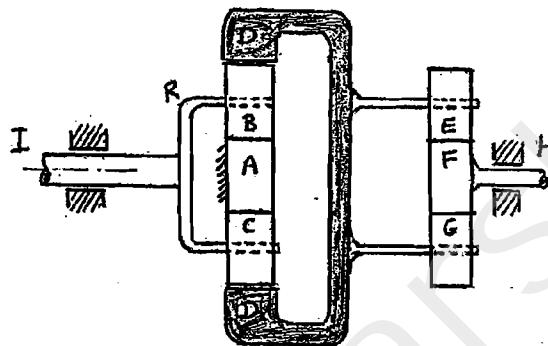


$$n_D = \frac{1}{3} n_I \quad (1)$$

$$n_D = \frac{1}{2} n_I \quad (2)$$

$$n_D = \frac{2}{3} n_I \quad (3)$$

(4) رابطه‌ای نمی‌توان بدست آورد.

- ۱۱- جسم نشان داده شده با سرعت زاویه‌ای ω و شتاب زاویه‌ای α روی زمین بدون لغزش می‌غلند. شتاب نقطه A₂ برابر است با:

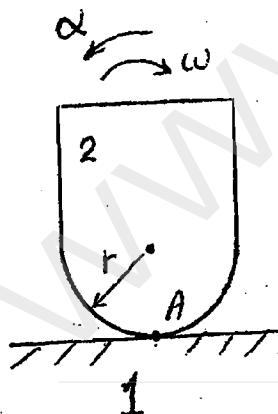


$$A_2 \text{ عمود بر مسیر حرکت نقطه } A_2 \quad (1)$$

$$A_2 \text{ مماس بر مسیر حرکت نقطه } A_2 \quad (2)$$

$$A_2 \text{ عمود بر مسیر حرکت نقطه } A_2 \quad (3)$$

$$A_2 \text{ مماس بر مسیر حرکت نقطه } A_2 \quad (4)$$

- ۱۲- مطلوبست محاسبه حداقل زاویه فشار در مکانیزم بادامک پیرو زیر.

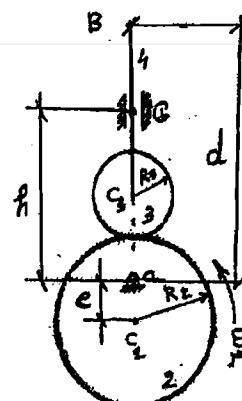


$$\text{Arcsin} \frac{e}{R_Y + R_Y} \quad (1)$$

$$\text{Arctan} \frac{e}{\sqrt{R_Y^2 + e^2}} \quad (2)$$

$$\text{Arctan} \frac{h}{\sqrt{R_Y^2 - e^2}} \quad (3)$$

$$\text{Arctan} \frac{d}{\sqrt{R_Y^2 - e^2}} \quad (4)$$

- ۱۰۴ در مکانیزم زیر اگر میله AB به طول 10 cm با سرعت دورانی $\frac{1}{5}\text{ rad/s}$ در جهت ساعت گرد حرکت کند، در لحظه نشان داده شده سرعت مفصل B و جهت آن را تعیین کنید. غلطک‌ها دارای حرکت غلطش و لغزش تأمیم هستند؟

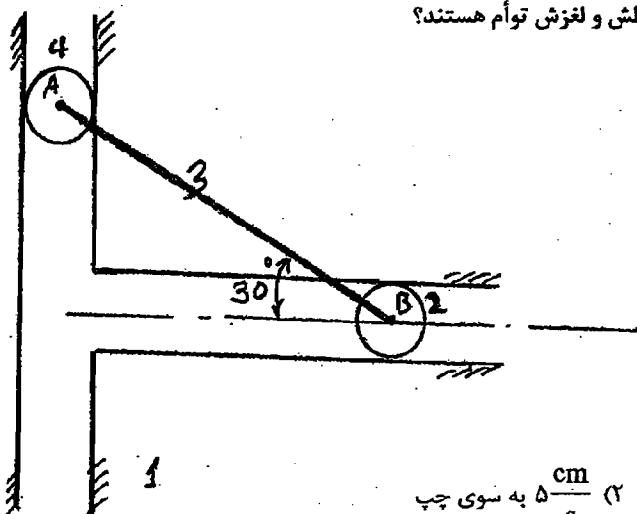

$$5 \text{ cm/s} \quad (2)$$


(۳) قابل تعیین نیست، چون درجه آزادی مکانیزم برابر ۲ می‌گردد.

$$\frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad (1)$$

$$5 \text{ cm/s} \quad (3)$$



- ۱۰۵ مجموعه چرخدنده دیفرانسیل خودرو را در نظر بگیرید. بازو (Arm) با چرخ دنده رینگ (Ring gear) یکپارچه است. چنانچه $\omega_A = 0$ (اکسل راست قفل کند) آنگاه به ازای یک دور بازو چه گشتاور ژیروسکوپی ($T = I_s \omega_p$) روی چرخدنده B اعمال خواهد شد؟

$$I \quad D_A = D_C = 2D_B$$

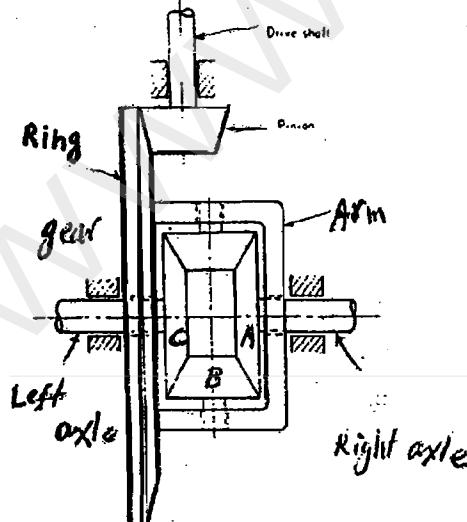


I (1)
II (2)
III (3)
IV (4)


مکان هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم زیر به آزای مقادیر مختلف پارامتر K عبارتست از:

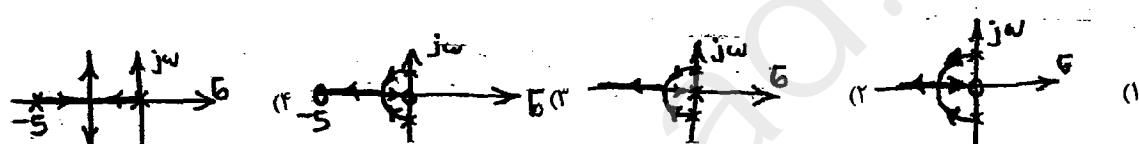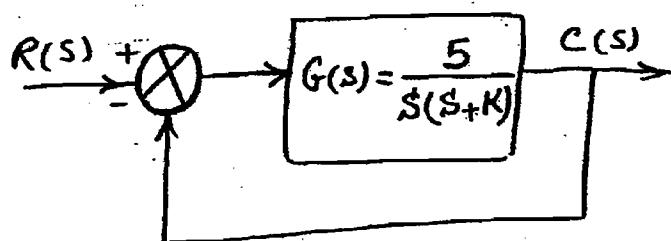

-۱۰۶ - منحنی نایکوئیست سیستم کنترل مدار بسته زیر، در شکل مجاور آن نشان داده شده است. محدوده پایداری سیستم عبارتست از:

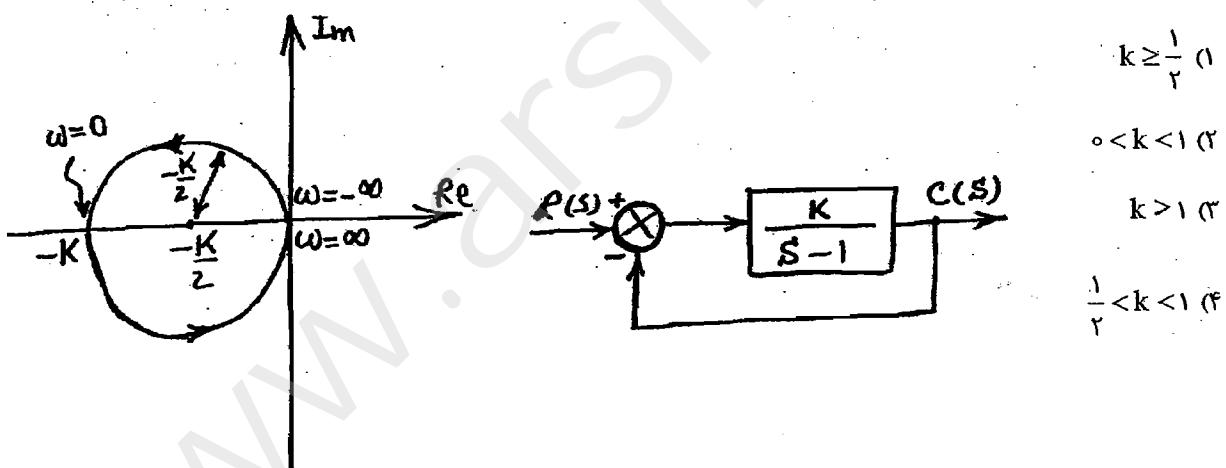

- ۱۰۸ شکل زیر سیستم متشکل از سه ظرف را نشان می‌دهد. سطح مقطع ظروف با A_1 تا A_3 و مقاومت خطی شیرهای خروجی با R_1 و R_2 و R_3 و ورودی‌ها با U_1 تا U_3 (دبی ورودی) نشان داده شده است. اگر دبی خروجی از ظرفهای ۲ و ۳ که به ترتیب با y_1 و y_2 نشان داده به عنوان خروجی‌های سیستم در نظر گرفته شود، یعنی $y_1 = Q_2$ و $y_2 = Q_3$ با فرض $R = R_1 = R_2 = R_3 = 1$ و $A_1 = A_2 = A_3 = 1$ تابع تبدیل بین ورودی U_1 و خروجی y_2 را محاسبه کنید؟

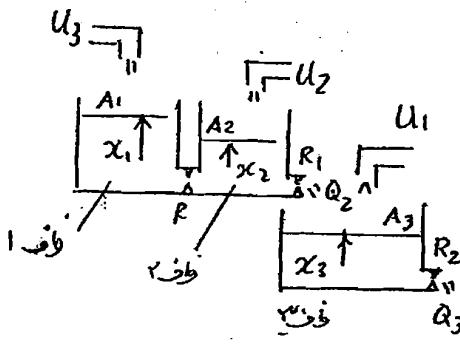


$$\begin{aligned} & \frac{1}{s+1} & (1) \\ & \frac{1}{(s+1)(s+2)} & (2) \\ & \frac{1}{(s+1)^2} & (3) \\ & \frac{1}{s(s+1)^2} & (4) \end{aligned}$$

- ۱۰۹ دیاگرام نایکوئیست تابع $G(s) = \frac{1}{s(s-1)}$ را رسم نمائید. تذکر: مسیر نایکوئیست در جهت عقربه ساعت و در نیم صفحه راست صفحه (s) فرض شود، که در صورت نیاز در حوالی مبدأ مختصات اندکی به سمت راست منتقل می‌شود؟



- ۱۱۰ در سیستم شکل زیر اگر تابع تبدیل مدار باز دارای چهار قطب و سه صفر باشد و همه قطبها و صفرها در نیم صفحه سمت چپ صفحه مختلط قرار داشته باشند، در مورد پایداری سیستم مدار بسته چه نظری دارید.

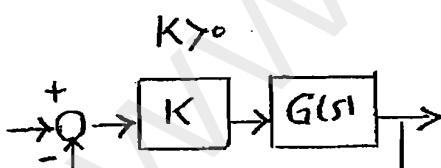 $K > 0$

- (۱) اگر K خیلی بزرگ شود سیستم مدار بسته حتماً ناپایدار شود.
 (۲) اگر K خیلی بزرگ شود سیستم مدار بسته ممکن است ناپایدار شود.
 (۳) حتی برای مقادیر کوچک بهره K ممکن است سیستم مدار بسته ناپایدار شود.
 (۴) سیستم مدار بسته همواره پایدار است و هیچ مقدار بهره K سیستم را ناپایدار نمی‌کند.

- ۱۱۱- کدام یک از موارد زیر برای ساخت قلم برش بکار گرفته می شود؟
 ۱) مانگانین
 ۲) سرب خشک
 ۳) تنگستن کاربید
- ۱۱۲- کدام یک از موارد زیر از کاربردهای فرآیند برقوزنی است?
 ۱) بهبود صافی سطح سوراخ و رساندن آن به تلرانس دقیق
 ۲) اصلاح انحراف سوراخ از محور مورد نظر و بهبود تلرانس آن
 ۳) تعیین موقعیت دقیق یک سوراخ و بهبود صافی سطح آن
 ۴) تعیین موقعیت دقیق یک سوراخ و انحراف سوراخ از محور مورد نظر
- ۱۱۳- فرض کنید عمر ابزاری که قطعه با جنس AISI ۱۰۴۵ را با سرعت ۳۰ متر بر دقیقه تراشکاری می کند ۳ ساعت باشد. اگر با استفاده از همان ابزار قطعه‌ای با جنس AISI ۴۱۴۰ را ماشین کاری کنیم چه عمر می بگویند. a) برای اینکه ابزار همان عمر را داشته باشد چه سرعتی باید برای سرعت برش در نظر گرفت. b) در ضمن در صورتی که سرعت برش همان ۳۰ متر بر دقیقه باشد عمر ابزار چقدر خواهد بود؟ (قابلیت ماشینکاری فولاد ۱۰۴۵ برابر ۶۰٪ فولاد مبنا و قابلیت ماشینکاری فولاد ۴۱۴۰ برابر ۵۵٪ فولاد مبنا است).

$$a) \frac{m}{s} = \frac{27}{5}$$

$$b) \frac{hr}{m} = \frac{27}{5}$$

$$a) \frac{m}{min} = \frac{27}{5}$$

$$b) \frac{hr}{min} = \frac{27}{5}$$


$$a) \frac{m}{min} = \frac{27}{5}$$

$$b) \frac{hr}{min} = \frac{27}{5}$$

$$a) \frac{m}{min} = \frac{27}{5}$$

$$b) \frac{hr}{min} = \frac{27}{5}$$

- ۱۱۴- شکل زیر یک کفشک را که در قالب‌های برش در ورق‌های نازک بکار گرفته می شود نشان می‌دهد. در شکل قسمت دنباله کفشک (قطعه A) بصورت یک کشویی در کفشک بالایی قرار می‌گیرد. در این مورد کدام یک از گزینه‌های زیر علت اصلی برای ساخت کشویی است؟



- ۱) جهت سهولت در امر تعمیر قالب
 ۲) جهت سبکسازی و سهولت در امر نصب و حمل و نقل
 ۳) جهت سهولت در امر تش زدایی قطعات کفشک از نقطه نظر کوره و انتقال حرارت یکنواخت
 ۴) جهت جلوگیری از انتقال حرکت عرضی از طرف پرس و ثابت ماندن لقی بین سبک و قالب

- ۱۱۵- در عملیات خمکاری ورق‌ها، لقی بین سبک و ماتریس قالب چه ارتباطی با ضخامت ورق دارد؟
 ۱) لقی بین سبک و ماتریس کمتر از ضخامت ورق است.
 ۲) لقی بین سبک و ماتریس بیشتر از ضخامت ورق است.
 ۳) لقی بین سبک و ماتریس مساوی ضخامت ورق است.
 ۴) لقی بین سبک و ماتریس هیچ ارتباطی با ضخامت ورق ندارد.

- ۱۱۶- از یک آییار، سه پره تورین به روش‌های مختلف زیر تهیه شده است. کدام عبارت در این خصوص صحیح است؟

- (الف) پره شماره ۱، به صورت تک بلور (ساختار تک کریستال)
 (ب) پره شماره ۲، به صورت چند بلوری با دامنه‌های درشت (درشت ساختار) یا (ساختار خشن)
 (ج) پره شماره ۳، به صورت چند بلوری با دامنه‌های ریز (ساختار ظرف)
 (۱) پره شماره ۱ از لحاظ مقاومت خستگی مناسب‌تر است.
 (۲) پره شماره ۲ از لحاظ مقاومت به شکست مناسب‌تر است.
 (۳) پرده شماره ۳ مناسب‌ترین گزینه برای درجه حرارت بالاست.
 (۴) پرده شماره ۱ مناسب‌ترین از نظر استحکام و مقاومت در مقابل اشاعه ترک می‌باشد.

- ۱۱۷- اگر H سختی بر حسب برینل، EL از دیاد طول بر حسب درصد و E استحکام ضربه بر حسب زول را برای فولادهای کربنی ساده نشان دهد، کدام مورد برای ساخت یک مغزن تحت فشار که به روش جوشکاری تولید می شود مناسب‌تر است؟

$$H = 179, EL = 23, E = 9 \quad (۲)$$

$$H = 293, EL = 9, E = 5 \quad (۴)$$

$$H = 143, EL = 34, E = 52 \quad (۱)$$

$$H = 192, EL = 13, E = 2 \quad (۳)$$

- ۱۱۸- چگالی اتمی صفحه‌ای به صورت تعداد اتم در یک میلی‌متر مربع برای نقره FCC در صفحه (۱۱۱) با ثابت شبکه $a = 0.40856\text{nm}$ برابر با

$$\text{چند atoms/mm}^2 \text{ است؟}$$

$$1/38 \times 10^{13} \quad (۴)$$

$$1/69 \times 10^{13} \quad (۳)$$


$$2/07 \times 10^{13} \quad (۲)$$

$$6/9 \times 10^{12} \quad (۱)$$

- ۱۱۹- در مورد یک ماشین کنترل عددی کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟
 ۱) در پیمودن مسیر روی یک خط مستقیم، تمو حرکتی در جهات X و Y لزوماً مساوی نیست.
 ۲) پیمودن یک مسیر دایره‌ای با تقسیم کمان دایره به خط کوچک امکان پذیر می‌شود.
 ۳) در پیمودن مسیر روی یک خط مستقیم، تیازی به میانیابی و تقسیم مسیر به خطوط کوچکتر نیست.
 ۴) در پیمودن مسیر روی یک دایره نموهای حرکتی در جهات X و Y نسبت ثابتی ندارند.

- ۱۲۰ کدامیک از حرکات زیر از نوع کنترل عددی نقطه به نقطه (Point to Point) بوده و از نوع حرکت پیوسته (contouring) نیستند؟
- (۱) فرزکاری
 - (۲) سوراخکاری
 - (۳) چوشکاری قوسی

- ۱۲۱ در برنامه نویسی برای ماشین های کنترل عددی، فرمان های M, F, N و T برای چه اموری به کار می روند؟
- (۱) شماره توالی، نرخ پیشروی، تعویض ابزار و وظایف متفرقه
 - (۲) وظایف متفرقه، سرعت اسپیندل، شماره توالی و وظایف مقدماتی
 - (۳) شماره توالی، نرخ پیشروی، وظایف متفرقه و تعویض ابزار
 - (۴) پانچ کردن سوراخ در یک ورق (punching)

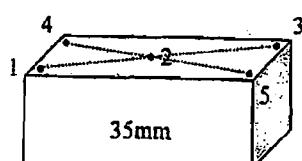

- ۱۲۲ یک قطعه اندازه گردید II به صورت شکل مقابل مورد بازرسی قرار گرفته و مقادیر $L_1 = ۳۴,۹۹۹۷$, $L_۲ = ۳۴,۹۹۹۸$, $L_۳ = ۳۴,۹۹۹۳$, $L_۴ = ۳۴,۹۹۹۶$ میلیمتر بدست آمده است. مقدار عدم تختی (out of flatness) سطح بالای این قطعه چند mm است؟

- (۱) ۰/۰۰۰۱
- (۲) ۰/۰۰۰۲
- (۳) ۰/۰۰۰۳
- (۴) ۰/۰۰۰۴

- ۱۲۳ فرکанс ارتعاشات یا تاقان یک کمپرسور در محدود $F < ۲۱ < ۲۲$ کیلو هرتز قرار دارد. در صورتی که بخواهیم از یک شتاب سنج برای اندازه گیری ارتعاشات یا تاقان استفاده کنیم، برای جلوگیری از بروز پدیده الایاسینگ، فرکанс نمونه گیری باید چند کیلو هرتز باشد؟
- (۱) بین ۲۱ و ۴۲
 - (۲) بزرگتر از ۲۱
 - (۳) بزرگتر از ۲۱
 - (۴) کوچکتر از ۲۱

-۱۲۴ در گوده زنی فتوشیمیابی (Photochemical Blanking, PCB)

- (۱) از انرژی ترموالکتریکی استفاده می شود و مکانیزم تراش جابجایی یون است.
- (۲) از انرژی شیمیابی استفاده می شود و مکانیزم تراش ذوب شیمیابی است.
- (۳) از انرژی ترموالکتریکی استفاده می شود و مکانیزم تراش ذوب شیمیابی است.
- (۴) از انرژی شیمیابی استفاده می شود و مکانیزم تراش جابجایی یون است.

- ۱۲۵ در فرآیند ECM نرخ پیشروی ابزار با فرض ثابت بودن سطح مقطع در گیری نسبت به زمان از کدامیک از روابط زیر پیروی می نماید؟
- f = نرخ پیشروی - ECE / معادل الکتروشیمیابی - P = دانسته جرمی - J / دانسته جریان - CE = معادل شیمیابی - I شدت جریان - Q بار ذخیره شده در خازن - A مساحت در گیری - V ولتاژ بین ابزار و قطعه کار - E مقاومت مخصوص الکتروولت - L فاصله بین ابزار و قطعه کار.

$$F = \frac{ECEVA}{\rho EL} \quad (۱)$$

$$f = \frac{ECE}{\rho} j \quad (۲)$$

$$f = \frac{CEVA}{\rho \epsilon QL} \quad (۳)$$

$$f = \frac{CE}{\rho Q} j \quad (۴)$$


حرکت رفت و برگشت سیلندر بادی نشان داده شده در چه صورت اغاز خواهد شد؟

- (۱) با تحریک شیر شماره ۱، ۲

- (۲) با تحریک شیر شماره ۱، ۴

- (۳) با تحریک شیرهای شماره ۱، ۲ و ۳

- (۴) با تحریک هر دو شیر ۱، ۲ و ۴

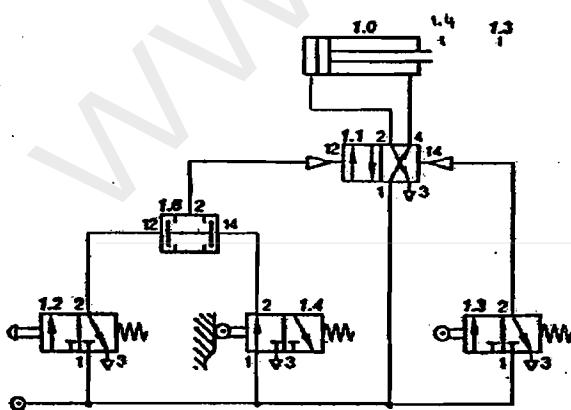

- ۱۲۷ اگر لوله ناقل سیال بین دو مخزن رو باز «مرتبط با این لوله» بالای خط انرژی و زیر خط فشار مطلق قرار بگیرد حرکت سیال در این لوله می تواند:

- (۱) خود بخود انجام بگیرد.
- (۲) به صورت سیفون انجام بگیرد.
- (۳) امکان جریان وجود ندارد.

- (۱) خود بخود انجام بگیرد.
- (۲) با مقطع غیر پر و منقطع انجام بگیرد.

-۱۲

در فرآیند ماشین کاری چند نوع برآده تولید می شود و مناسب‌ترین آن کدام است؟


- ۱) سه نوع پیوسته، شکسته و لبه انباشته مناسب‌ترین نوع آن نیز نوع پیوسته می باشد که باعث افزایاد عمر ابزار برشی و پرداخت قطعه می شود.
- ۲) دو نوع شکسته و پیوسته نوع مناسب آن شکسته می باشد که دقیق‌ترین برش را انجام می دهد و باعث تغییر رنگ سطح قطعه نمی شود.
- ۳) سه نوع سرد، گرم و داغ که ایجاد دود می کند. نوع مناسب آن سرد است که باعث تغییر کریستالی قطعه نمی شود و دود نمی کند.
- ۴) چهار نوع فنری - تکه‌تکه و باریک نوع مناسب آن نوع فنری است که یکدست و همگن با سرعت بالا تولید می شود.

-۱۳

مهندسی همزمان یا Concurrent Engineering در مدیریت تولید عبارتست از:

- ۱) اولویت دادن به کیفیت قبل از تولید صنعتی
 - ۲) به کارگیری جدیدترین روش‌های تولید مدرن در فرآیند تولید انبیه
 - ۳) مهندسی تولید با بکارگیری اینترنت و در نقاط مختلف جغرافیایی برای تولید ارزانتر
 - ۴) تعامل مداوم و پیوسته بین واحدهای طراحی و ساخت و موتاز در یک فرآیند تولید به منظور کاهش زمان از طرح تا تولید، بازاریابی و پاسخ به مشتری
- در مدیریت تولید با در نظر گرفتن کلیه هزینه‌ها، در نمودار هزینه - حجم فروش قسمت نقطه (Break Even Point) B.E.P. سود دهی دارد؟
- (۱) راست (۲) چپ (۳) پایین (۴) بالا

- ۱۳۱- در حرکت خم کردن مفصل زانو کدام عامل اهمیت بیشتری در پایداری و جلوگیری از در رفتگی مفصل زانو دارد؟
 (۱) اصطکاک مفصل PCL (۲)
- Motor End Plate (۴) Golgi Tendon Organ (۳)
 (۳) نوارهای I (۴) ناحیه H
 (۲) خاصیت الاستیک موازی (غشاء ماهیچه‌ای)
 (۴) خاصیت تولید نیروی انقباضی (الیاف ماهیچه‌ای)
- Synchondroses (۴) Amphiarthroses (۳)
 (۳) مرحله تغییر شکل استخوان (۲) مرحله افزایش جرم استخوان (۴) مرحله افزایش تراکم استخوان
- Cortical Bone (۴) Periosteum (۳)
 (۱) ساختار کدام بخش از استخوان بیشتر از مواد معدنی تشکیل شده است؟
- Syndesmoses (۲) Symphyses (۱)
 (۱) براساس قانون ول夫 هرگاه مقدار کرنش از آستانه تشکیل بالاتر رود چه مرحله‌ای رخ نخواهد داد?
 (۱) مرحله تشکیل استخوان (۲) مرحله افزایش جرم استخوان (۳) مرحله تغییر شکل استخوان
- Endosteum (۲) Bone Marrow (۱)
 (۱) کدام منحنی نشانگر تغییرات آستانه سلامت در بارگذاری تنابوی بر روی بافت فرم است در منحنی‌ها محور افقی فرکانس بارگذاری و محور قائم مقدار نیروی اعمال شده بر بافت است؟

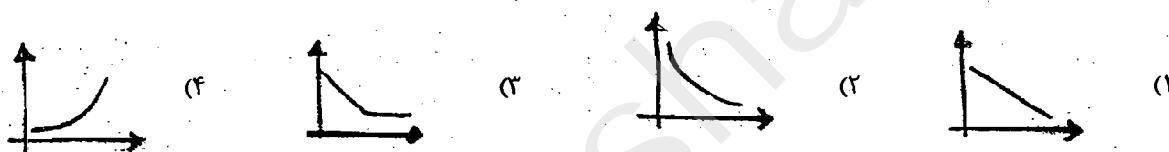

۱۳۹- تغیر کدام قوس در ستون فقرات به سمت قدام است؟


- (۱) Thoracic Vertebrae (۱)
 (۳) Lumbar Vertebrae (۳)

- ۱۴۰- در حین انجام یک آزمایش تحلیل حرکت سه بعدی، طول عضو مقداری تغییر می‌کند کدام گزینه جزو دلایل این امر محسوب نمی‌شود؟
 (۱) زاویدار بودن حرکات انجام شده
 (۲) محل اتصال نشانگر بر روی پوست کشیده می‌شود.
 (۳) محل نشانگر بر محل دقیق مرکز دوران مفصل متنطبق نمی‌باشد.

Elevation (۴) Depression (۳)

Plantar Flexion (۲) Shoulder Hyperextension (۴)

(۴) پایین آمدن از پله (۳) دوردن

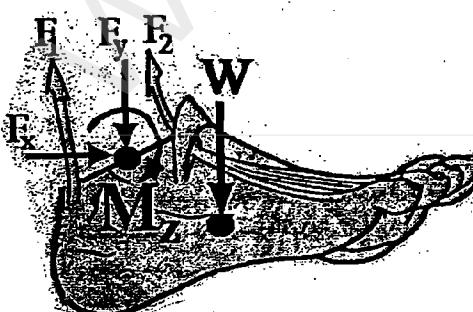

(۴) وزن اندام

(۳) گشتاور مفصل

- ۱۴۵- کدام گزینه جزء عوامل حرکت دهنده اندام نمی‌باشد؟
 (۱) نیروی عضلات (۲) اینرسی اندام


- (۱) نیروی عضله آنتاگونیست
 (۲) وزن اندام
 (۳) نیروی عضله آگونیست
 M_Z (۴)

- ۱۴۶- کدام گزینه جزء عوامل حرکت دهنده اندام نمی‌باشد؟
 (۱) نیروی عضلات (۲) اینرسی اندام


Knee Strategie (۴)	Ankle Strategie (۳)	Hip Strategie (۲)	Stepping (۱)
۱۰۸۰N (۴)	۱۰۸N (۳)	۱۰/۸N (۲)	-۱۴۶ کدام گزینه جزء استراتژی‌های حفظ تعادل نمی‌باشد؟
بیشترین نیرویی که ماهیچه‌ای با سطح مقطع فیزیولوژی 12cm^2 می‌تواند ایجاد کند چقدر است؟	۱۰۸N (۳)	۱۰/۸N (۲)	-۱۴۷
در پروتوتزهای زیرزانو در چه مرحله‌ای حداقل گشتاور خمشی به محل اتصال مدولار و سوکت زانو وارد می‌شود؟	Tibia Vertical (۴)	Heal Strick (۳)	-۱۴۸
وارد کردن ضربه کوتاه و سریع به تاندون زانو (patellar) موجب ایجاد رفلکس و توزیع ناگهانی کشش در کدام ماهیچه می‌شود؟	Initial Contact (۲)	Heal Rise (۱)	-۱۴۹
(۱) ماهیچه‌های همسترنیگ (۲) ماهیچه‌های چهارسر ران (۳) تمام ماهیچه‌های پا (۴) تمام ماهیچه‌های سلئوس	Fasia (۲)	Epimysium (۱)	-۱۵۰ کدام غلاف ابعاد کوچکتری دارد؟
Perimysium (۴)	Endomysium (۳)		

دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی، فیزیک پزشکی)

- ۱۵۱- کدام یون عمدتاً باعث کفه دار شدن منحنی پتانسیل عمل در عضله قلبی (مرحله ۲) می شود؟
 ۱) سدیم ۲) کلسیم ۳) کلر ۴) پتانسیم
- ۱۵۲- کدام عامل زیر مستقیم ریولاریزه شدن غشاء سلول عصبی است؟
 ۱) انتشار پتانسیم ۲) انتشار سدیم ۳) انتقال فعال پتانسیم ۴) انتقال فعال سدیم
- ۱۵۳- در کدام اشتقاق قلبی، کمپلکس QRS به طور عمدۀ مثبت است?
 ۱) ۷۱ ۲) aVR ۳) V۲ ۴) II
- ۱۵۴- لرزش در حال استراحت مربوط به اختلال کدام عضو است?
 ۱) قشر مغز ۲) مخچه ۳) عقده های قاعده‌ای مغز ۴) نخاع
- ۱۵۵- کدام فشار در حالت عادی نقش کمتری در فیلتراسیون گلومرولی دارد?
 ۱) فشار هیدروستاتیک گلومرولی ۲) فشار اسمزی کلوئیدی گلومرولی ۳) هورمون کدام غده در متابولیسم کلی بدن تأثیرگذاری بیشتری دارد?
 ۱) تیروئید ۲) لوزالمعده ۳) پاراتیروئید
- ۱۵۶- هورمون کدام افزایش ترشح کدام هورمون افزایش قند خون ایجاد می کند?
 ۱) آنسولین ۲) کورتیزول ۳) آلدوسترون ۴) هورمون ند ادراری
- ۱۵۷- کدام استخوان در گوش وجود ندارد?
 ۱) رکابی ۲) چکشی ۳) ستدانی ۴) میخی
- ۱۵۸- کدام ورد بصورت عمقی در کنار داخلی ساعده قرار دارد?
 ۱) بازبلیک ۲) اولنار ۳) سفالیک ۴) رادیال
- ۱۵۹- کار عضله سه سر بازو کدام است?
 ۱) فلکشن بازو ۲) آکستنشن بازو ۳) ورود زائده کرونوتید به حفره همنام خود در استخوان بازو
 ۴) ورود زائده اوله کرانون به حفره همنام خود در استخوان بازو
- ۱۶۰- بزرگترین عصب محیطی بدن از چه شبکه‌ای منشاء می گیرد?
 ۱) خاجی ۲) کمری ۳) سینه‌ای ۴) بازویی
- ۱۶۱- در فلچ عصب زوج سوم مغزی در طرف راست، دو بینی در نگاه به چه سمتی ایجاد نمی شود?
 ۱) چپ ۲) بالا ۳) راست ۴) پایین
- ۱۶۲- کدام نوع از مفاصل سینوویال فقط حول محور کرونال (فرونتال) حرکت دارد?
 ۱) بیضی ۲) کوندیلی ۳) زینی ۴) لولایی
- ۱۶۳- به مایع داخل مغز چه می گویند?
 ۱) glaucoma ۲) vitreous ۳) cerebrospinal ۴) hydrocephalus
- ۱۶۴- به مولکولهای داخل مخروطهای شبکیه چشم که موجب دیدن رنگی اجسام می شوند چه می گویند?
 ۱) ایودپسین ۲) روپاپسین ۳) گان‌گلیون ۴) بیوپسین
- ۱۶۵- به مقدار هوای اضافی که در پایان هر تنفس با تلاش به صورت دم وارد ریه می گردد چه می گویند?
 ۱) tidal volume ۲) inspiratory reserve volume ۳) expiratory reserve volume ۴) respiratory minute volume
- ۱۶۶- در نمایش سیگنالهای الکتروکاردیوگرام، موج QRS مربوط به است.
 ۱) باز قطبش و انقباض بطونها ۲) واقطبش و انقباض دهلیزها ۳) واقطبش و انقباض بطونها
- ۱۶۷- اسکن M، اسکنی است که در آن
 ۱) پزوپ ثابت و نتیجه به صورت نقطه است. ۲) پزوپ ثابت و نتیجه به صورت خط افقی است.
 ۳) پزوپ ثابت و نتیجه به صورت خط عمودی است.
- ۱۶۸- کدام یک از روابط زیر نیمه عمر یک ایزوتورپ پرتوزا نشان می دهد?
 ۱) $N_t = N_0 e^{-\lambda t}$ ۲) $N_t = \frac{1}{2} \log N_0 e^{-\lambda t}$ ۳) $N_t = N_0 e^{\frac{-\lambda t}{2}}$ ۴) $\log \frac{N_0}{N_t} = e^{-\lambda t}$
- ۱۶۹- شکل روی رو کدام یک از فرآیندهای تضعیف پرتو هنگام برهمکنش با ماده را توصیف می کند?
 ۱) تولید جفت ۲) اثر کامپتون ۳) پراکنندگی ساده ۴) اثر فتو الکتریک

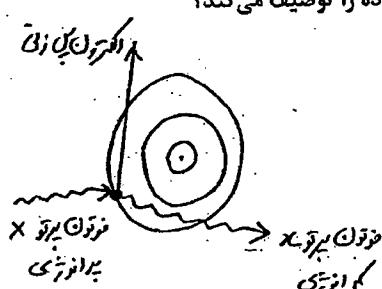

کتابخانه

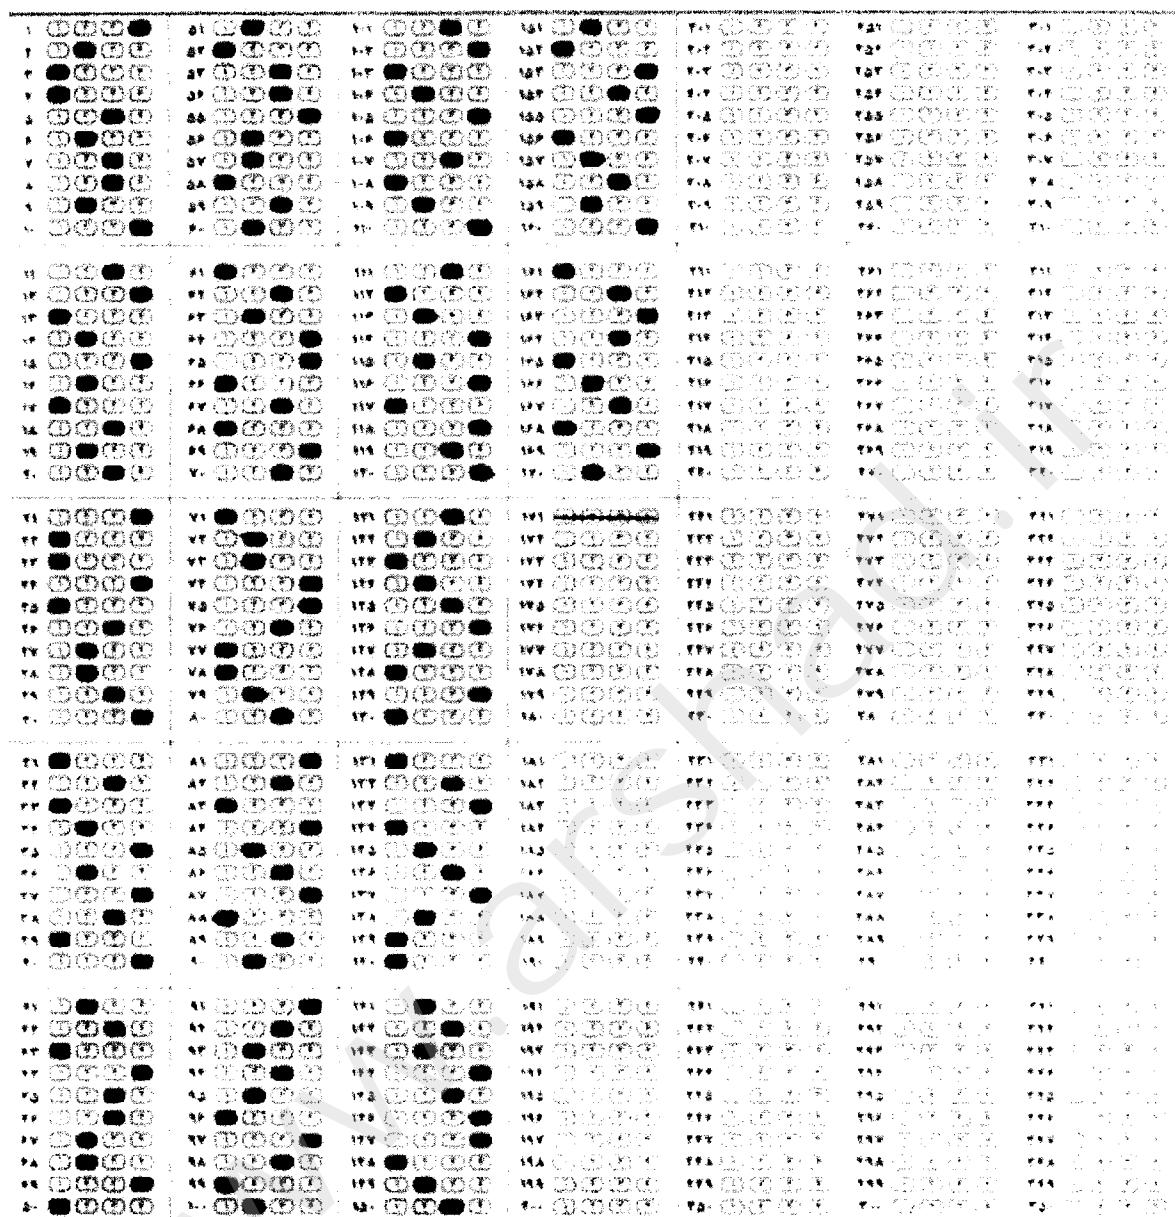

www.arshad.ir